




OPERATION INSTRUCTION

# App for electronic key storage box with bluetooth

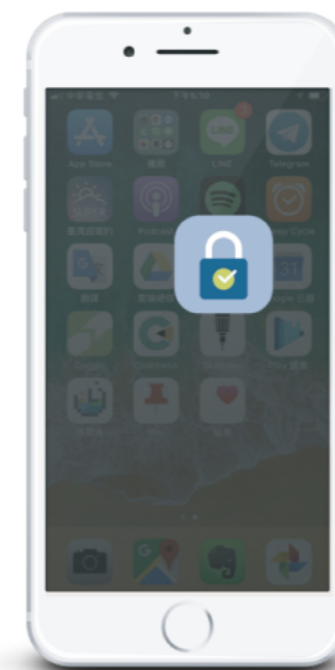

- DK** App til elektronisk nøgleboks med Bluetooth
- NL** App voor elektronische sleutelbox met Bluetooth
- DE** App für elektronische Schlüsselbox mit Bluetooth Funktion
- FR** App pour boîte à clés électronique pour clés avec Bluetooth

Art. 101-156

Made in Taiwan

## App Onboarding Download "SUO" APP

1. Download "SUO" APP from the APP Store or Google Play by scanning the QR code



APP Store




Google Play

2. Turn on the Bluetooth & GPS (for Android only) on your mobile device and launch the "SUO" APP.
3. ※ "SUO" APP is compatible with iOS 10 (or later) & Android 4.3 (or later), connected by Bluetooth.


### Press play to watch the videos





## Pair New Lock

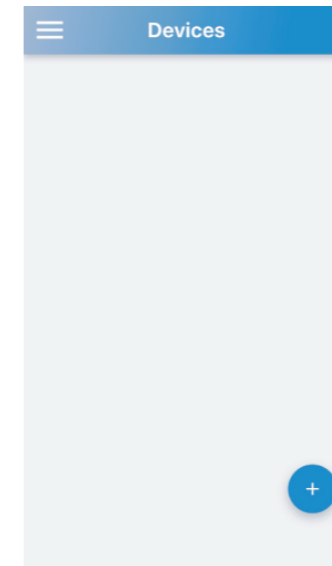

1. Click "+" icon to add new devices

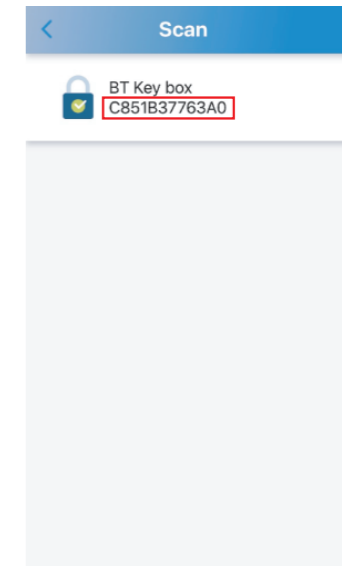


2. Please check the MAC Code Label on the Key storage box and select the same product ID

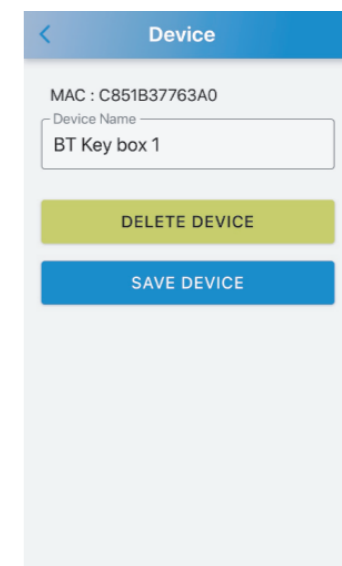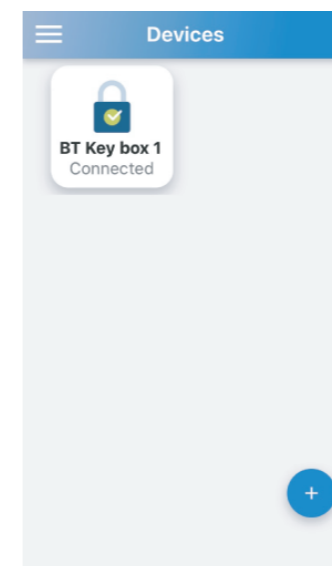

3. Lock paired, press the device for 3 second to revise Device Name.

## App Function


### Login Permission Interface Function

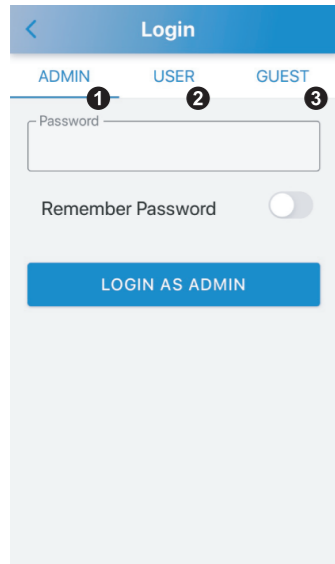

1. **ADMIN:**  
With complete functions, you can set up and manage 10 groups of USER and 10 groups of GUEST accounts, and inquire historical records. 6 digits password, the default password is 123456.
2. **USER:**  
Users can lock and unlock the Key storage box with no time limit. 4 digits password, the default password is 1234.
3. **GUEST:**  
Guests can lock and unlock the Key storage box within limited time. 4 digits password, no default password.


## Admin Mode

### Login as Admin (Default Password: 1 2 3 4 5 6)

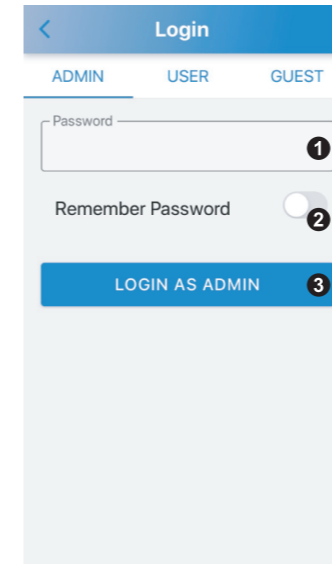

1. **Password:**  
Type your password.
2. **Remember Password:**  
Click to turn on (lit up blue), the input password will be recorded.
3. **LOGIN AS ADMIN:**  
After you enter the password, click to login.

## Interface Function

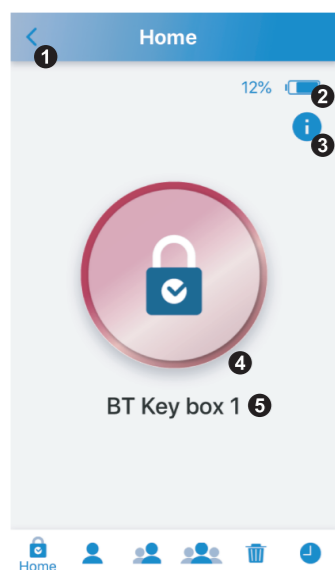


1. Return Button:  
Return to Devices interfaces.
2. Key storage box Battery:  
Shows Key storage box battery percentage.
3. Firmware Version:  
Click to show the Firmware Version
4. Unlock / Lock Button:  
Shows the lock(Red) or unlock(Green) status of Key storage box.
5. Lock Name:  
Shows the lock name, can be changed on Device interfaces.




6. Home:  
Operate the 1-5 functions.

7. Admin:  
Change admin password, the touchpad password will be changed at the same time.
8. Users:  
You can add or modify the IDs and passwords of 10 users.
9. Guests:  
You can add or modify the IDs and passwords of 10 guests with limit access time.

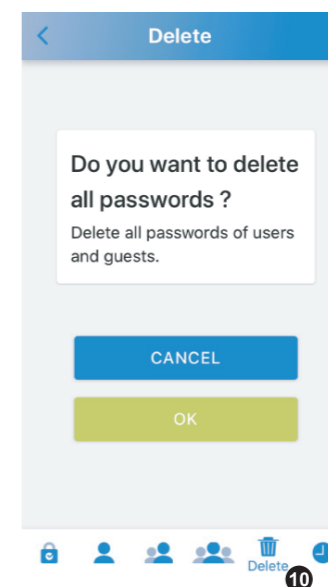

10. Delete:  
Delete all passwords of users and guests at once. Only the admin password will still exist.

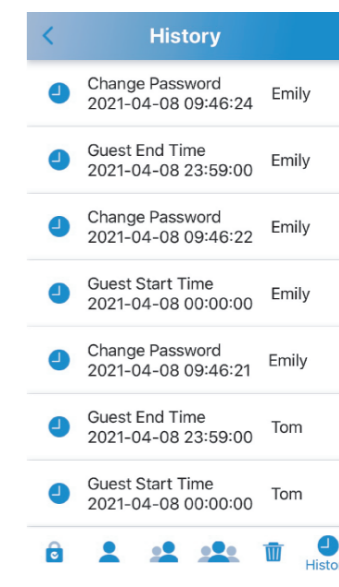


11. History:  
It can query 40 latest records that have been operated on, and the old records will be overwritten one by one.




# Unlocking

- 1. Click the Red Button to turn it into Green Button.

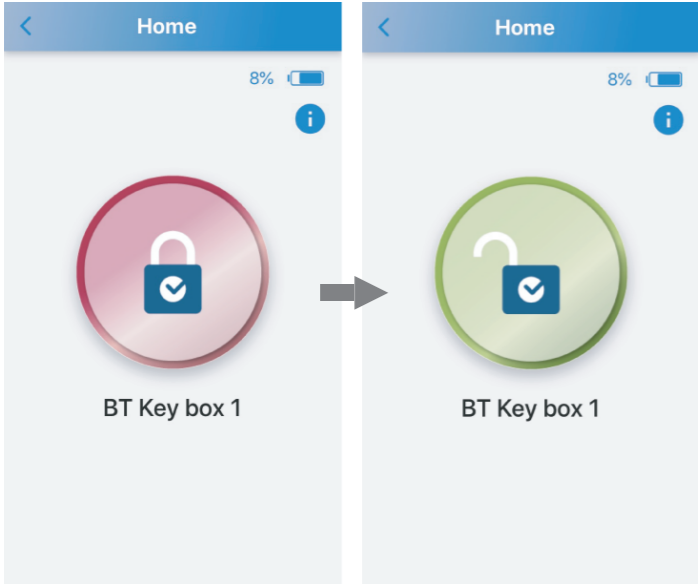


- 2. The status indicator will light up green once unlocked.

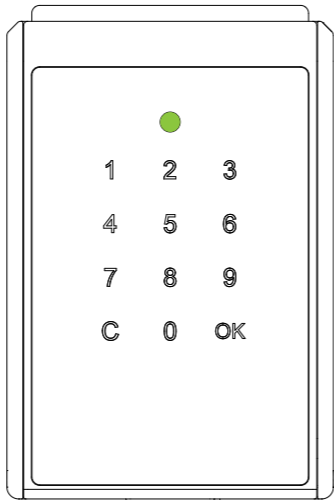

# Locking


## Using APP

If you didn't open the Key storage box, click the Green Button to turn it into Red Button to lock.

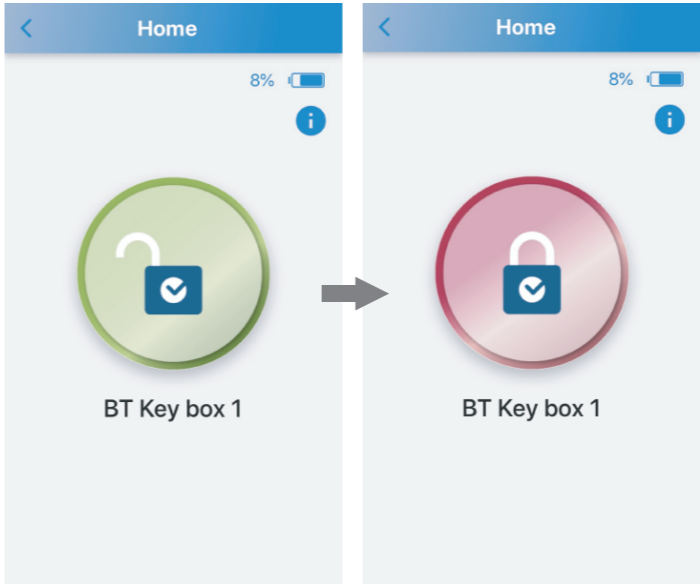


## Auto Relock

Simple close the door in place, the Key storage box will lock up automatically with a long beep.

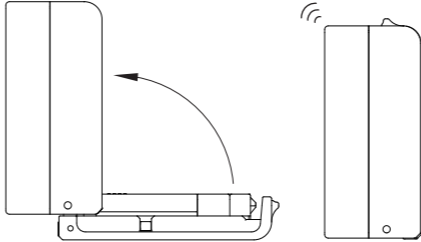

## Admin Mode


Manage 10 Users IDs and Passwords (Default ID: User 1 / Password: 1 2 3 4)

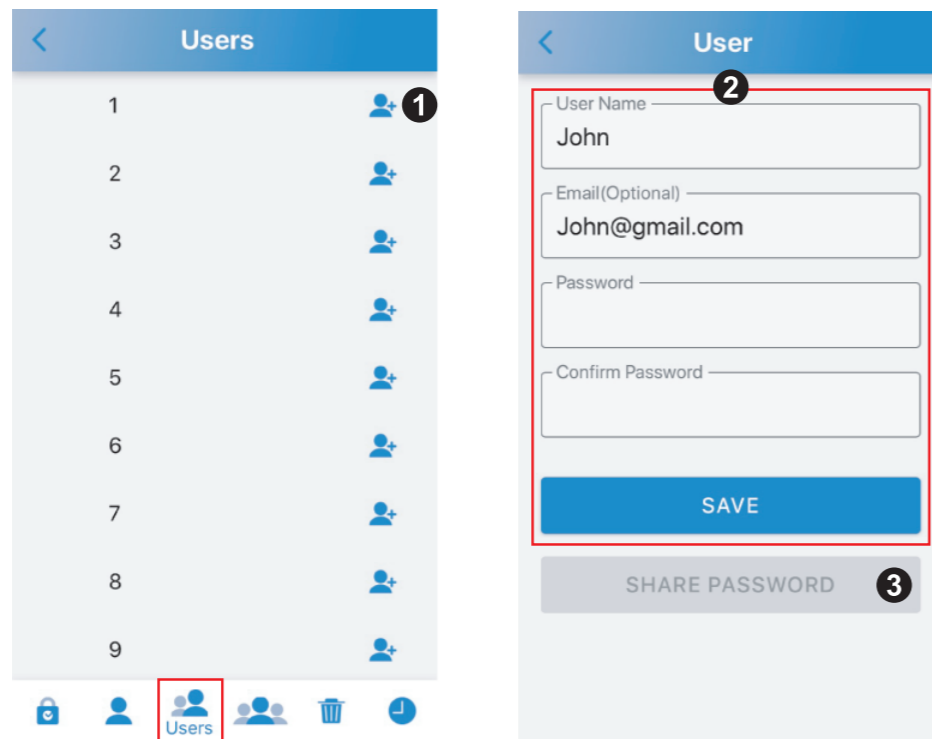

1. Click "+" in the end of User 1 to enter setting mode.
2. Enter user name, email(optional), password and confirm password, and click "SAVE".
3. If you have entered the email, click "SHARE PASSWORD" to send the email to the email address.

## Admin Mode

Manage 10 Guests IDs and Passwords (No Default Password)

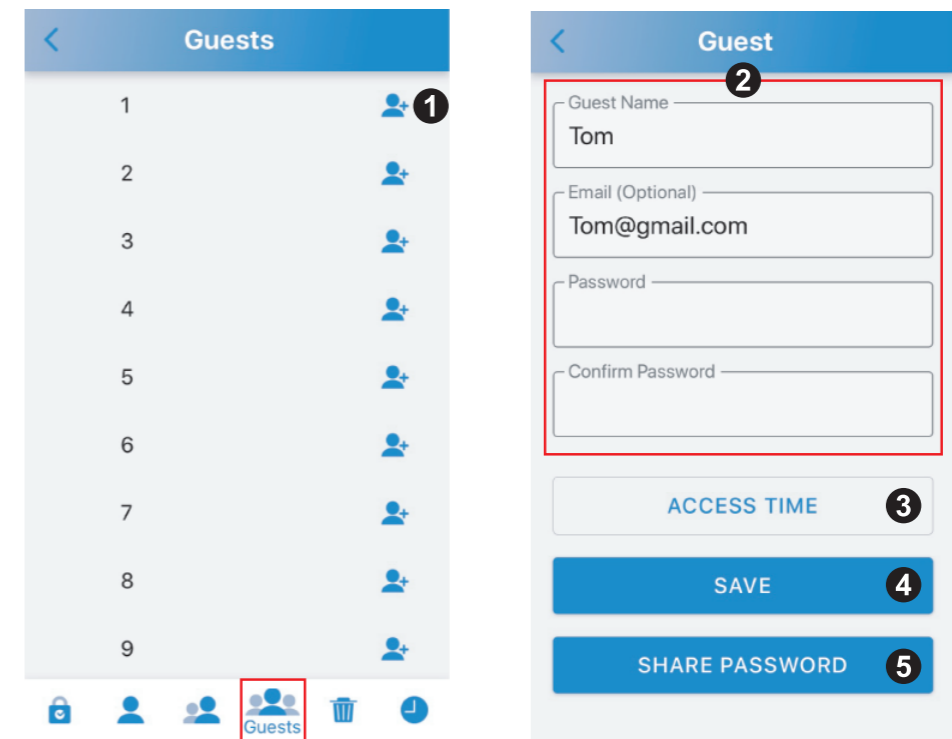

1. Click "+" in the end of Guest 1 to enter setting mode.
2. Enter guest name, email(optional), password and confirm password.
3. Arrange access time, and click "SUBMIT" in the bottom of pages. (Please see the next page for more details)
4. Click "SAVE".
5. If you have entered the email, click "SHARE PASSWORD" to send the email to the email address.

## Admin Mode

### Access Time

The 'Schedule' screen in Admin Mode has two views: 'SIMPLE' and 'DETAILED'.

**Simple View:** Shows a date picker with months from January 2018 to July 2024. The selected date is April 8, 2021. Below the date picker are three radio button options for time periods: 'All Hours' (selected), 'AM7 ~ PM7', and 'PM7 ~ AM7'. A 'SUBMIT' button is at the bottom.

**Detailed View:** Shows a date and time range picker. The 'From' date is Today (09 00) and the 'To' date is Fri Apr 9 (14 00). A 'SUBMIT' button is at the bottom.

- SIMPLE:**  
Choose a date, and a time period.
- DETAILED:**  
Setting the time period personally.

## User Mode

Login as User (Default ID: User 1 / Password: 1 2 3 4)

The 'Login' screen in User Mode has three tabs: 'ADMIN', 'USER' (selected), and 'GUEST'.

Below the tabs are the following elements:

- An 'ID' input field containing 'User 1'.
- A 'Password' input field.
- A 'Remember Password' toggle switch.
- A 'LOGIN AS USER' button.

- Click "USER"
- ID:** Choose User 1 ~ User 10
- Password:** 4 digits password
- Remember Password:**  
Click to turn on (lit up blue),  
the input password will be recorded.
- LOGIN AS USER:**  
After you enter the ID and password, click to login.

## Guest Mode

### Login as Guest (No Default Password)

1. Click "GUEST"
2. ID: Choose Guest 1 ~ Guest 10
3. Password: 4 digits password
4. Remember Password:  
Click to turn on (lit up blue), the input password will be recorded.

#### LOGIN AS GUEST:


After you enter the ID and password, click to login.

※ The password is invalid if it's not use within its activation period.

## Touchpad Unlocking


### User

1. **Instruction:**  
Enter User ID + User password, total 6 digits.
2. **User ID:**  
User 1=01,  
User 2=02,.....,  
User 10=10
3. **Example:**  
ID: User 1=01 ;  
Password: 1234  
Enter: 011234

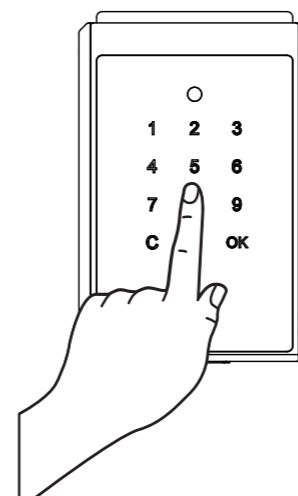

### Guest

1. **Instruction:**  
Enter Guest ID + Guest password, total 6 digits.
2. **Guest ID :**  
Guest 1=11,  
Guest 2=12,.....,  
Guest 10=20
3. **Example:**  
ID: Guest 1=11 ; Password:  
1234  
Enter: 111234

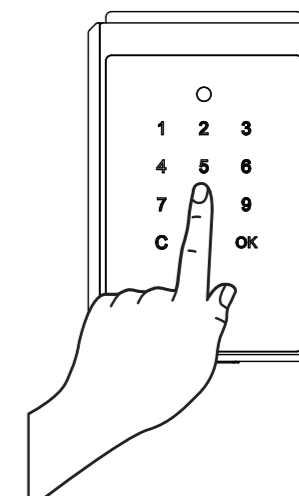

## Troubleshooting

### Q1. App Download / Device Compatibility


- “SUO” app is available in the App Store and the Google Play Store.
- *iOS Version: 10 or later.*
- *Android Version: 4.3 or later.*

### Q2. Why can't the App add a device?

- The Key storage box's battery power is drained: Please check if the Key storage box is still working, if not, please provide emergency power by Micro USB jump-start port on the Key storage box and replace the batteries.
- In mobile device's settings, make sure that Bluetooth is turned on. Check if you have connected with “KB70021XXXXXXXXXXXX”(X=Key storage box MAC code) on the Bluetooth interface.

### Q3. The password is invalid when login as Admin on the App

- The Key storage box's battery power is drained. Please refer to Q2.
- Typing incorrect password, please check if the password is correct.
- Your mobile device might running out of RAM: Close recently used apps to release the RAM, or restart your mobile device.
- Turn on the GPS on your mobile device (for Android only).

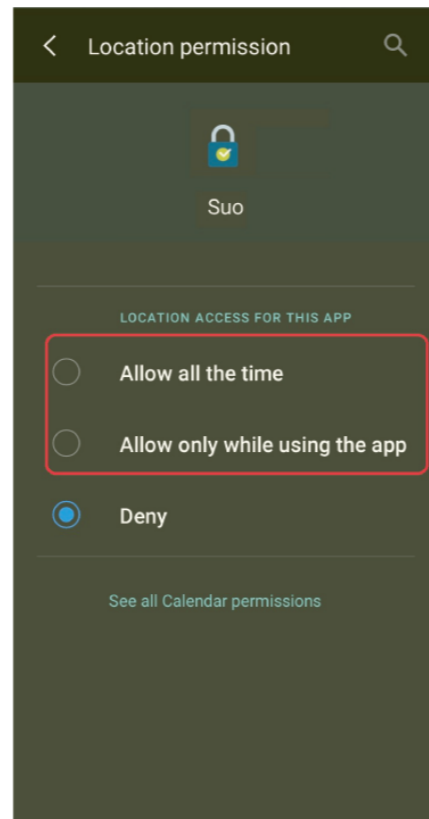

- The Key storage box is paired with other mobile device. The Key storage box can only be paired with one mobile device at once. To change the user, please turn off the Bluetooth of the paired mobile device, and turn on the Bluetooth of the new mobile device again.
- Location permission options (for Android only). Please choose “Allow all the time” or “Allow only while using the app” (As shown on the left).

### Q4. The password is invalid when login as User or Guest on the App

- The Key storage box's battery power is drained. Please refer to Q2.
- Typing incorrect ID or password, you can check your ID and password by touchpad unlock.
- Please refer to <Touchpad Unlocking> page.
- Admin didn't create the ID for user or guest, you can check your ID and password by touchpad unlock.
- The ID have been removed, you can check your ID and password by touchpad unlock.
- Your phone might running out of RAM, please refer to Q3.
- Turn on the GPS on your mobile device (for Android only).
- Location permission options (for Android only), please refer to Q3.
- The Key storage box is paired with other mobile device, please refer to Q3.

### Q5. Cannot SHARE PASSWORD

- Please check if you have entered correct email address.
- Make sure your mobile device have connected to the internet.

## App Onboarding

### Download appen "SUO"

1. Download "SUO"-appen fra APP Store eller Google Play ved at scanne QR-koden




APP Store




Google Play

2. Tænd for Bluetooth og GPS (kun til Android) på din mobilenhed, og start "SUO"-appen.
3. ※"SUO"-appen er kompatibel med iOS 10 (eller nyere) og Android 4.3 (eller nyere), som er forbundet via Bluetooth.



## Par ny lås

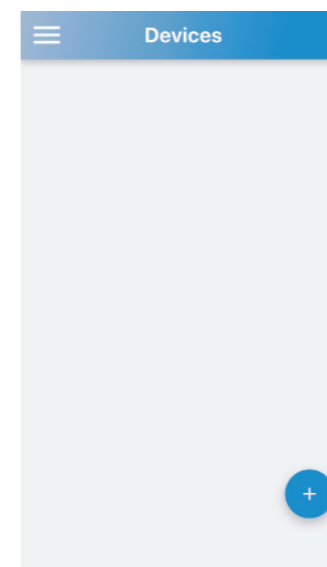

1. Klik på ikonet "+" for at tilføje nye enheder

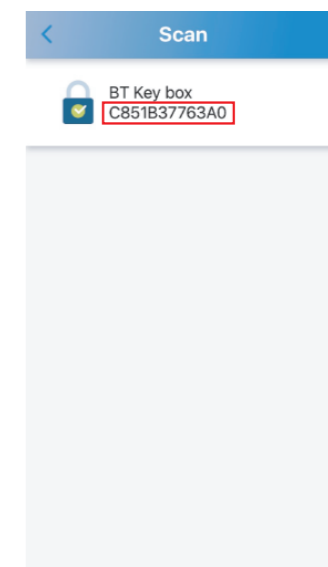


2. Kontrollér MAC-kodeetiketten på nøgleboksen, og vælg det samme produkt-ID

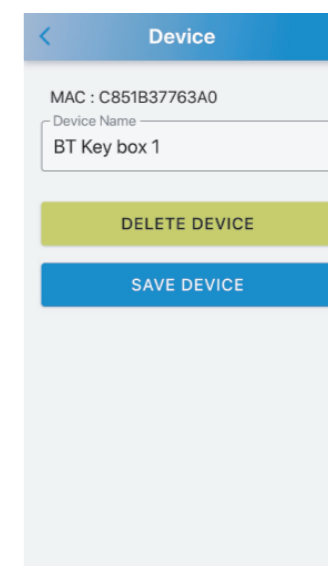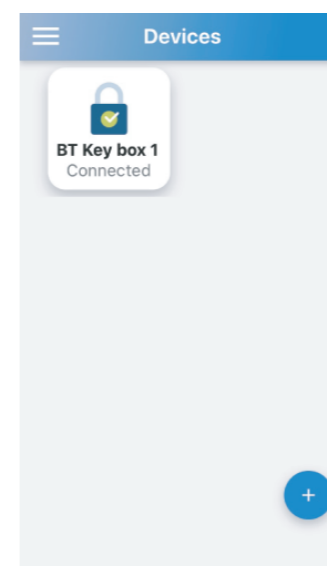

3. Lås parret, tryk på enheden i 3 sekunder for at ændre enhedsnavnet.

## App-funktion


### Grænsefladefunktion for login-tilladelse

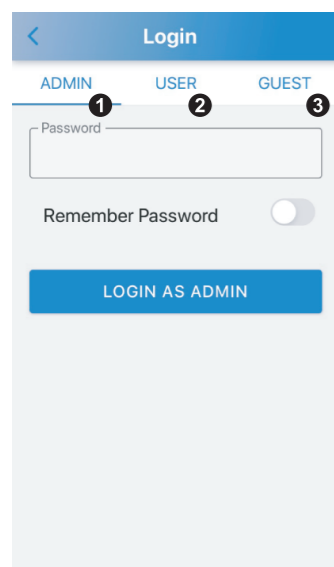

1. **ADMIN:**  
Med komplette funktioner kan du oprette og administrere 10 grupper af BRUGER- og 10 grupper af GÆSTE-konti og forespørge på historiske poster. 6-cifret adgangskode, standardadgangskoden er 123456.
2. **BRUGER:**  
Brugere kan låse og låse nøgleboksen op uden tidsbegrænsning. 4-cifret adgangskode, standardadgangskoden er 1234.
3. **GÆST:**  
Gæsterne kan låse nøgleboksen og låse den op inden for et begrænset tidsrum. 4-cifret adgangskode, ingen standardadgangskode.


## Admin-tilstand

### Log ind som Admin (standardadgangskode: 1 2 3 4 5 6)

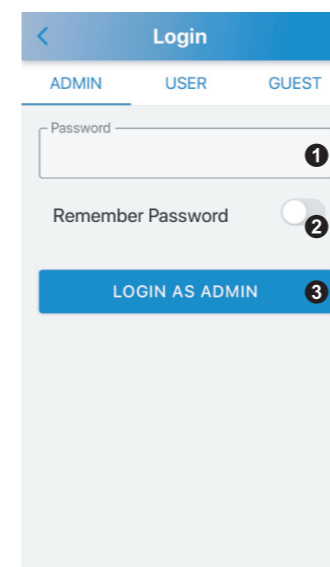

1. **Kodeord**  
Indtast din adgangskode.
2. **Husk adgangskode:**  
Klik for at tænde (lyser blå). Den indtastede adgangskode registreres.
3. **LOG IND SOM ADMIN:**  
Når du har indtastet adgangskoden, skal du klikke for at logge ind.

## Grænsefladefunktion

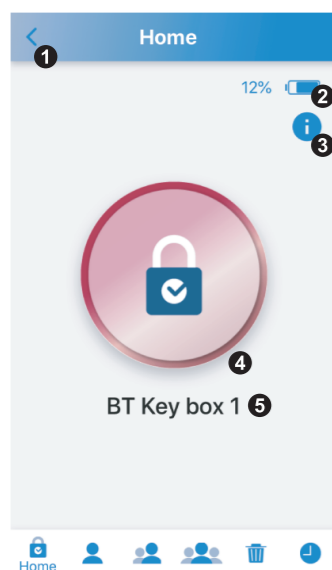

1. Returknop:  
Vend tilbage til enhedsgrænseflader.
2. Nøgleboks-batteri:  
Viser nøgleboksens batteriprocentdel.
3. Firmwareversion:  
Klik for at vise firmwareversionen
4. Oplåsings-/låseknop:  
Viser låsestatus (rød) eller oplåsning (grøn) for nøgleboksen.
5. Låsenavn:  
Viser låsenavnet, som kan ændres på enhedens grænseflader.




6. Hjem:  
Betjen 1-5 funktioner.


7. Admin:  
Skift admin-adgangskode, touchpad-adgangskoden ændres samtidig.

8. Brugere:  
Du kan tilføje eller ændre id'er og adgangskoder for 10 brugere.

9. Gæster  
Du kan tilføje eller ændre id'er og adgangskoder for 10 gæster med begrænset adgangstid.

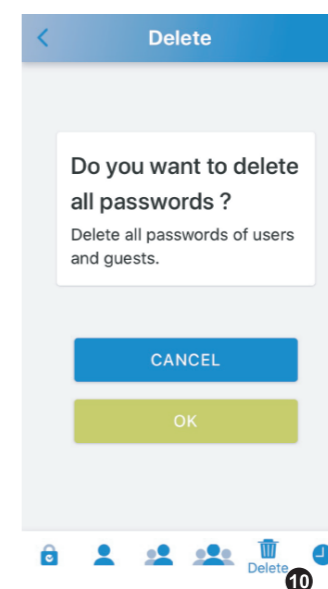

10. Sletning:  
Slet alle adgangskoder for brugere og gæster på én gang. Kun admin-adgangskoden findes stadig.

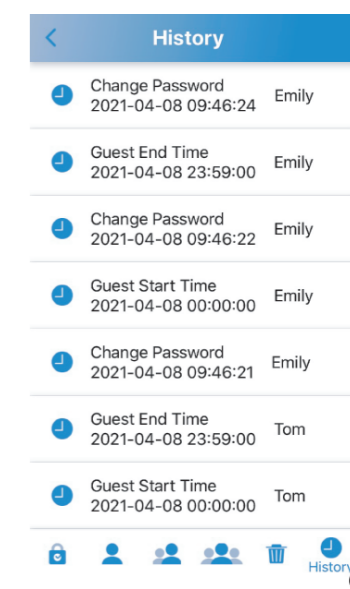


11. Historik:  
Den kan forespørge om 40 seneste poster, der er blevet betjent, og de gamle poster vil blive overskrevet en efter en.




## Oplåsning

1. Klik på den røde knap for at gøre den grøn.

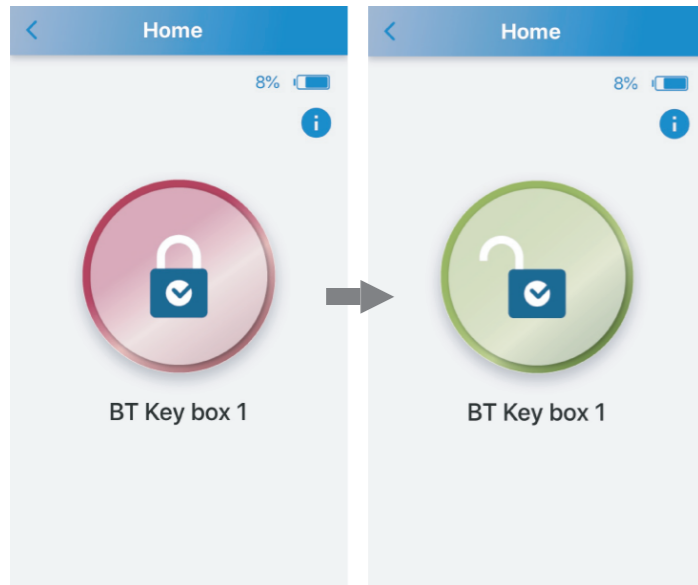


2. Statusindikatoren lyser grønt, når boksen er låst op.

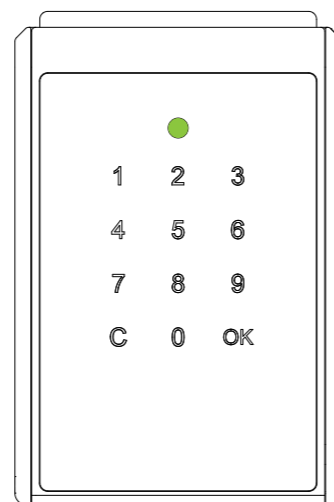

## Låsning


### Brug af appen

Hvis du ikke åbnede nøgleboksen, skal du klikke på den grønne knap for at dreje den til Rød knap til låsning.

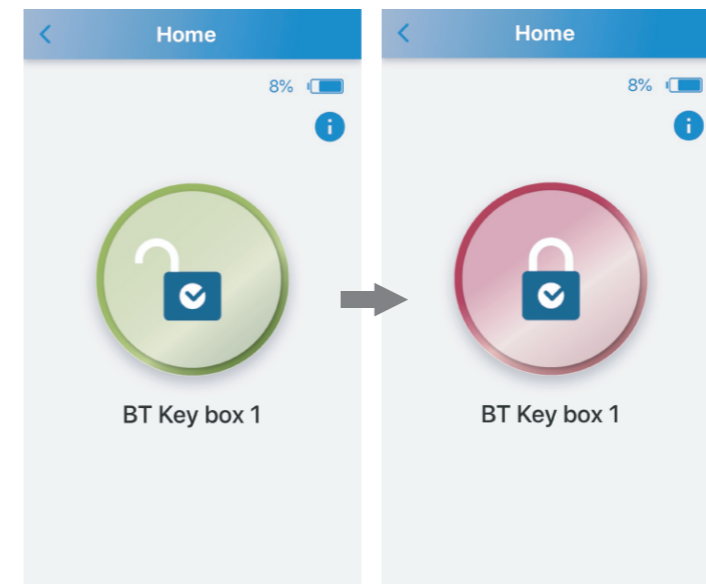


### Automatisk genlåsning

Nøgleboksen skal blot lukkes igen, hvorefter den automatisk låses og afgiver et langt bip.

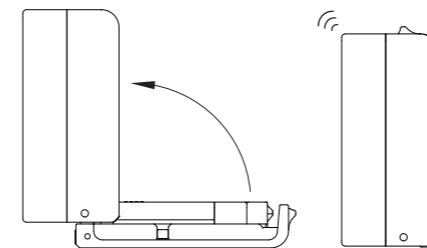

## Admin-tilstand


Administrer 10 bruger-ID'er og adgangskoder  
(standard-ID: Bruger 1 / Password: 1 2 3 4)

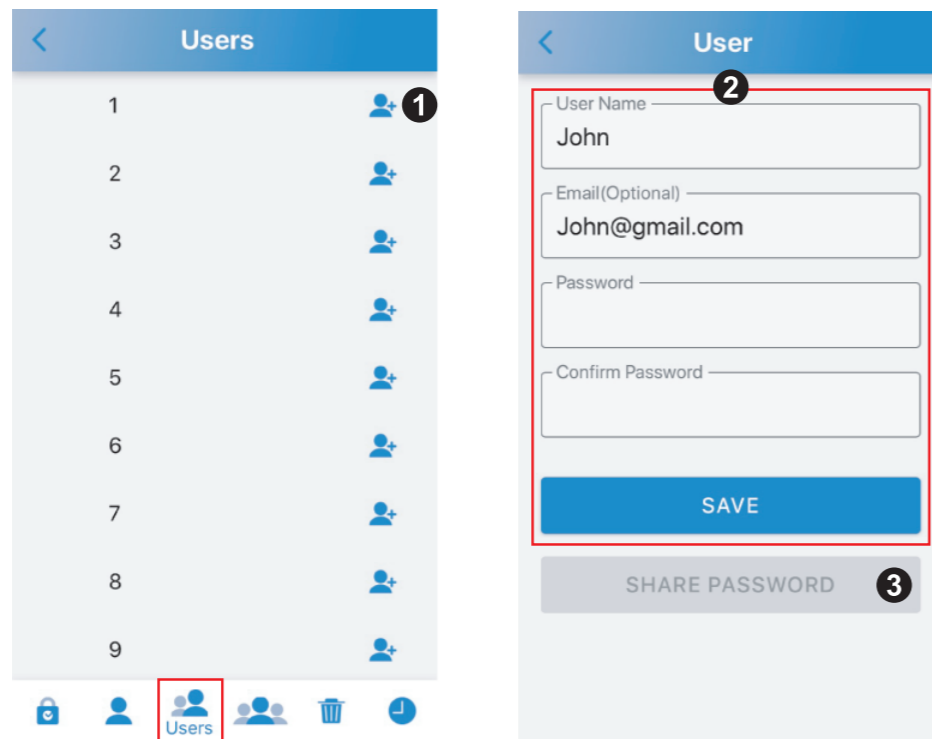

1. Klik på "+" i slutningen af Bruger 1 for at gå til indstillingstilstand.
2. Indtast brugernavn, e-mail (valgfrit), adgangskode, og bekræft adgangskode, og klik på "GEM".
3. Hvis du har indtastet e-mailen, skal du klikke på "SHARE PASSWORD" for at sende e-mailen til e-mailadressen.

## Admin-tilstand

Administrer 10 gæste-id'er og adgangskoder  
(ingen standardadgangskode)

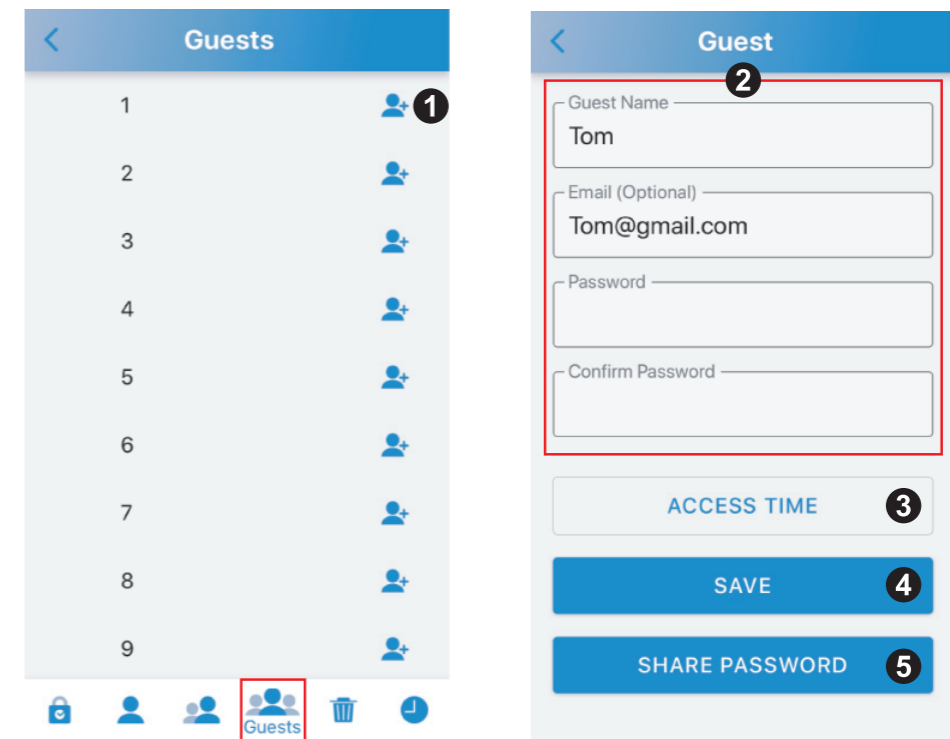

1. Klik på "+" til sidst i Gæste 1 for at gå til indstillingstilstand.
2. Indtast gæstenavn, e-mail (valgfrit), adgangskode, og bekræft adgangskode.
3. Arranger adgangstidspunktet, og klik på "SEND" nederst på siden. (Se næste side for yderligere oplysninger)
4. Klik på "GEM".
5. Hvis du har indtastet e-mailen, skal du klikke på "DEL ADGANGSKODE" for at sende e-mailen til e-mailadressen.

## Admin-tilstand

### Adgangstid

The 'Schedule' screen has two views: 'SIMPLE' and 'DETAILED'. The 'SIMPLE' view shows a date picker with months from January to July and years from 2018 to 2024. Below the date picker are three radio button options for time periods: 'All Hours' (selected), 'AM7 ~ PM7', and 'PM7 ~ AM7'. A 'SUBMIT' button is at the bottom. The 'DETAILED' view shows a calendar grid with 'From' and 'To' time slots. The 'From' slot is set to 'Today 09 00' and the 'To' slot is set to 'Fri Apr 9 14 00'.

- ENKELT:**  
Vælg en dato og en tidsperiode.
- DETALJER:**  
Personlig indstilling af tidsperioden.

## Brugertilstand


### Log ind som bruger (standard-ID: Bruger 1 / Password: 1 2 3 4)

The 'Login' screen has three tabs: 'ADMIN', 'USER' (selected), and 'GUEST'. Below the tabs are two input fields: 'ID' (containing 'User 1') and 'Password'. There is a 'Remember Password' toggle switch. At the bottom is a blue button labeled 'LOGIN AS USER'.

- Klik på "USER"
- ID:** Vælg Bruger 1 ~ Bruger 10
- Adgangskode: 4-cifret adgangskode
- Husk adgangskode:**  
Klik for at tænde (lyser blå).  
Den indtastede adgangskode registreres.
- LOG IND SOM BRUGER:**  
Når du har indtastet ID og adgangskode, skal du klikke for at logge ind.

## Gæstefunktion

Log ind som gæst (ingen standardadgangskode)

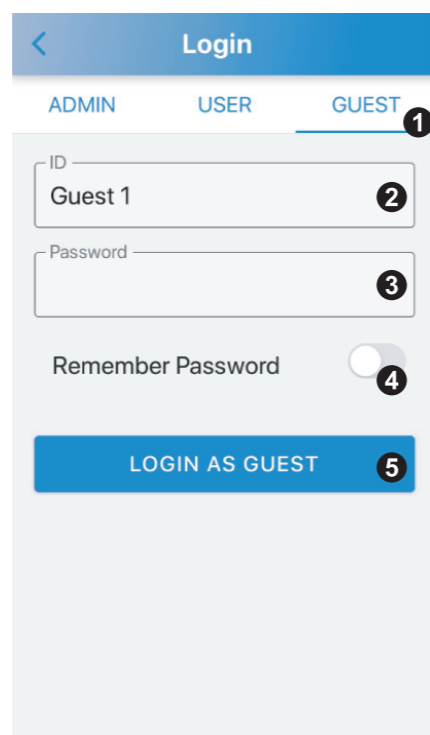


1. Klik på "GÆSTE"
2. ID: Vælg gæst 1 ~ gæst 10
3. Kodeord 4-cifret adgangskode
4. Husk adgangskode:  
Klik for at tænde (lyser blå). Den indtastede adgangskode registreres.
5. LOG IND SOM GÆST:  
Når du har indtastet ID og adgangskode, skal du klikke for at logge ind.  
※Adgangskoden er ugyldig, hvis den ikke bruges inden for dens aktiveringsperiode.

## Oplåsning af touchpad

### Bruger


1. **Instruktion:** Indtast bruger-ID + brugeradgangskode, i alt 6 cifre.
2. **Bruger-ID:** Bruger 1=01, Bruger 2=02,....., Bruger 10=10

3. **Eksempel:**  
Bruger 1=01;  
Adgangskode: 1234  
Indtast: 011234

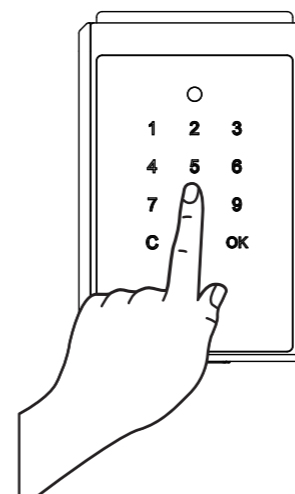

### Gæst

1. **Vejledning:** Indtast gæste-ID + gæsteadgangskode, i alt 6 cifre.
2. Gæste-ID :Gæst 1=11, Gæst 2=12,....., Gæst 10=20
3. **Eksempel:**  
Guest 1=11; Password: 1234  
Indtast: 111234

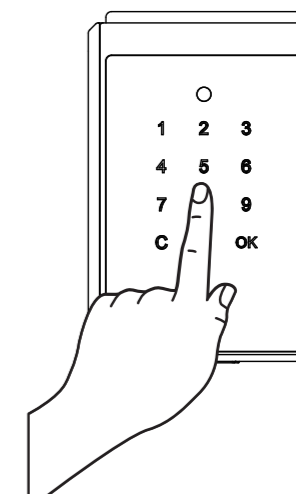

## Fejlfinding:

### Q1 Download af app/Kompatibilitet med enhed


- Appen "SUO" er tilgængelig i App Store og Google Play Store.
- *iOS-version: 10 eller nyere.*
- *Android-version: 4.3 eller senere.*

### Q2 Hvorfor kan appen ikke tilføje en enhed?

- Nøgleboksens batteri er afladet:  
Kontrollér, om nøgleboksen stadig fungerer. Hvis ikke, skal du sørge for nødstrøm via mikro-USB-startporten på nøgleboksen og udskifte batterierne.
- Sørg for, at Bluetooth er slået til i indstillingerne for mobilenheden. Kontrollér, om du har oprettet forbindelse til "KB70021XXXXXXXXXXXX"(X=Nøgleboks MAC-kode) på Bluetooth-grænsefladen.

### Q3 Adgangskoden er ugyldig, når du logger ind som Admin i appen

- Nøgleboksens batteri er afladet. Se Q2.
- Indtastning af forkert adgangskode. Kontrollér, om adgangskoden er korrekt.
- Din mobilenhed løber måske tør for RAM:  
Luk nyligt anvendte apps for at frigive RAM'en, eller genstart din mobilenhed.
- Tænd GPS'en på din mobilenhed (kun til Android).

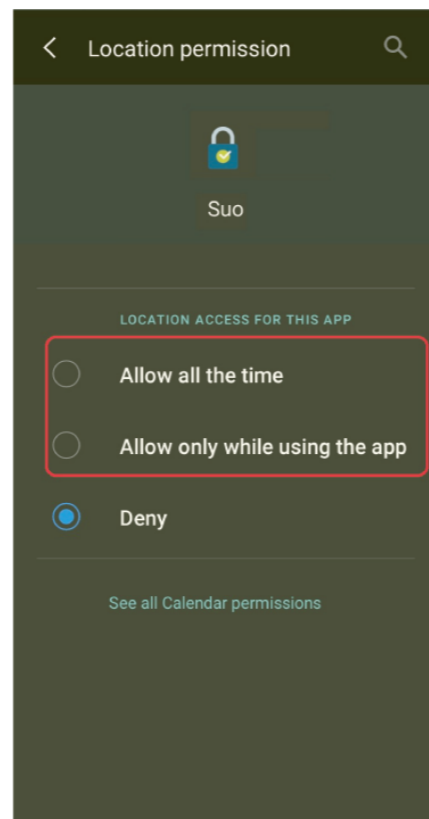

- Nøgleboksen er parret med en anden mobilenhed. Nøgleboksen kan kun parres med én mobilenhed ad gangen. For at skifte bruger skal du slukke for Bluetooth på den parrede mobilenhed og tænde for Bluetooth på den nye mobilenhed igen.
- Indstillinger for lokaliseringstilladelse (kun for Android). Vælg "Tillad hele tiden" eller "Tillad kun, når du bruger appen" (som vist til venstre).

### Q4 Adgangskoden er ugyldig, når du logger ind som bruger eller gæst i appen

- Nøgleboksens batteri er afladet. Se Q2.
- Hvis du indtaster forkert ID eller adgangskode, kan du kontrollere dit ID og din adgangskode ved at låse touchpad'en op.
- Se siden <Touchpad Unlocking>.
- Admin oprettede ikke ID'et for bruger eller gæst. Du kan kontrollere dit ID og adgangskode ved at låse touchpad'en op.
- ID'et er blevet fjernet. Du kan kontrollere dit ID og din adgangskode ved at låse touchpad'en op.
- Din telefon er ved at løbe tør for RAM. Se Q3.
- Tænd GPS'en på din mobilenhed (kun til Android).
- Muligheder for placeringstilladelse (kun for Android), se Q3.
- Nøgleboksen er parret med en anden mobilenhed. Se Q3.

### Q5 KAN IKKE DELE ADGANGSKODE

- Kontrollér, at du har indtastet den korrekte e-mailadresse.
- Sørg for, at din mobilenhed har forbindelse til internettet.

## App Onboarding

### Download de "SUO" app

1. Download de "SUO" app van de APP Store of Google Play door de QR-code te scannen




APP Store




Google Play

2. Schakel Bluetooth en GPS (alleen voor Android) op uw mobiele apparaat in en start de "SUO" app.
3. ※ De "SUO" app is compatibel met iOS 10 (of hoger) en Android 4.3 (of hoger), verbonden via Bluetooth.



## Nieuw slot koppelen

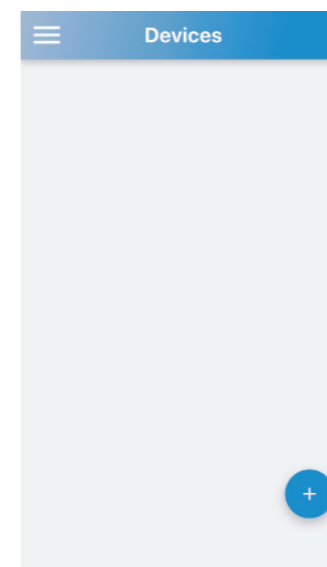

1. Klik op het "+" icoon om nieuwe apparaten toe te voegen

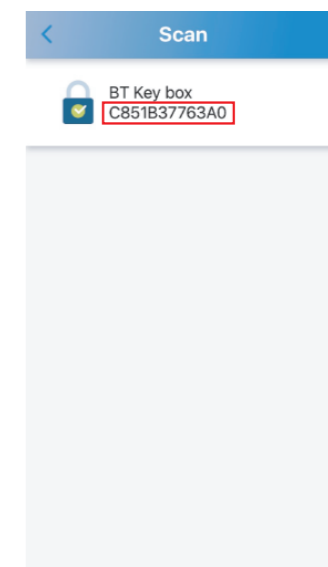


2. Controleer de MAC-code op het etiket van de Sleutelbox en kies dezelfde product-ID

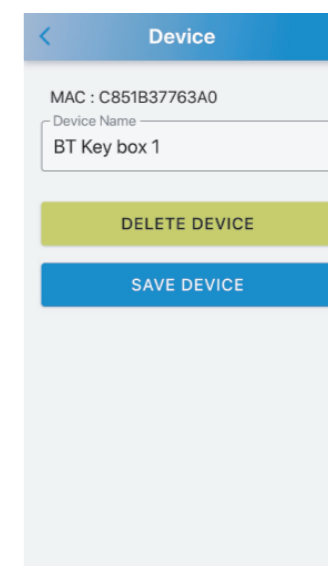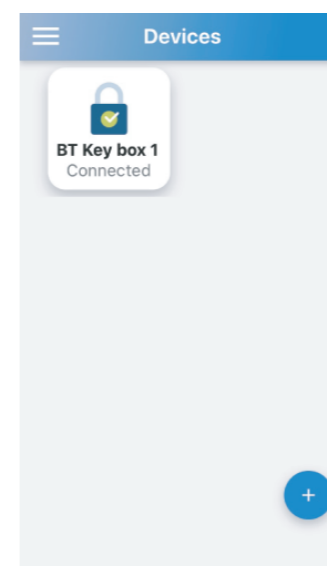

3. Slot gekoppeld, druk op het apparaat gedurende 3 seconden om de apparaatnaam te herzien.

## App functie


### Interfacefunctie inlogmachtiging

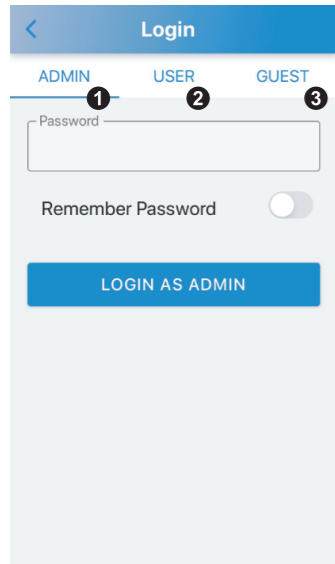

1. **ADMIN:**  
Met complete functies, kunt u 10 groepen USER en 10 groepen GUEST accounts opzetten en beheren, en historische gegevens opvragen. 6-cijferig wachtwoord, het standaard wachtwoord is 123456.
2. **USER:**  
Gebruikers kunnen de Sleutelbox vergrendelen en ontgrendelen zonder tijds-limiet. 4-cijferig wachtwoord, het standaard wachtwoord is 1234.
3. **GUEST:**  
Gasten kunnen de Sleutelbox binnen beperkte tijd vergrendelen en ontgrendelen. 4-cijferig wachtwoord, geen standaardwachtwoord.

## Admin-modus


Meld u aan als Admin (standaardwachtwoord: 1 2 3 4 5 6)

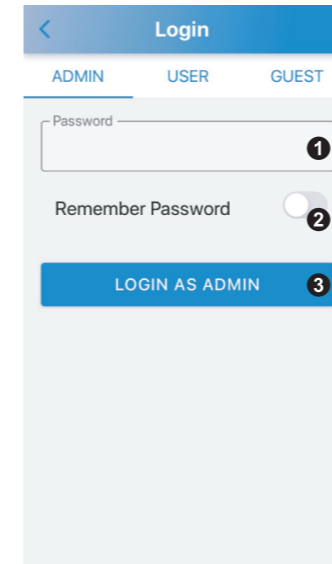

1. **Wachtwoord:**  
Voer uw wachtwoord in.
2. **Wachtwoord opslaan:**  
Klik om in te schakelen (blauw licht), het ingevoerde wachtwoord zal worden opgeslagen.
3. **INLOGGEN ALS ADMIN:**  
Nadat u het wachtwoord hebt ingevoerd, klikt u op inloggen.



## Interface-functie

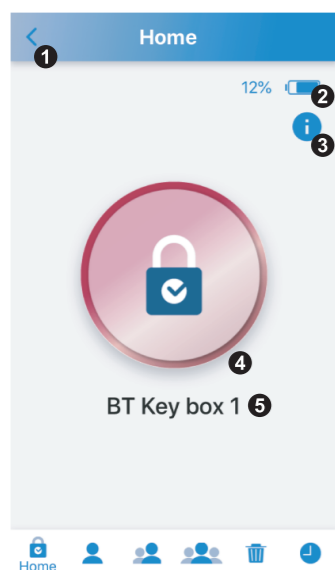

1. Terug-knop:  
Keer terug naar Apparaatinterfaces.
2. Sleutelbox batterij:  
Toont het batterijpercentage van de Sleutelbox.
3. Firmwareversie:  
Klik om de firmwareversie te tonen
4. Ontgrendel-/vergrendelknop:  
Toont de vergrendelingsstatus (rood) of ontgrendelingsstatus (groen) van de Sleutelbox.
5. Lock Naam:  
toont de naam van het slot, kan worden gewijzigd op de apparaatinterfaces.




6. Startpagina:  
Functies 1-5 bedienen.


7. Admin:  
Admin-wachtwoord wijzigen, tegelijkertijd wordt het touchpad-wachtwoord gewijzigd.

8. Users:  
U kunt de ID's en wachtwoorden van 10 gebruikers toevoegen of wijzigen.

9. Guests:  
U kunt de ID's en wachtwoorden van 10 gasten toevoegen of wijzigen met beperkte toegangstijd.

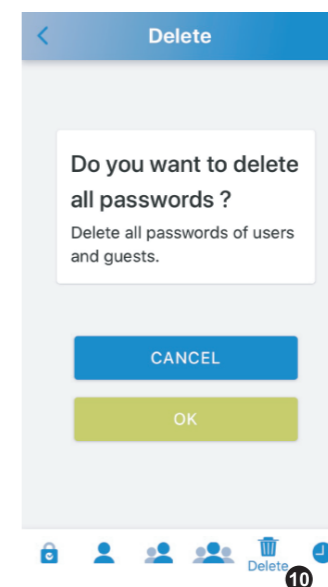

10. Wissen:  
Verwijder alle wachtwoorden van gebruikers en gasten in één keer. Alleen het admin wachtwoord blijft bewaard.

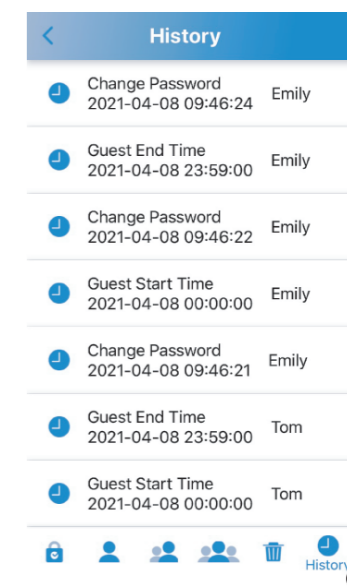


11. Geschiedenis:  
Het geheugen kan de 40 laatste records opvragen die zijn bewerkt, en de oude records worden één voor één overschreven.




## Ontgrendelen

1. Klik op de rode knop om hem in een groene knop te veranderen.

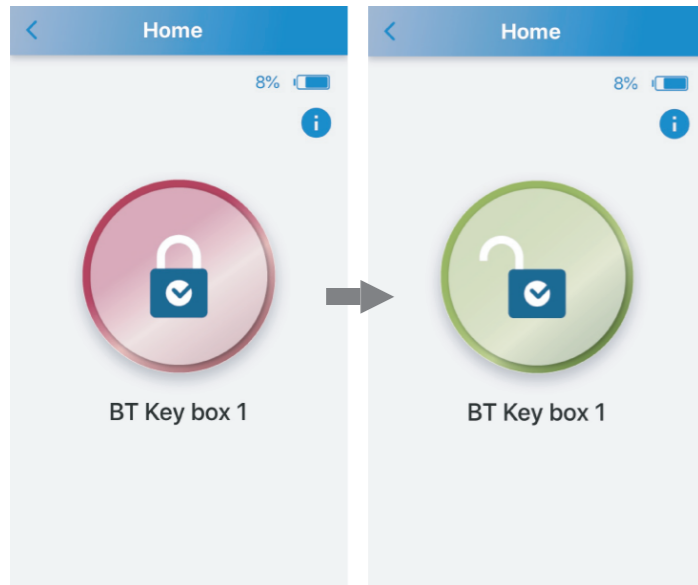


2. De statusindicator licht groen op na ontgrendeling.

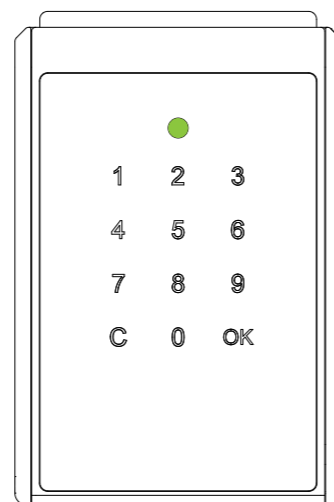

## Vergrendelen


### APP gebruiken

Als u de Sleutelbox niet geopend hebt, klik dan op de groene knop om hem te veranderen in de rode knop om te vergrendelen.

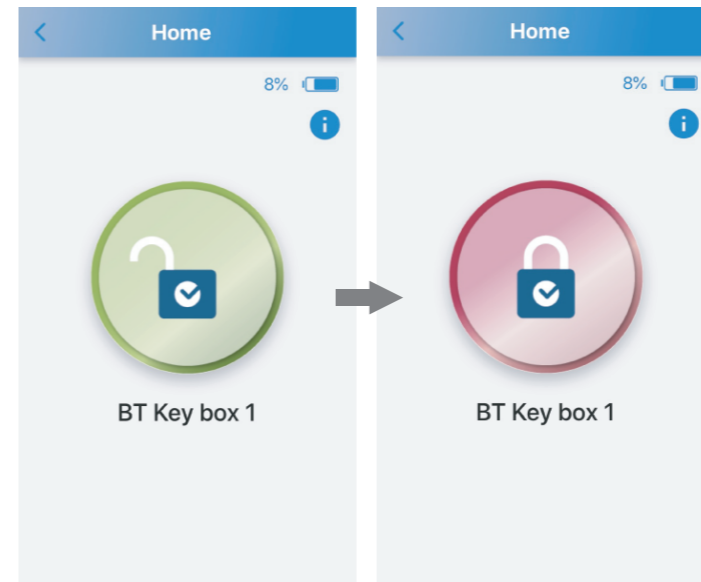


### Automatisch opnieuw vergrendelen

Sluit de deur gewoon, de slotkast vergrendelt automatisch met een lange pieptoon.

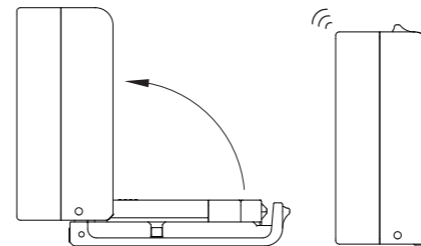

## Admin-modus


10 gebruikers-ID's en wachtwoorden beheren  
(standaard-ID: User 1 / Wachtwoord: 1 2 3 4)

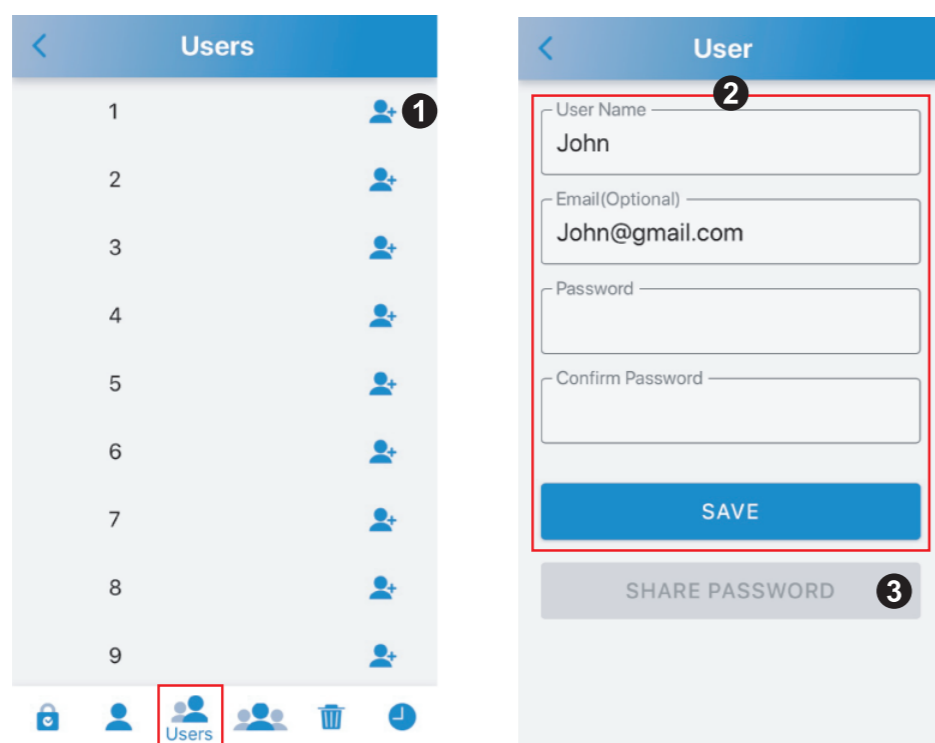

1. Klik op "+" op het einde van User 1 om de instelmodus te openen
2. Voer gebruikersnaam, e-mail (optioneel), wachtwoord in en bevestig wachtwoord, en klik op "OPSLAAN".
3. Als u het e-mailadres hebt ingevoerd, klikt u op "WACHTWOORD DELEN" om de e-mail naar het e-mailadres te verzenden.

## Admin-modus

Beheer 10 gast-ID's en wachtwoorden  
(geen standaardwachtwoord)

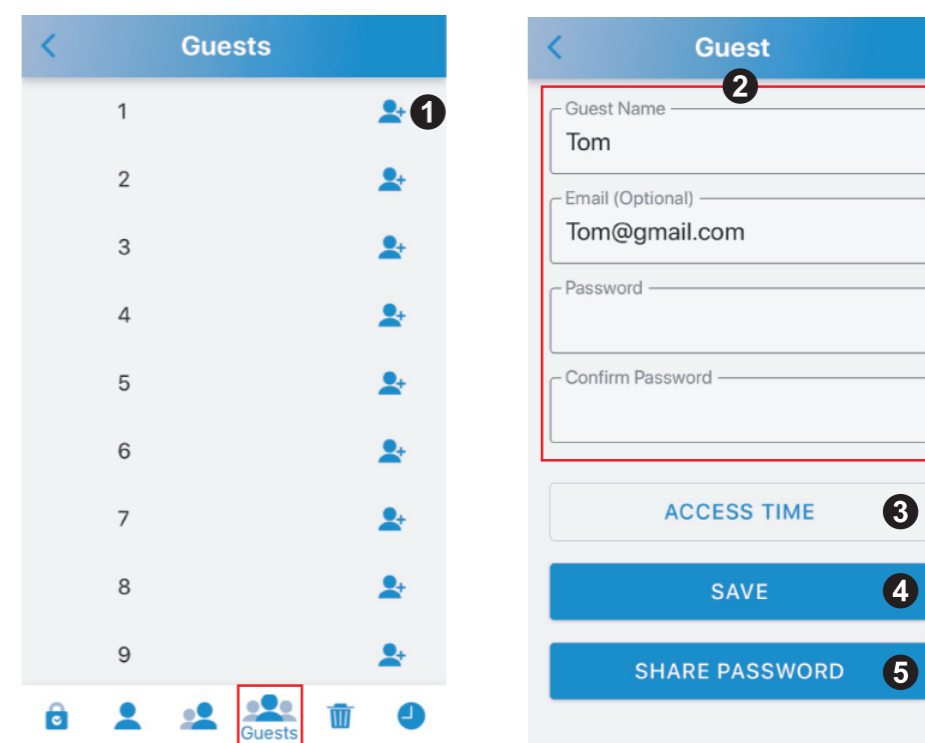

1. Klik op "+" op het einde van Guest 1 om de instelmodus te openen.
2. Voer gastnaam, e-mail (optioneel), wachtwoord in en bevestig wachtwoord.
3. Spreek een tijd af voor de toegang, en klik op "SUBMIT" onderaan de pagina's. (Zie de volgende pagina voor meer details)
4. Klik op "OPSLAAN".
5. Als u het e-mailadres hebt ingevoerd, klikt u op "WACHTWOORD DELEN" om de e-mail naar het e-mailadres te verzenden.

## Admin-modus

### Toegangstijd

The left screenshot shows the 'Schedule' screen in 'SIMPLE' mode. It features a date picker with months from January to July and years from 2018 to 2024. Below the date picker are three radio button options for time periods: 'All Hours' (selected), 'AM7 ~ PM7', and 'PM7 ~ AM7'. A blue 'SUBMIT' button is at the bottom.

The right screenshot shows the 'Schedule' screen in 'DETAILED' mode. It features a calendar grid for selecting a date and time range. The grid shows dates from Monday, April 8 to Monday, April 12, 2021. The 'From' and 'To' times are displayed as '09 00' and '14 00' respectively.

- EENVOUDIG:**  
Kies een datum, en een tijdsperiode
- GEAVANCEERD:**  
De tijdsperiode persoonlijk instellen.

## User-modus

### Inloggen als gebruiker (standaard ID: User 1 / Wachtwoord: 1 2 3 4)

The screenshot shows the 'Login' screen in 'USER' mode. It has three tabs: 'ADMIN', 'USER' (selected), and 'GUEST'. There are two input fields: 'ID' (containing 'User 1') and 'Password'. Below the password field is a 'Remember Password' toggle switch. A blue 'LOGIN AS USER' button is at the bottom.

- Klik op "USER"
- ID:** Kies User 1 ~ User 10
- Wachtwoord:** 4-cijferig wachtwoord
- Wachtwoord onthouden:**  
Klik om in te schakelen (blauw licht),  
het ingevoerde wachtwoord wordt geregistreerd.
- INLOGGEN ALS GEBRUIKER:**  
Nadat u de ID en het wachtwoord hebt ingevoerd, klikt u op om  
in te loggen.

## Guest-modus


Inloggen als gast (geen standaardwachtwoord)

1. Klik op "GUEST"
2. ID: Kies Gast 1 ~ Gast 10
3. Wachtwoord: 4-cijferig wachtwoord
4. Wachtwoord opslaan:  
Klik om in te schakelen (blauw licht), het ingevoerde wachtwoord zal worden opgeslagen.
5. INLOGGEN ALS GAST:  
Nadat u de ID en het wachtwoord hebt ingevoerd, klikt u op inloggen.  
✘ Het wachtwoord is ongeldig als het niet binnen de activeeringsperiode wordt gebruikt.

## Touchpad ontgrendelen


### User

1. **Instructie:**  
Voer Gebruikers-ID + Gebruiker wachtwoord in, totaal 6 cijfers.
2. **Gebruikers-ID:**  
Gebruiker 1=01,  
Gebruiker 2=02,.....,  
Gebruiker 10=10
3. **Voorbeeld:**  
ID: Gebruiker 1=01 ;  
Wachtwoord: 1234  
Voer in: 011234

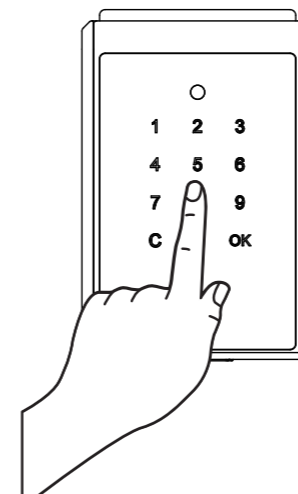

### Guest

1. **Instructie:**  
Voer Gast-ID + Gast wachtwoord in, totaal 6 cijfers.
2. **Gast ID :**  
Gast 1=11,  
Gast 2=12,.....,  
Gast 10=20
3. **Voorbeeld:**  
ID: Gast 1=11 ; Wachtwoord: 1234  
Voer in: 111234

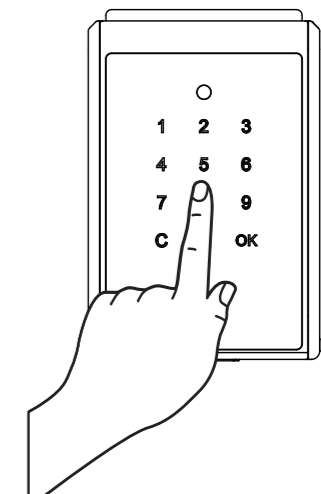

## Problemen oplossen

### V1. App Download / Apparaat Compatibiliteit


- De "SUO" app is beschikbaar in de App Store en de Google Play Store.
- *iOS-versie: 10 of later.*
- *Android-versie: 4.3 of later.*

### V2. Waarom kan de app geen apparaat toevoegen?

- De batterij van de Sleutelbox is leeg: Controleer of de Sleutelbox nog werkt, zo niet, zorg dan voor noodstroom via de micro-USB-startpoort op de Sleutelbox en vervang de batterijen.
- Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld in de instellingen van het mobiele apparaat. Controleer of u verbinding heeft gemaakt met "KB70021XXXXXXXXXXXX" (X=Sleutelbox MAC code) op de Bluetooth interface.

### V3. Het wachtwoord is ongeldig bij het inloggen als Admin op de App

- De batterij van de Sleutelbox is leeg. Zie V2.
- Verkeerd wachtwoord, controleer of het wachtwoord juist is.
- Het RAM-geheugen van uw mobiele apparaat is misschien bijna op: Sluit recent gebruikte apps om het RAM vrij te maken, of start uw mobiele apparaat opnieuw op.
- Schakel de GPS op uw mobiele apparaat in (alleen voor Android).

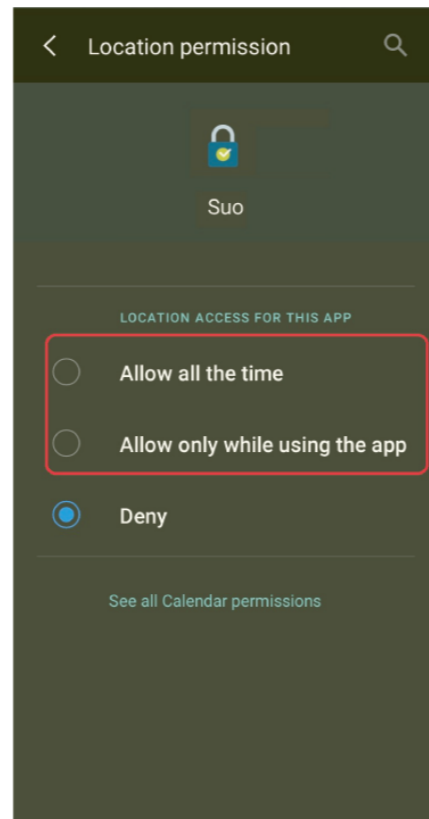

- De Sleutelbox is gekoppeld met een ander mobiel apparaat. De Sleutelbox kan slechts met één mobiel apparaat tegelijk worden gekoppeld. Om de gebruiker te veranderen, schakel de Bluetooth van het gekoppelde mobiele apparaat uit en schakel de Bluetooth van het nieuwe mobiele apparaat weer in.
- Locatie toestemming opties (alleen voor Android). Kies "Altijd toestaan" of "Alleen toestaan tijdens gebruik van de app" (zoals links afgebeeld).

### V4. Het wachtwoord is ongeldig bij het inloggen als Gebruiker of Gast op de App

- De batterij van de Sleutelbox is leeg. Zie V2.
- Als u een onjuiste ID of wachtwoord invoert, kunt u uw ID en wachtwoord controleren door het touchpad te ontgrendelen.
- Zie de pagina <Touchpad ontgrendelen>.
- Admin heeft geen ID aangemaakt voor gebruiker of gast, u kunt uw ID en wachtwoord controleren door touchpad te ontgrendelen.
- De ID is verwijderd, u kunt uw ID en wachtwoord controleren door het touchpad te ontgrendelen.
- Het RAM-geheugen van uw telefoon is misschien bijna op, raadpleeg V3.
- Schakel de GPS op uw mobiele apparaat in (alleen voor Android).
- Opties voor locatiepermissies (alleen voor Android), raadpleeg V3.
- De Sleutelbox is gekoppeld met een ander mobiel apparaat, raadpleeg V3.

### V5. Kan WACHTWOORD niet DELEN

- Controleer of u het juiste e-mailadres hebt ingevoerd.
- Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat verbinding heeft met het internet.

## Einführung in die App „SUO“ APP herunterladen

1. Laden Sie die „SUO“-APP aus dem App Store oder von Google Play herunter, indem Sie den QR-Code scannen




App Store




Google Play

2. Schalten Sie Bluetooth und GPS (nur bei Android) auf Ihrem Mobilgerät ein und starten Sie die „SUO“-APP.
3. ※Die „SUO“-APP ist kompatibel mit iOS 10 (oder neuer) und Android 4.3 (oder neuer), verbunden über Bluetooth.



## Neues Schloss koppeln

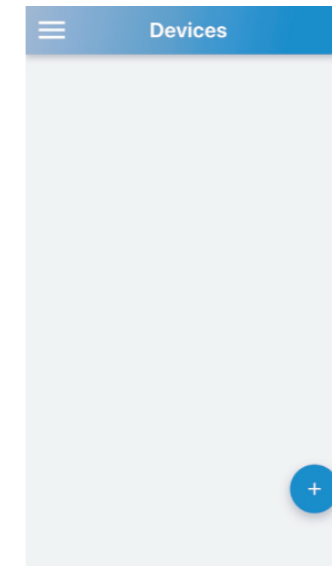

1. Drücken Sie auf das „+“-Symbol, um neue Geräte hinzuzufügen

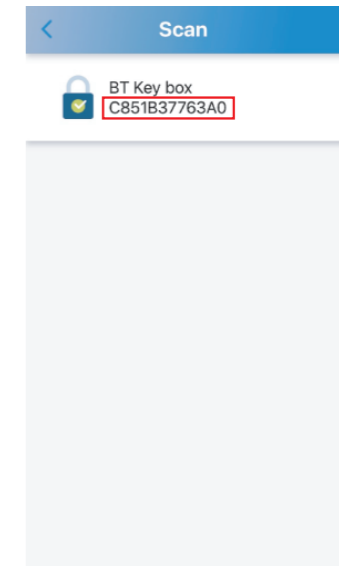


2. Bitte beachten Sie das MAC-Code-Etikett auf der Schlüsselbox und wählen Sie dieselbe Produkt-ID aus

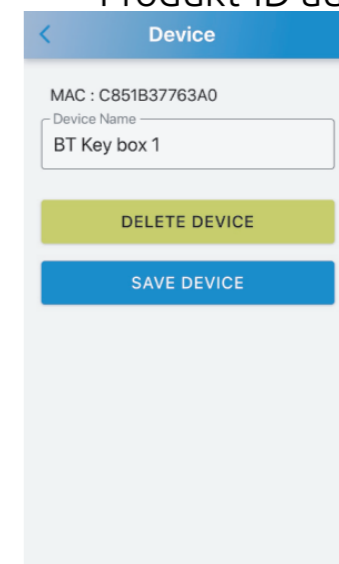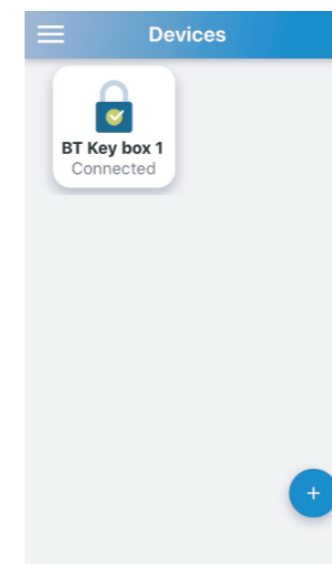

3. Schloss ist gekoppelt, drücken Sie das Gerät 3 Sekunden lang, um den Gerätenamen zu ändern.

## App-Funktion


### Anmeldeberechtigung – Schnittstellenfunktion

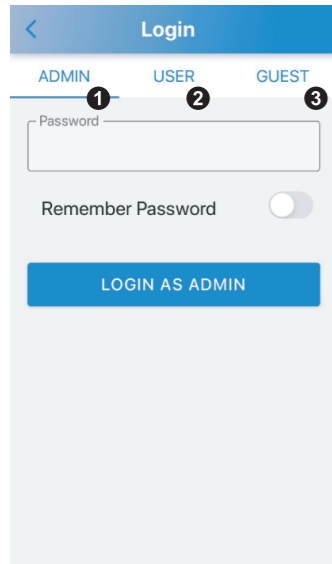

1. **ADMIN:**  
Mit den vollständigen Funktionen können Sie 10Gruppen von BENUTZER- und 10Gruppen von GAST-Konten einrichten und verwalten und historische Datensätze abfragen. 6-stelliges Passwort, das Standardpasswort ist 123456.
2. **BENUTZER**  
Benutzer können die Schlüsselbox ohne zeitliche Begrenzung verriegeln und entsperren. 4-stelliges Passwort, das Standardpasswort ist 1234.
3. **GAST:**  
Gäste können die Schlüsselbox innerhalb einer begrenzten Zeit verriegeln und entriegeln. 4-stelliges Passwort, kein Standardpasswort.

## Admin-Modus


### Als Admin anmelden (Standardpasswort: 1 2 3 4 5 6)

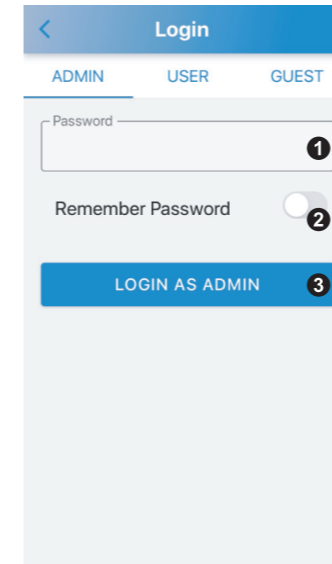

1. **Passwort:**  
Geben Sie Ihr Passwort ein.
2. **Passwort merken**  
Drücken, um das Gerät einzuschalten (leuchtet blau). Das eingegebene Passwort wird gespeichert.
3. **ALS ADMIN ANMELDEN:**  
Nachdem Sie das Passwort eingegeben haben, darauf drücken, um sich anzumelden.



## Schnittstellenfunktion

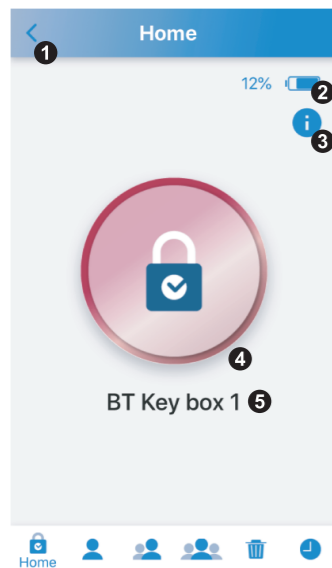

1. Zurück-Taste:  
Zurück zu Geräteschnittstellen.
2. Schlüsselbox-Batterie:  
Zeigt den Batterieladezustand der Schlüsselbox an.
3. Firmware-Version:  
Drücken , um die Firmware-Version anzuzeigen
4. Entriegelungs-/Sperrtaste:  
Zeigt den Status verriegelt (Rot) oder entriegelt (Grün) der Schlüsselbox an.
5. Schlossname:  
Zeigt den Schlossnamen an, der auf den Geräteschnittstellen geändert werden kann.




6. Home:  
Bedienen Sie die Funktionen 1–5.


7. Admin:  
Admin-Passwort ändern, gleichzeitig wird das Touchpad-Passwort geändert.

8. User:  
Sie können die IDs und Passwörter von 10 Benutzern hinzufügen oder ändern.

9. Gäste:  
Sie können die IDs und Passwörter von 10 Gästen mit begrenzter Zugriffszeit hinzufügen oder ändern.

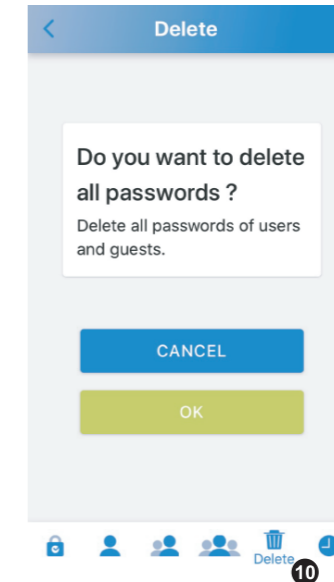

10. Löschen:  
Löschen Sie alle Passwörter von Benutzern und Gästen auf einmal. Nur das Admin-Passwort bleibt bestehen.

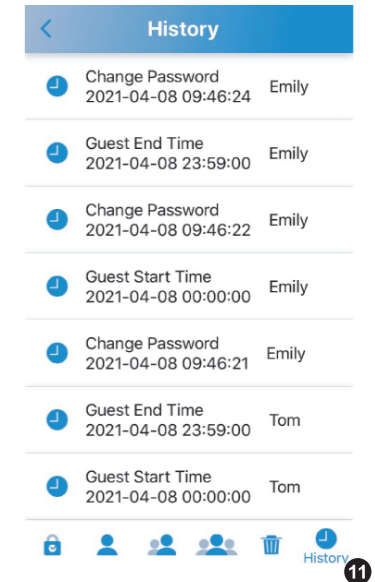


11. Verlauf:  
Speichert die 40 zuletzt verwendete Datensätze, die älteren Datensätze werden nacheinander überschrieben.




## Entriegeln

1. Drücken Sie auf die rote Taste, um sie in eine grüne Taste zu ändern.

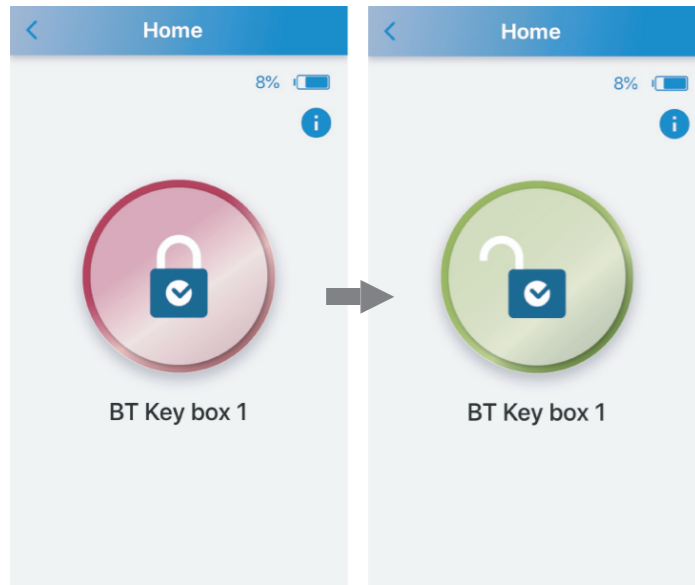


2. Nach dem Entriegeln leuchtet die Statusanzeige grün.

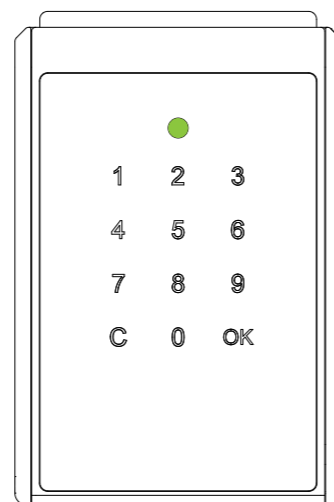

## Verriegeln


### Verwendung der APP

Wenn Sie die Schlüsselbox nicht geöffnet haben, drücken Sie auf die grüne Taste, um sie in eine rote Taste (verriegelt) zu ändern.

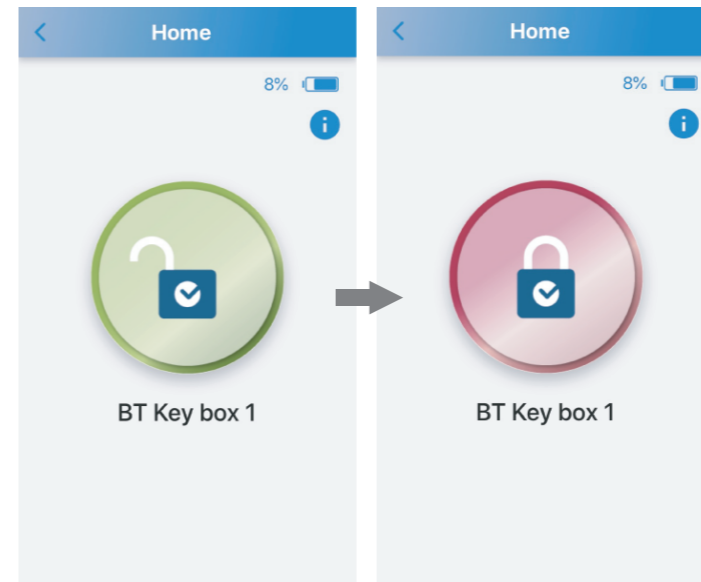


### Automatische Wiederverriegelung

Schließen Sie einfach die Tür. Das Codeschloss wird automatisch mit einem langen Piepton verriegelt.

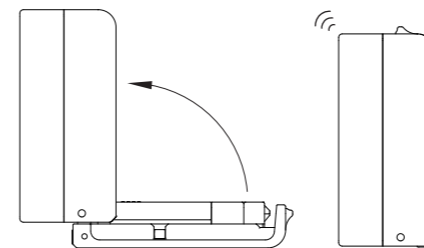

## Admin-Modus


10 Benutzer-IDs und Passwörter verwalten  
(Standard-ID: Benutzer 1/Passwort: 1 2 3 4)

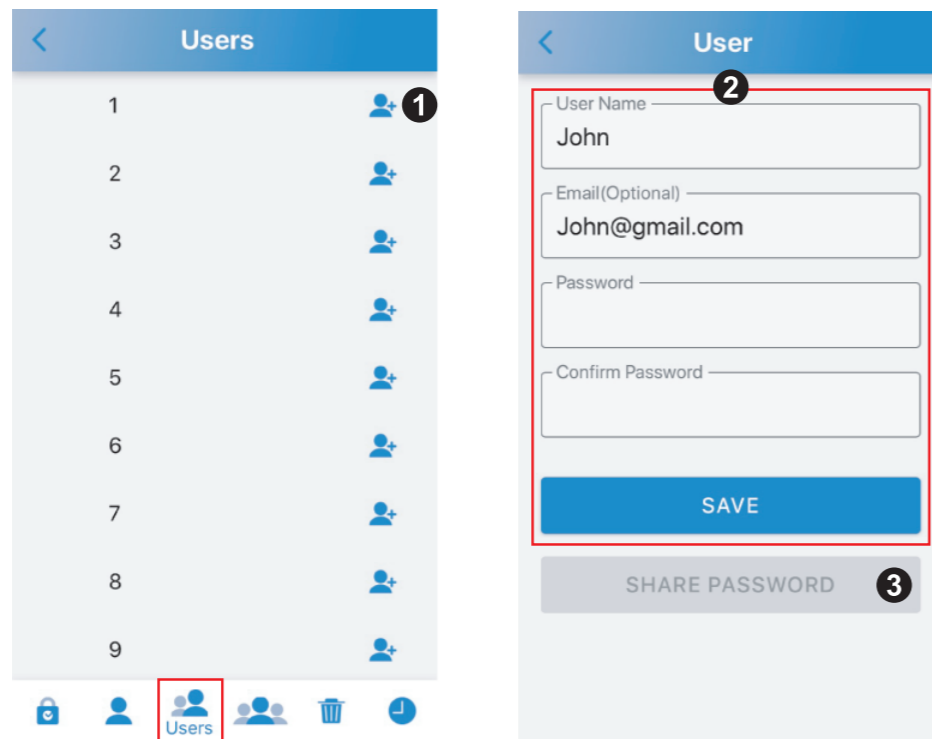

1. Drücken Sie auf „+“ am Ende von Benutzer 1, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
2. Geben Sie Benutzernamen, E-Mail-Adresse (optional), Passwort und bestätigen Sie das Passwort und drücken Sie auf „SPEICHERN“.
3. Wenn Sie die E-Mail-Adresse eingegeben haben, drücken Sie auf „PASSWORT TEILEN“, um die E-Mail an die E-Mail-Adresse zu senden.

## Admin-Modus

10 Gäste-IDs und Passwörter verwalten  
(kein Standardpasswort)

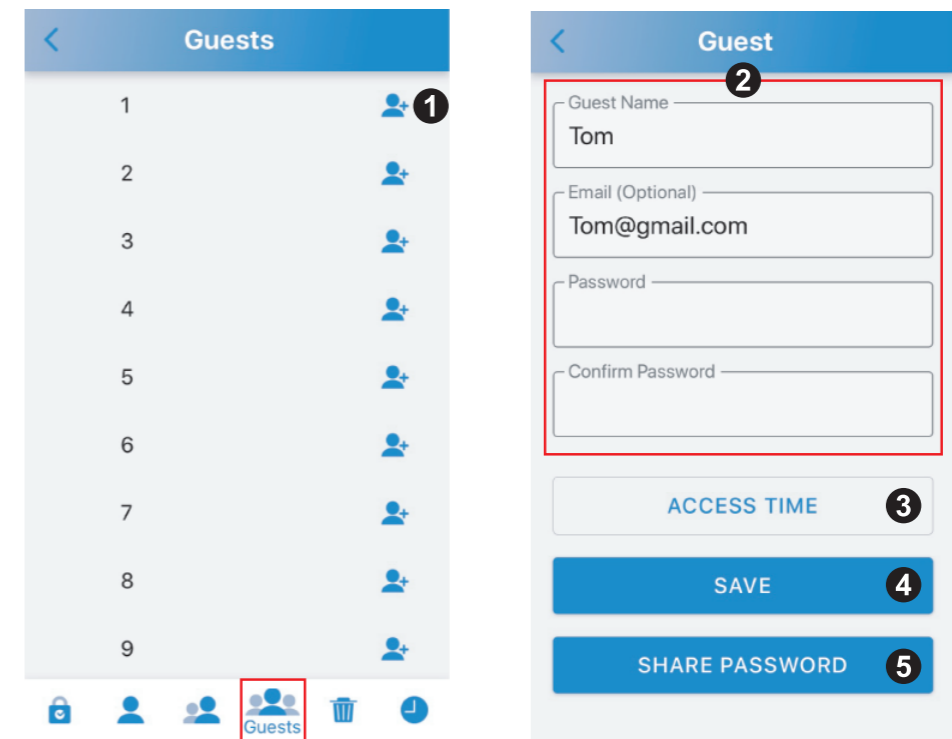

1. Drücken Sie auf „+“ am Ende von Gast 1, um in den Einstellungsmodus zu gelangen.
2. Gastname, E-Mail-Adresse (optional), Passwort eingeben und Passwort bestätigen.
3. Legen Sie die Zugriffszeit fest und drücken Sie unten auf den Seiten auf „SUBMIT“ (Senden). (Weitere Informationen finden Sie auf der nächsten Seite)
4. Drücken Sie auf „SPEICHERN“.
5. Wenn Sie die E-Mail-Adresse eingegeben haben, drücken Sie auf „PASSWORT TEILEN“, um die E-Mail an die E-Mail-Adresse zu senden.

## Admin-Modus

### Zugriffszeit

The left screenshot shows the 'Schedule' screen in 'SIMPLE' mode. It features a date picker with months from January to July and years from 2018 to 2024. The date 'April 8 2021' is selected. Below the date picker, there are three radio button options for time ranges: 'All Hours' (selected), 'AM7 ~ PM7', and 'PM7 ~ AM7'. A blue 'SUBMIT' button is at the bottom.

The right screenshot shows the 'Schedule' screen in 'DETAILED' mode. It features a time range picker with 'From' and 'To' sections. The 'From' section shows dates from 'Mon Apr 8 06 57' to 'Sun Apr 11 12 03', with 'Today 09 00' selected. The 'To' section shows dates from 'Tue Apr 9 11 57' to 'Mon Apr 12 17 03', with 'Fri Apr 9 14 00' selected.

- EINFACH:**  
Wählen Sie ein Datum und einen Zeitraum.
- DETAILLIERT:**  
Zeitbereich persönlich einstellen.

## Benutzermodus

### Als Benutzer anmelden (Standard-ID: Benutzer 1/Passwort: 1 2 3 4)

The screenshot shows the 'Login' screen with three tabs: 'ADMIN', 'USER' (selected), and 'GUEST'. Below the tabs, there are three input fields: 'ID' (containing 'User 1'), 'Password' (empty), and 'Remember Password' (a toggle switch). A blue button labeled 'LOGIN AS USER' is at the bottom.

- Drücken Sie auf „BENUTZER“
- ID:** Benutzer 1 ~ Benutzer 10 wählen
- Passwort: 4-stelliges Passwort
- Passwort merken**  
Drücken, um das Gerät einzuschalten (leuchtet blau).  
Das eingegebene Passwort wird gespeichert.
- LOGIN ALS BENUTZER:**  
Nachdem Sie die ID und das Passwort eingegeben haben,  
drücken Sie auf , um sich anzumelden.

## Gastmodus


Als Gast anmelden (kein Standardpasswort)

1. Drücken Sie auf „GAST“
2. ID: Wählen Sie Gast 1 ~ Gast 10
3. Passwort: 4-stelliges Passwort
4. Passwort merken  
Drücken , um das Gerät einzuschalten (blau leuchtet). Das eingegebene Passwort wird gespeichert.
5. ALS GAST ANMELDEN:  
Nachdem Sie die ID und das Passwort eingegeben haben, Drücken , um sich anzumelden.  
※Das Passwort ist ungültig, wenn es nicht innerhalb des Aktivierungszeitraums verwendet wird.

## Touchpad entriegeln


### Benutzer

1. **Anweisung:**  
Geben Sie die Benutzer-ID + das Benutzerpasswort ein, insgesamt 6 Ziffern.
2. **Benutzer ID:**  
Benutzer 1=01,  
Benutzer 2=02,.....,  
Benutzer 10=10
3. **Beispiel:**  
ID: Benutzer 1=01 ;  
Passwort: 1234  
Eingeben: 011234

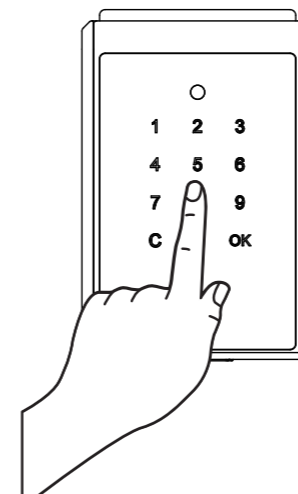

### Gast

1. **Anweisung:**  
Geben Sie die Gast-ID + das Gastpasswort ein, insgesamt 6 Ziffern.
2. **Gast ID :**  
Gast 1=11,  
Gast 2=12,.....,  
Gast 10=20
3. **Beispiel:**  
ID: Gast 1=11 ; Passwort:  
1234  
Eingeben: 111234

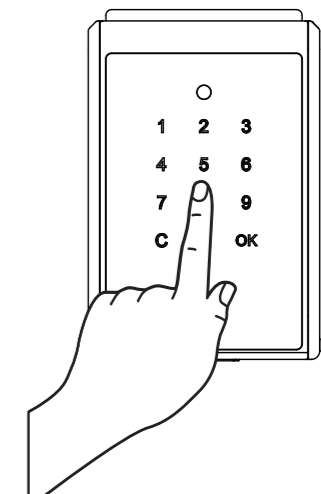

## Problemlösungen

### F1. App-Download/Gerätekompatibilität


- Die „SUO“-App ist im App Store und im Google Play Store erhältlich.
- *iOS Version: 10 oder höher.*
- *Android Version: 4,3 oder höher.*

### F2. Warum kann die App kein Gerät hinzufügen?

- Die Batterie der Schlüsselbox ist leer:  
Bitte prüfen, ob die Schlüsselbox noch funktioniert. Falls nicht, bitte eine Notstromversorgung über den Micro-USB-Starthilfeport an der Schlüsselbox bereitstellen und die Batterien austauschen.
- Stellen Sie in den Einstellungen des Mobilgeräts sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob Sie sich mit „KB70021XXXXXXXXXXXX“(X=Schlüsselbox MAC-Code) auf der Bluetooth-Schnittstelle verbunden haben.

### F3. Das Passwort ist ungültig, wenn Sie sich in der App als Admin anmelden

- Die Batterie der Schlüsselbox ist leer. Siehe F2.
- Ein falsches Passwort wurde eingegeben. Bitte überprüfen Sie, ob das Passwort korrekt ist.
- Möglicherweise ist der Arbeitsspeicher Ihres Mobilgeräts voll:  
Schließen Sie kürzlich verwendete Apps, um den RAM freizugeben, oder starten Sie Ihr Mobilgerät neu.

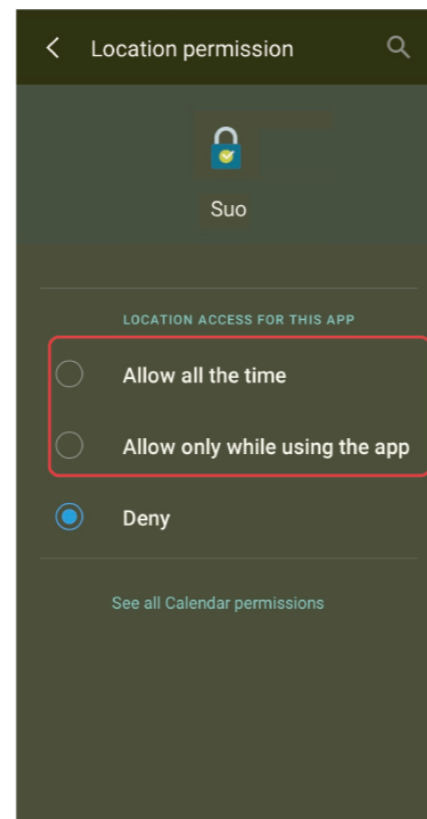

- Schalten Sie das GPS auf Ihrem Mobilgerät ein (nur für Android).
- Die Schlüsselbox ist mit einem anderen Mobilgerät gekoppelt. Die Schlüsselbox kann jeweils nur mit einem einzigen Mobilgerät gekoppelt werden. Um den Benutzer zu wechseln, schalten Sie bitte die Bluetooth-Funktion des gekoppelten Mobilgeräts aus und die Bluetooth-Funktion des neuen Mobilgeräts wieder ein.
- Standort-Berechtigungsoptionen (nur für Android).  
Bitte wählen Sie „Immer zulassen“ oder „Nur erlauben während der Nutzung der App“ (wie links gezeigt).

### Q4 Das Passwort ist ungültig, wenn Sie sich in der App als Benutzer oder Gast anmelden

- Die Batterie der Schlüsselbox ist leer. Siehe F2.
- Wenn Sie eine falsche ID oder ein falsches Passwort eingeben, können Sie Ihre ID und Ihr Passwort über das Touchpad entsperren.
- Siehe Seite <Touchpad entriegeln>.
- Admin hat die ID für Benutzer oder Gast nicht erstellt. Sie können Ihre ID und Ihr Passwort mit dem Touchpad entsperren.
- Die ID wurde entfernt. Sie können Ihre ID und Ihr Passwort durch Entsperren mit dem Touchpad überprüfen.
- Möglicherweise ist der Arbeitsspeicher Ihres Telefons leer, siehe Q3.
- Schalten Sie das GPS auf Ihrem Mobilgerät ein (nur für Android).
- Standortberechtigungsoptionen (nur für Android), siehe F3.
- Die Schlüsselbox ist mit einem anderen Mobilgerät gekoppelt, siehe Q3.

### Q5 PASSWORT TEILEN nicht möglich

- Bitte überprüfen Sie, ob Sie die korrekte E-Mail-Adresse eingegeben haben.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit dem Internet verbunden ist.

## App Onboarding

Téléchargez l'application « SUO »

1. Téléchargez l'application «SUO» sur l'APP Store ou Google Play en scannant le code QR




APP Store




Google Play

2. Activez le Bluetooth et le GPS (pour Android uniquement) sur votre appareil mobile et lancez l'application «SUO».
3. ✘ L'application «SUO» est compatible avec iOS10 (ou une version ultérieure) et Android4.3 (ou une version ultérieure); la connexion s'effectue via Bluetooth.



## Appairage d'une nouvelle Boite à clés

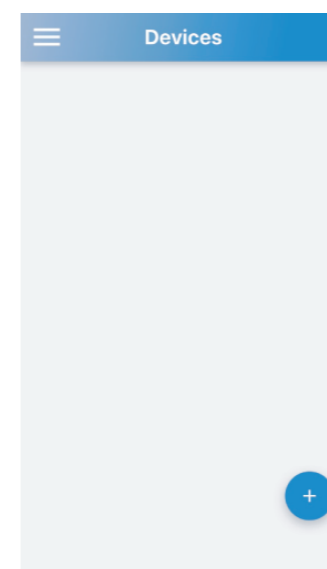

1. Cliquez sur l'icône «+» pour ajouter de nouveaux appareils

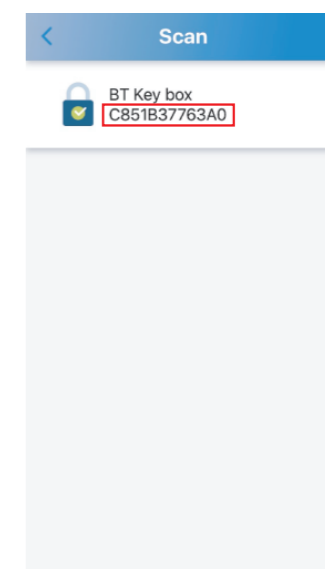


2. Relevez le code MAC sur l'étiquette de la Boite à clés et sélectionnez l'ID de produit correspondant

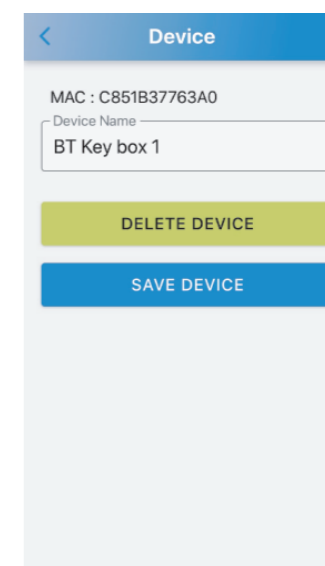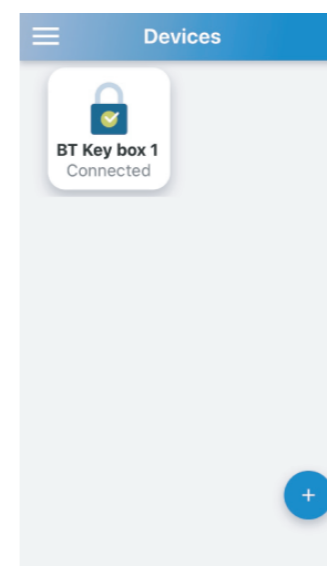

3. Une fois la Boite à clés appairée, appuyez sur l'appareil pendant 3 secondes pour modifier le nom de l'appareil.

## Fonctionnalités de l'appli


### Fonction d'interface d'autorisation de connexion

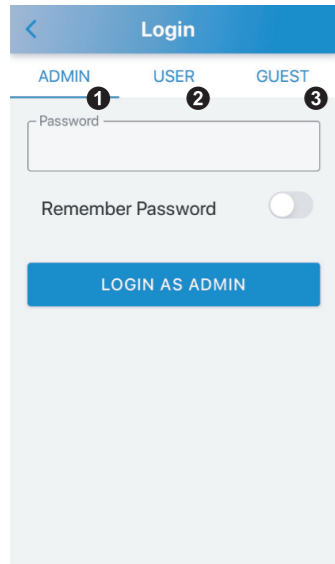

1. **ADMIN :**  
Avec les fonctionnalités complètes, vous pouvez configurer et gérer jusqu'à 10 groupes d'UTILISATEURS (USER) et 10 groupes de comptes INVITÉS (GUEST) ainsi que consulter les entrées de l'historique. Mot de passe à 6 chiffres, par défaut: 123456.
2. **USER :**  
Les utilisateurs peuvent verrouiller et déverrouiller la Boîte à clés pour une durée illimitée. Mot de passe à 4 chiffres, par défaut: 1234.
3. **GUEST :**  
Les invité-e-s peuvent verrouiller et déverrouiller la Boîte à clés pour une durée limitée. Mot de passe à 4 chiffres; pas de mot de passe par défaut.

## Mode Admin


### Connexion en tant qu'administrateur (mot de passe par défaut : 1 2 3 4 5 6)

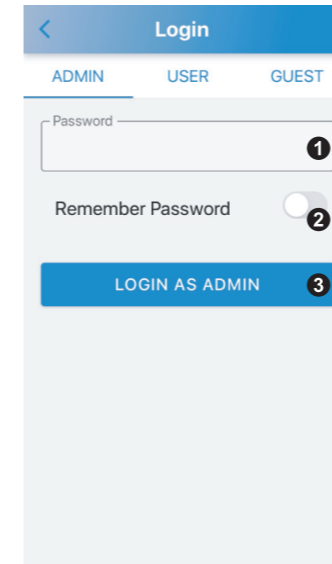

1. **Password (mot de passe) :**  
Entrez votre mot de passe.
2. **Remember Password (mémoriser le mot de passe) :**  
Activez cette option en faisant glisser le curseur (allumé en bleu); le mot de passe saisi sera alors enregistré.
3. **LOGIN AS ADMIN (connexion en tant qu'administrateur) :**  
Après avoir saisi le mot de passe, cliquez sur ce bouton pour vous connecter.



## Fonctions d'interface

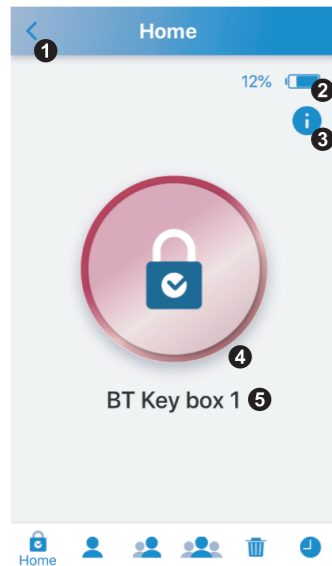

1. Bouton Retour:  
Revenir aux interfaces des appareils.
2. Piles de la Boite à clés:  
Affiche le niveau de charge des piles de la Boite à clés en pourcentage.
3. Version du firmware:  
Cliquez ici pour afficher la version du firmware
4. Bouton de déverrouillage/verrouillage:  
Affiche l'état de verrouillage de la Boite à clés (rouge si verrouillée, vert si déverrouillée).
5. Nom de la Boite à clés:  
Indique le nom de la Boite à clés, qui peut être modifié sur les interfaces des appareils.




6. Home (accueil):  
Fonctions 1 à 5.


7. Administrateur:  
En cas de modification du mot de passe administrateur, le mot de passe du pavé tactile sera modifié en même temps.

8. Utilisateurs:  
Vous pouvez ajouter ou modifier les identifiants et mots de passe de 10 utilisateurs.

9. Invités:  
Vous pouvez ajouter ou modifier les identifiants et mots de passe de 10 invités, qui bénéficient d'une durée d'accès limitée.

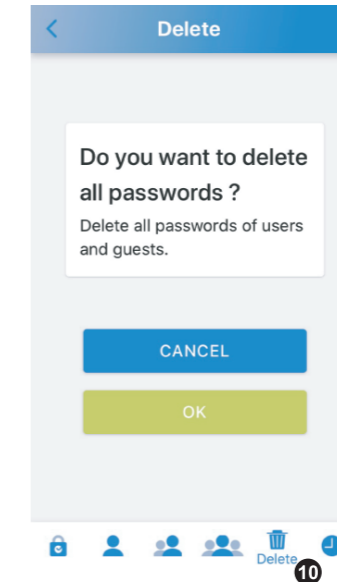

10. Corbeille:  
Supprime simultanément tous les mots de passe utilisateurs et invités. Seul le mot de passe administrateur sera conservé.

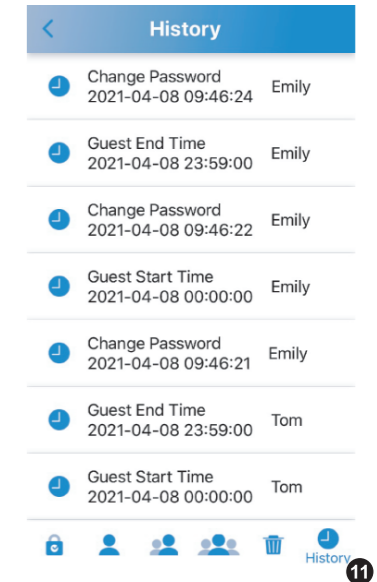


11. Historique:  
Permet de consulter les 40 dernières entrées enregistrées; les entrées les plus anciennes sont remplacées une par une.




## Déverrouillage

1. Cliquez sur le bouton rouge pour la déverrouiller. Le bouton passe alors au vert.

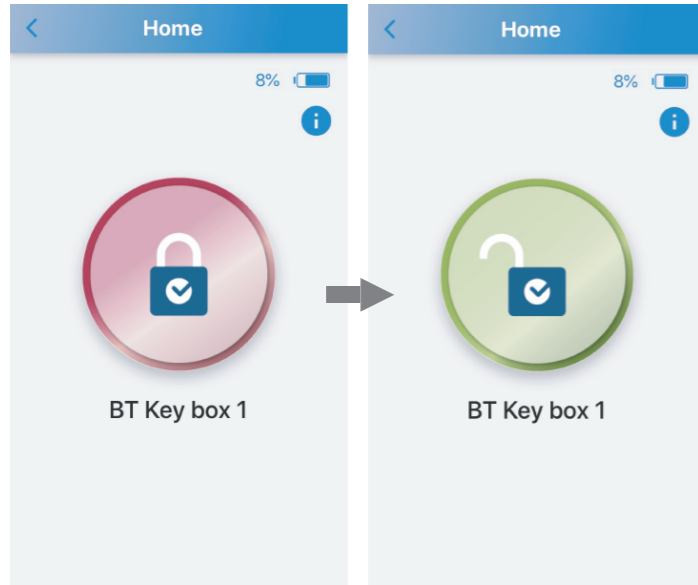


2. Le voyant d'état s'allume en vert au déverrouillage.

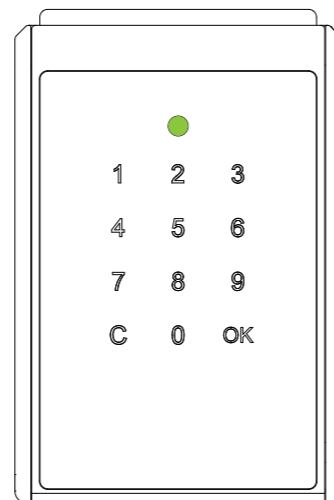

## Verrouillage


### Utilisation de l'application

Si vous n'avez pas ouvert la Boîte à clés, cliquez sur le bouton vert pour la verrouiller. Le bouton passe alors au rouge.

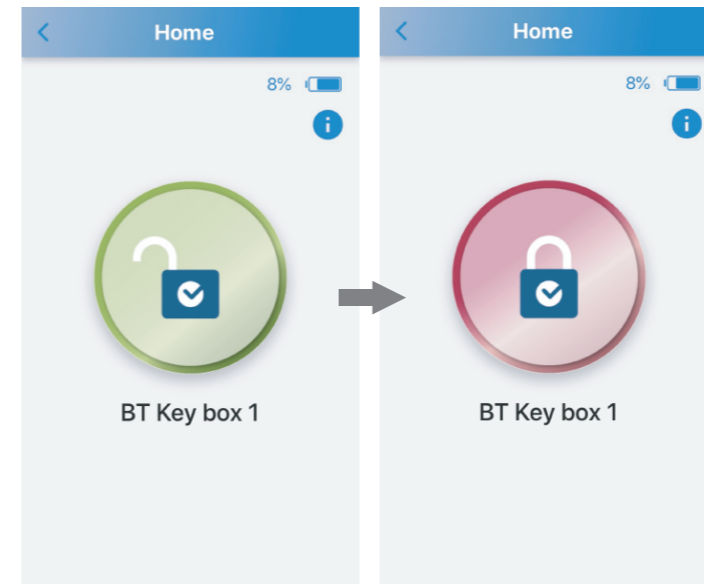


### Reverrouillage automatique

Il suffit de fermer la porte pour verrouiller automatiquement la Boîte à clés, qui émet alors un bip sonore long.

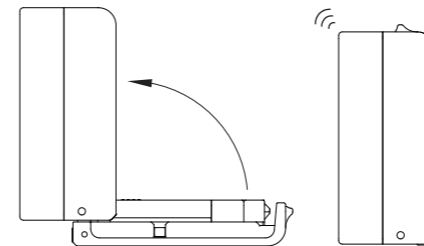

## Mode Admin


Gérer 10 ID d'utilisateur et mots de passe  
(ID par défaut : Utilisateur 1/Mot de passe : 1 2 3 4)

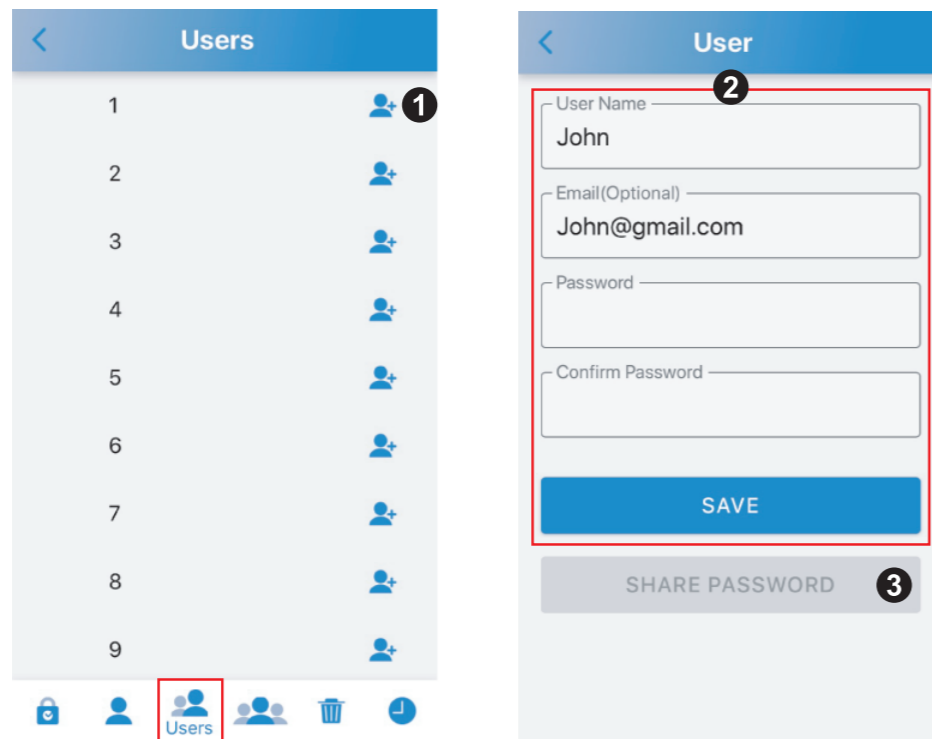

1. Cliquez sur le signe «+» en regard de l'utilisateur 1 pour accéder au mode de paramétrage.
2. Saisissez le nom de l'utilisateur, l'adresse e-mail (facultatif) et le mot de passe, puis confirmez le mot de passe et cliquez sur «SAVE» (enregistrer).
3. Une fois l'e-mail saisi, cliquez sur «SHARE PASSWORD» (partager le mot de passe) pour l'envoyer à l'adresse e-mail spécifiée.

## Mode Admin

Permet de gérer 10 identifiants et mots de passe invités  
(pas de mot de passe par défaut)

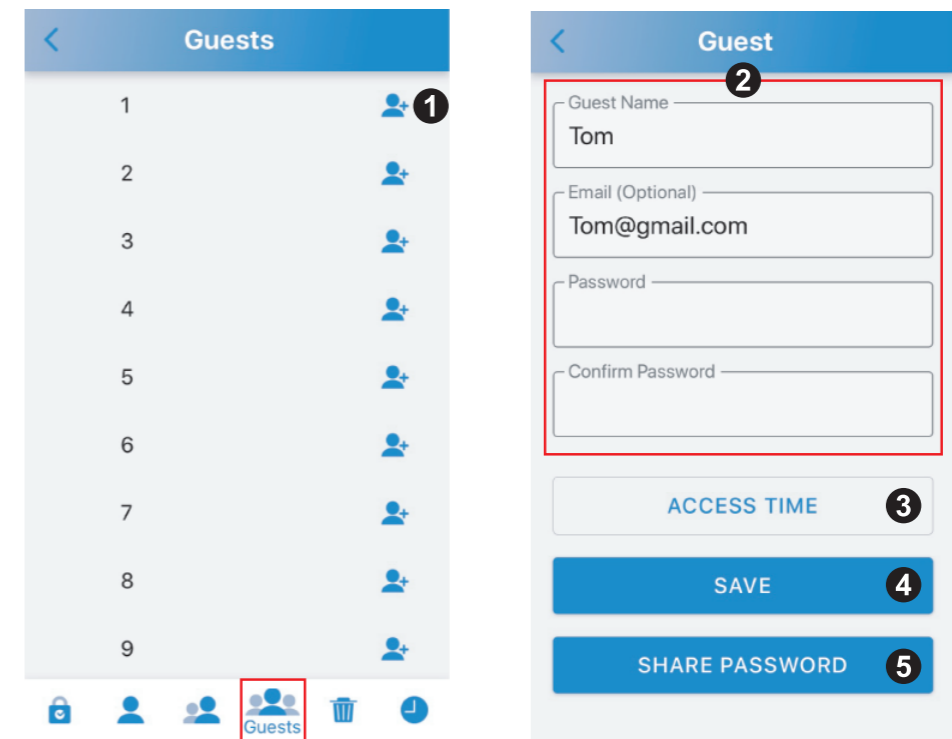

1. Cliquez sur «+» en regard de l'invité 1 pour accéder au mode de paramétrage.
2. Entrez le nom de l'invité, l'adresse e-mail (facultatif) et le mot de passe, puis confirmez le mot de passe.
3. Configurez le temps d'accès et cliquez sur le bouton «SUBMIT» (valider) au bas de la page (reportez-vous à la page suivante pour plus de détails).
4. Cliquez sur «SAVE» (enregistrer).
5. Une fois l'e-mail saisi, cliquez sur «SHARE PASSWORD» (partager le mot de passe) pour l'envoyer à l'adresse e-mail spécifiée.

## Mode Admin

Durée d'accès

The left screenshot shows the 'Schedule' screen in 'SIMPLE' mode. It features a table for selecting a date and year, and three radio button options for time periods: 'All Hours', 'AM7 ~ PM7', and 'PM7 ~ AM7'. A 'SUBMIT' button is at the bottom.

The right screenshot shows the 'Schedule' screen in 'DETAILED' mode. It features a table for selecting a specific time range (From/To) for a given day.

1. **SIMPLE :**  
Sélectionnez une date et une période.
2. **DETAILED (détaillé):**  
Réglage individualisé de la période.

## Mode User

Connexion en tant qu'utilisateur

(ID par défaut : Utilisateur 1/Mot de passe : 1 2 3 4)

The 'Login' screen has three tabs: ADMIN, USER (selected), and GUEST. Below the tabs are input fields for 'ID' (containing 'User 1') and 'Password'. There is a 'Remember Password' toggle switch. At the bottom is a blue button labeled 'LOGIN AS USER'.

1. Cliquez sur «USER» (utilisateur)
2. **ID :** Choix entre User 1 ~ User 10 (utilisateurs 1 à 10)
3. **Password (mot de passe) :** Mot de passe à 4 chiffres
4. **Remember Password (mémoriser le mot de passe) :**  
Activez cette option en faisant glisser le curseur (allumé en bleu);  
le mot de passe saisi sera alors enregistré.
5. **LOGIN AS USER (connexion en tant qu'utilisateur) :**  
Après avoir saisi l'ID et le mot de passe, cliquez sur ce bouton pour vous connecter.

## Mode Guest

Connexion en tant qu'invité (pas de mot de passe par défaut)

1. Cliquez sur «GUEST» (invité)
2. ID: Choix entre Guest1 ~ Guest 10 (invités 1 à 10)
3. Password (mot de passe): Mot de passe à 4chiffres
4. Remember Password (mémoriser le mot de passe): Activez cette option en faisant glisser le curseur (allumé en bleu); le mot de passe saisi sera alors enregistré.
5. LOGIN AS GUEST (connexion en tant qu'invité): Après avoir saisi l'ID et le mot de passe, cliquez sur ce bouton pour vous connecter.  
 ※ Le mot de passe ne fonctionnera pas en dehors de la période d'activation.



## Déverrouillage via pavé tactile

### Utilisateur :

1. **Procédure :**  
Entrez l'ID et le mot de passe utilisateur (6chiffres au total).
2. **ID utilisateur :**  
Utilisateur1=01,  
Utilisateur 2=02,.....,  
Utilisateur10=10
3. **Exemple :**  
ID: utilisateur1=01;  
Mot de passe: 1234  
Entrez: 011234

### Invité

1. **Procédure :**  
Entrez l'ID et le mot de passe invité (6chiffres au total).
2. **ID invité :**  
invité1=11,  
invité2=12,.....,  
invité10=20
3. **Exemple :**  
ID: Invité1=11; Mot de  
passe: 1234  
Entrez: 111234

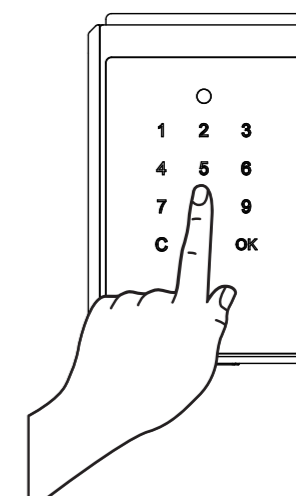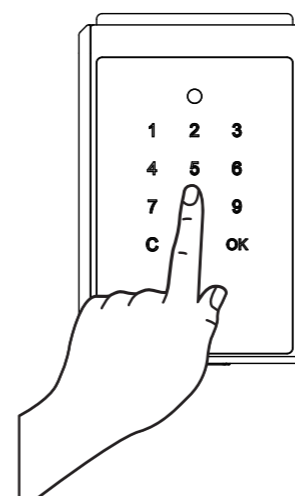

## Dépannage

### Q1. Téléchargement de l'application/Compatibilité


- L'application «SUO» est disponible sur l'App Store et sur Google Play Store.
- *Version iOS : 10 ou plus.*
- *Version Android : 4.3 ou ultérieure.*

### Q2. Pour quelle raison l'ajout d'un appareil via l'application peut-il échouer ?

- Les piles de la Boite à clés sont déchargées: Vérifiez si la Boite à clés fonctionne toujours. Dans le cas contraire, utilisez l'aide au démarrage via le port Micro USB de la Boite à clés et remplacez les piles.
- Dans les paramètres de l'appareil mobile, assurez-vous que le Bluetooth est activé. Vérifiez si vous êtes connecté-e à l'appareil «KB70021XXXXXXXXXXXX» (X=code MAC de la Boite à clés) sur l'interface Bluetooth.

### Q3. Ce mot de passe ne fonctionne pas si vous vous connectez à l'application en tant qu'administrateur

- Les piles de la Boite à clés sont déchargées. Voir Q2.
- Si le mot de passe n'est pas valide, vérifiez qu'il est correct.
- Votre appareil mobile peut manquer de RAM: Fermez les applications récemment utilisées pour libérer de la RAM ou redémarrez votre appareil mobile.

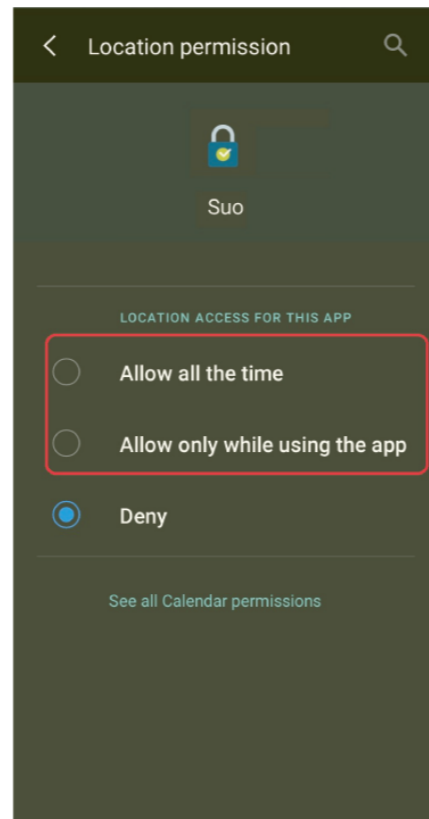

- Activez le GPS sur votre appareil mobile (Android uniquement).
- La Boite à clés est appairée à un autre appareil mobile. La Boite à clés ne peut être couplée qu'à un seul appareil mobile à la fois. Pour changer d'utilisateur, désactivez le Bluetooth de l'appareil mobile appairé et activez le Bluetooth sur le nouvel appareil mobile.
- Options d'autorisation de localisation (Android uniquement): Sélectionnez «Allow all the time» (autorisation permanente) ou «Allow only while using the app» (autorisation pendant l'utilisation de l'application uniquement) (voir ci-contre).

### Q4. Ce mot de passe ne fonctionne pas si vous vous connectez à l'application en tant qu'invité

- Les piles de la Boite à clés sont déchargées. Voir Q2.
- Si l'identifiant ou le mot de passe saisi est incorrect, vérifiez votre ID et votre mot de passe en effectuant un déverrouillage via le pavé tactile.
- Voir section <Déverrouillage via pavé tactile>.
- L'administrateur n'a pas généré l'identifiant de l'utilisateur ou de l'invité. Vérifiez votre identifiant et votre mot de passe en effectuant un déverrouillage via le pavé tactile.
- L'identifiant a été supprimé. Vérifiez votre identifiant et votre mot de passe en effectuant un déverrouillage via le pavé tactile.
- Votre téléphone peut manquer de RAM: voir Q3.
- Activez le GPS sur votre appareil mobile (Android uniquement).
- Options d'autorisation de localisation (Android uniquement): voir Q3.
- La Boite à clés est appairée à un autre appareil mobile: voir Q3.

### Q5. Impossible de PARTAGER LE MOT DE PASSE

- Vérifiez que l'adresse e-mail saisie est correcte.
- Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté à Internet.



**Importer:** Union Euro Trading GmbH  
Hermann-Buck-Weg 11-17  
22309 Hamburg, Germany  
info@union-euro-trading.eu

[www.stroxx.eu](http://www.stroxx.eu)