


# GEBA Nøglekontakt Type S-AO 1-1R/2

Funktion: 1 - 1R/2



Kompakt nøglekontakt med 2 skiftekontakter i støbt aluminiumshus med mekanisk aflåsning af fronten. For åbning skal nøgle bruges, der medfølger ikke cylinder og nøgler. Denne serie (S-AO) er beregnet til dråbeformede cylindre.


Afbryderen i denne type har følgende opsætning:

Drejes nøglen helt til højre, aktiveres kontaktsættene i afbryderen, og forbliver tændt indtil nøglen drejes helt til venstre. Der er indbygget mekanisk gensidig spærring i kontaktsættene.

For at opnå den beskrevne funktion skal den **røde** pind i venstre side og den **grønne** pind i højre side af kontaktblokken, være trykket ned.

Nøglen sættes i og tages ud i midterstilling uanset om der er tændt eller slukket for kontaktsættene.

Tegningsbeskrivelse: Montage af gaffelafstandsplade for Rukocylinder i kontaktblokken.

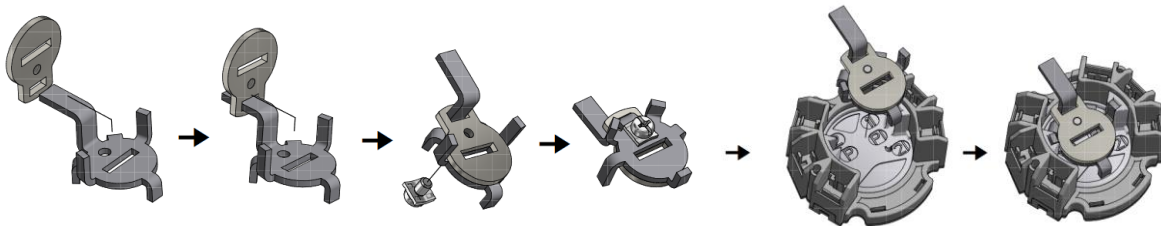


Varenummer på løst kontaktsæt: 600.13E2.00

Opsætningen i kontaktsættene kan let ændres af installatøren.



$U_e$	240 WAC
$U_i$	300 V
$I_{th}$	16 A
$I_e$	5 A
$\equiv$	16 Agt
	AC 15




#### Kontaktblokkens funktioner


Grøn pind = konstant-funktion  
Rød pind = puls-funktion

der skiftes funktion ved at trykke henholdsvis den røde ell. grønne pind ind ( ON funktion)

#### Forbindelsesdiagram:


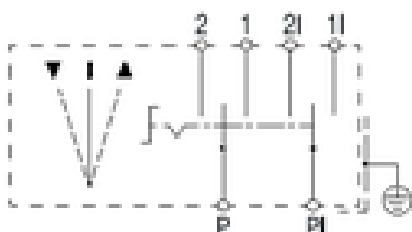


#### Tilbehør som skal tilkøbes for planmontage: FORPLADE S-EO 1-1R + F0013

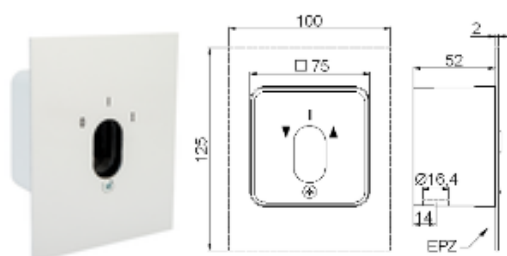

# GEBA Nøglekontakt type S-AO 1-1T/1

Funktion: 1-1T/1



Kompakt nøglekontakt med 1 skiftekontakt i støbt aluminiumshus med mekanisk aflåsning af fronten. For åbning skal nøgle bruges, der medfølger ikke cylinder og nøgler. Denne serie (S-AO) er beregnet til dråbeformede cylindere.


Afbryderen i denne type har følgende opsætning:

Drejes nøglen i pilens retning, aktiveres kontaktsættet, kontaktsættet er aktiveret så længe nøglen holdes i denne stilling. Kontakten slippes når nøglen ikke er i højre sides yderposition.

For at opnå den beskrevne funktion skal de **røde** pinde i begge sider af kontaktbløkken være trykket ned.

Nøglen sættes i og tages ud i midterstilling, kontaktsættet er slukket når nøglen tages ud.

Tegningsbeskrivelse: Montage af gaffelafstandsplade for Rukocylinder i kontaktbløkken.

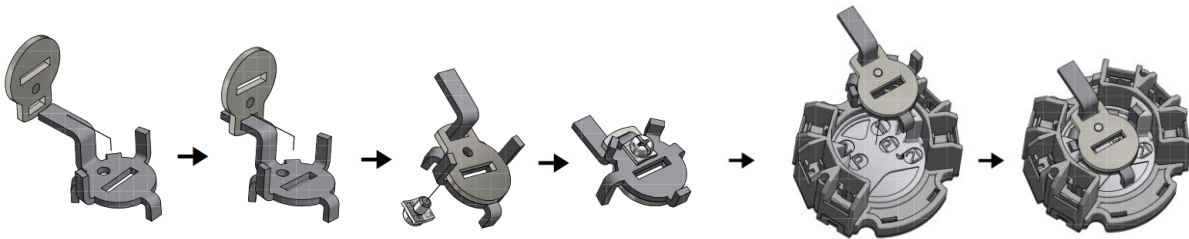


Varenummer på løst kontaktsæt: 600.13E1.00

Opsætningen i kontaktsættene kan let ændres af installatøren.



U <sub>e</sub>	240 VAC
U <sub>i</sub>	300 V
I <sub>th</sub>	16 A
I <sub>e</sub>	5 A
	16 Agl
	AC15




#### Kontaktbløkkens funktioner


Grøn pind = konstant-funktion  
Rød pind = puls-funktion

der skiftes funktion ved at trykke henholdsvis den røde ell. grønne pind ind ( ON funktion)

#### Forbindelsesdiagram:


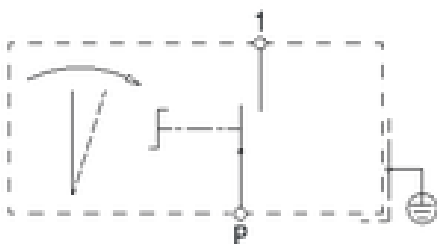


Tilbehør som skal tilkøbes for planmontage:  
FORPLADE S-EO 1-1T + F0013

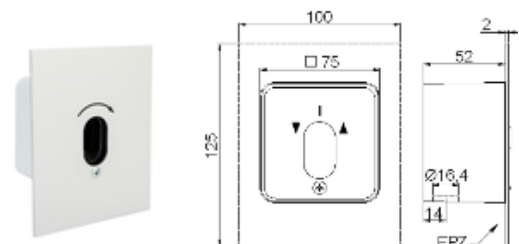

# GEBA Nøglekontakt Type S-AO 1-2T/1

Funktion: 1-2T/1



Kompakt nøglekontakt med 1 skiftekontakt i støbt aluminiumshus med mekanisk aflåsning af fronten. For åbning skal nøgle bruges, der medfølger ikke cylinder og nøgler. Denne serie (S-AO) er beregnet til dråbeformede cylindre.


Afbryderen i denne type har følgende opsætning:

Drejes nøglen til yderposition i pilenes retning, aktiveres kontaktsættet og er aktiveret så længe nøglen holdes i denne stilling. Kontakten slippes når nøglen ikke er i en af yderpositionerne.

For at opnå den beskrevne funktion skal de **røde** pinde i begge sider af kontaktbløkken være trykket ned.



Nøglen sættes i og tages ud i midterstilling, kontaktsættet er slukket når nøglen tages ud.

Tegningsbeskrivelse: Montage af gaffelafstandsplade for Rukocylinder i kontaktbløkken.

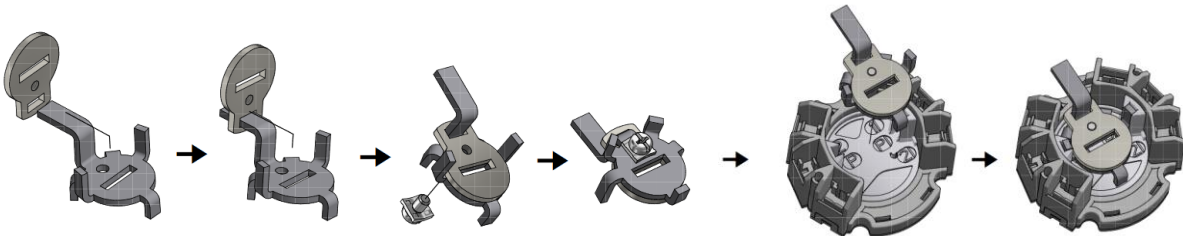

Varenummer på løst kontaktsæt: 600.13E1.00

Opsætningen i kontaktsættene kan let ændres af installatøren.

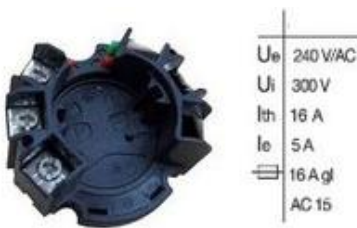


#### Kontaktbløkkens funktioner

Grøn pind = konstant-funktion  
Rød pind = puls-funktion

der skiftes funktion ved at trykke henholdsvis den røde ell. grønne pind ind ( ON funktion)

#### Forbindelsesdiagram:

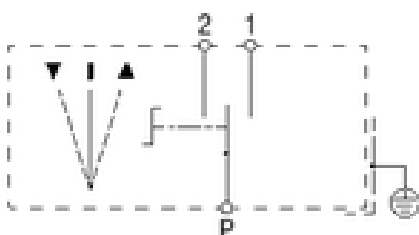

Tilbehør som skal tilkøbes for planmontage:  
FORPLADE S-EO 1-2T + F0013

