


## TOP 2

Pedrollo Top2 er en dykket drænvandpumpe der tillader passage af partikler op til 10 mm. Pumpen suger ned til 14 mm. Pedrollo Top2 er en letvægt pumpe, der er opbygget i kunststof med aksel i AISI 416. Pumpen er mekanisk akseltætning (carbon/aluminium) der er oliesmurt. Motoren er med termosikring. Pumpen er velegnet til pumpning af dræn og regnvand.

### Specifikationer:

- 1x230 V - 50 Hz motor
- Mekanisk akseltætning (carbon/aluminium)
- Termosikring der beskytter imod overophedning
- 1" slangestuds medfølger
- 1 1/4" slangestuds medfølger
- 5 m kabel
- Niveauafbryder for start-stop
- Afgiver effekt 0,2 kW

### Pumpekurve

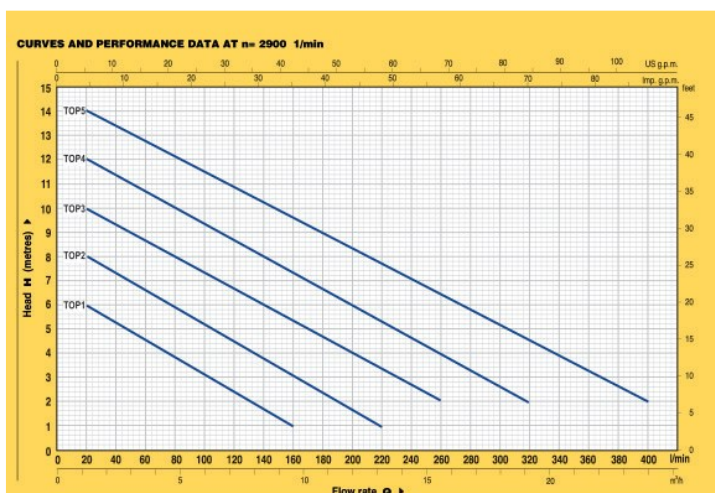

### Tekniske data:

Type	TOP 2
DB nr.	1487365
VVS nr.	391492208
Udløb (mm)	25 og 38
Spænding (gV)	230
Hz	50
Motorydelse kW	0,2
Motorydelse Hk	0,272
Max løftehøjde (m)	8
Max kapacitet	220
Vægt (kg)	5,3
Kabellængde (m)	5

## TOP 2 SÆT BOKS


Pedrollo Top2 er en dykket drænvandspumpe der tillader passage af partikler op til 10 mm. Pumpen suger ned til 14 mm. Pedrollo Top2 er en letvægt pumpe, der er opbygget i kunststof med aksel i AISI 416. Pumpen er mekanisk akseltætning (carbon/aluminium) der er oliesmurt. Motoren er med termosikring. Pumpen er velegnet til pumpning af dræn og regnvand.

Specifikationer:

- 1x230 V - 50 Hz motor
- Mekanisk akseltætning (carbon/aluminium)
- Termosikring der beskytter imod overophedning
- 1" slangestuds medfølger
- 1 1/4" slangestuds medfølger
- 5 m kabel
- Niveauafbryder for start-stop
- Afgiver effekt 0,2 kW



Pumpekurve

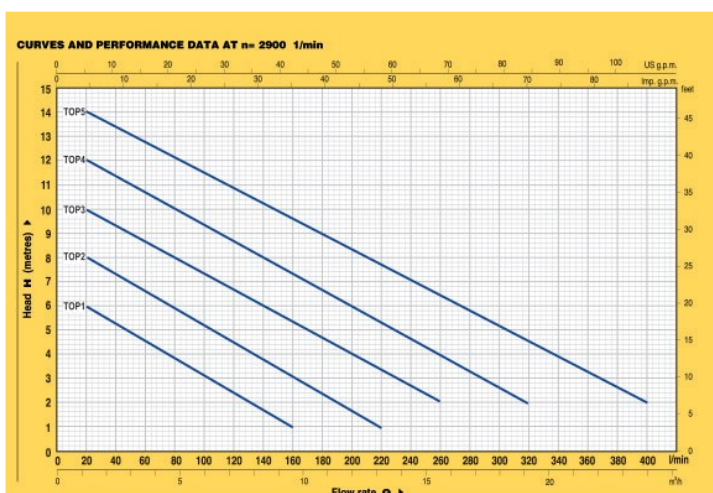

Tekniske

Type	TOP 2
DB nr.	1614631
VVS nr.	391492308
Udløb (mm)	25 og 38
Spænding (gV)	230
Hz	50
Motorydelse kW	0,2
Motorydelse Hk	0,272
Max løftehøjde (m)	8
Max kapacitet	220
Vægt (kg)	5,3
Kabellængde (m)	5