

LSC-SERIEN

TSURUMI LSC 1.4S er en traditionel dykpumpe som samtidig er velegnet som »vandsuger«.

LSC 1.4S, en kompakt letvægtspumpe med høj effektivitet, er udført i et epokegørende design med bundsi, der muliggør opsugning af vandrester ned til 1,0 mm vandstand.

Tilbageløbs ventil på sugesiden gør at opsuget vand ikke returnere selv om pumpen stoppes.


Bunden er forsynet med en gummi-plade, således at pumpen ikke ødelægger/ridser overfladen den er placeret på.

Afgang kan vendes således slangen er vinkelret på pumpe.

Pumpen leveres med dobbelt mekanisk akseltætning med olieløfter, som smører og køler alle tætninger. Derved kan pumpen tåle at køre tør for vand igen og igen.

LSC 1.4S er velegnet til

- Total tømning efter vandlækage
- Total tømning af containere efter rengøring
- Total tømning af svømmebassiner
- Tømning af betondæk
- Tømning af lavt liggende byggepladser

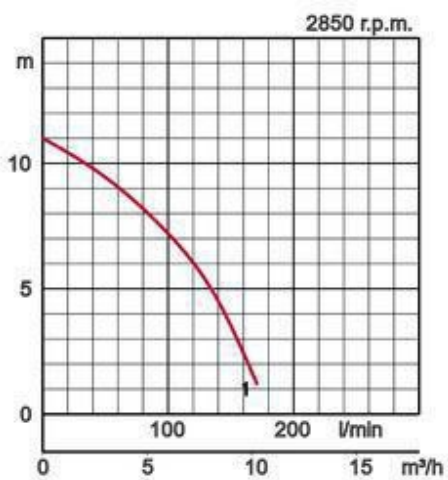

Tekniske data:

Type	LSC1.4S	LSCE1.4S
DB nr.	1487121	1533075
VVS nr.	391578140	391496008
Udløb (mm)	25	25
Spænding (gV)	230	230
Hz	50	50
Motorydelse kW	0,4	0,4
Motorydelse Hk	0,5	0,5
Max løftehøjde (m)	11	11
Max kapacitet	170	170
Vægt (kg)	14	14
Kabellængde (m)	10	10

» Fjerner ned til mindste dråbe «

LSC1.4S SÆT BOX

TSURUMI LSC 1.4S er en traditionel dykpumpe som samtidig er velegnet som »vandsuger«.

LSC 1.4S, en kompakt letvægtpumpe med høj effektivitet, er udført i et epokegørende design med bundsi, der muliggør opsugning af vandrester ned til 1,0 mm vandstand.

Tilbageløbs ventil på sugesiden gør at opsuget vand ikke returnere selv om pumpen stoppes.

Bunden er forsynet med en gummi-plade, således at pumpen ikke ødelægger/ridser overfladen den er placeret på.

Afgang kan vendes således slangen er vinkelret på pumpe.

Pumpen leveres med dobbelt mekanisk akseltætning med olieløfter, som smører og køler alle tætninger. Derved kan pumpen tåle at køre tør for vand igen og igen.

LSC 1.4S er velegnet til

- Total tømning efter vandlækage
- Total tømning af containere efter rengøring
- Total tømning af svømmebassiner
- Tømning af betondæk
- Tømning af lavt liggende byggepladser

Sættet består af: Pumpe, 15 mtr. Slange m. koblinger, storz, samt slagfast plastboks.



Tekniske data:

Type	LSC1.4S
DB nr.	1489687
VVS nr.	391585108
Udløb (mm)	25
Spænding (gV)	230
Hz	
Motorydelse kW	0,4
Motorydelse Hk	0,5
Max løftehøjde (m)	11
Max kapacitet	170
Vægt (kg)	14
Kabellængde (m)	10

