

DAFA ExFoil remfolie

DAFA ExFoil remfolie indgår i DAFA AirStop System og sikrer en damptæt løsning i konstruktionen.



Garanti

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.

Anvendelse

Produktet anvendes som tætning mellem toprem og eksisterende bygningsdel.

Kan også anvendes som "tilpasningsfolie" ved montage af DAFA ExFoil dampspærre.

DAFA ExFoil remfolie gør det nemt og bekvemt med ét samlet produkt at tætte i henhold til de skærpede krav i Bygningsreglementet.

Materialet

Multilagsopbygningen med armeringsnet sikrer en ekstrem træk- og rivfast dampspærrefolie. Foilen må ikke udsættes for direkte kontakt med træimpregnering tilsat opløsningsmidler.

Fordele

- DAFA ExFoil remfolie er langt mere bygbar end en almindelig PE folie, hvilket gør montagen nemmere og bedre
- Med armeringsnettet er DAFA ExFoil remfolie langt stærkere end en PE folie
- Større sikkerhed under montage
- Sømfast og har stor træk- og rivstyrke
- Op til 30 års funktions- og produktgaranti
- DAFA Exfoil remfolie er optaget i Nordic Ecolabelings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.




DAFA ExFoil remfolie.
500 mm eller 1050 mm x 50 m



DAFA ExFoil remfolie
- ved ydervæg



DAFA ExFoil remfolie
- ved indervæg

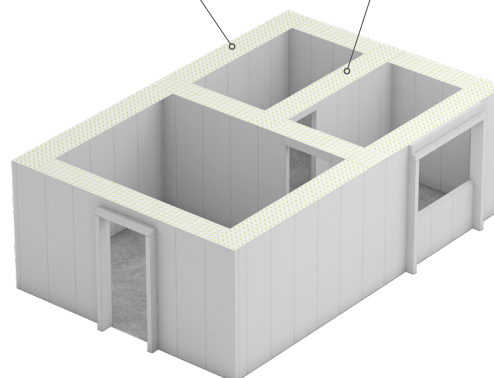

Kvalitetssikring

DAFA ExFoil remfolie er CE-mærket efter EU standard EN 13984

| Dimension | DAFA varenr. | EAN nr. | DB nr. |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| 500 mm x 50 m | 620037331 | 5705636475455 | 2094310 |
| 1050 mm x 50 m | 620037332 | 5705636475462 | 2094311 |

