


DAFA Zero Waste® universel tape

DAFA Zero Waste er en stærk universel tape uden tape-liner.
Anvendes til dampspærre, undertagsfolier og vindspærre.



Garanti.

Det er valget af folie, som afgør, om DAFA's funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode.


Anvendelse

Den nye universelle tape uden liner matcher alle DAFA's velkendte tætningsystemer til dampspærre-, tag- og facadefolier og til øvrige tætningsopgaver.


Da tapen er uden liner, spares der tid i monteringsfasen, da bagsidelinieren ikke skal trækkes af. Samtidig spares der tid på at samle affald op på byggepladsen. Så alt i alt vil hele monteringen foregå betydeligt hurtigere.

Fordele

- Reducerer affald på byggepladsen
- Ingen liner gør montagen hurtigere
- Rivbar - ingen brug af værktøj
- Ingen tape-affald og oprydning efter montage
- Samme tape ude og inde til tag, facade og dampspærre
- Op til 30 års garanti
- DAFA Zero Waste er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
- Produktspecifik EPD kan downloades

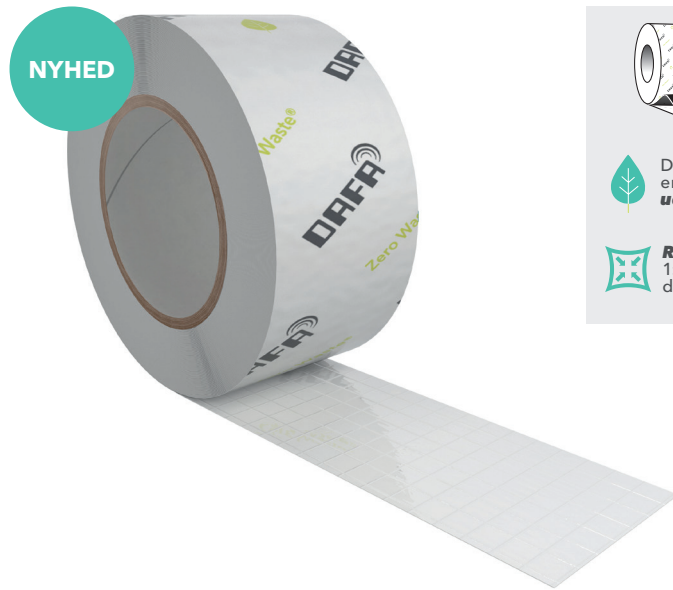



Reducér byggeaffald.
Dette billede viser hvor meget affald 1 rulle tape (25 m) med liner producerer.

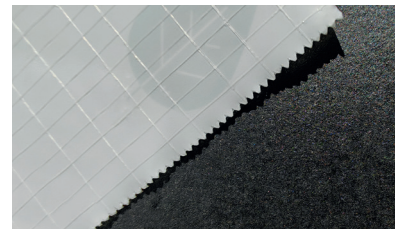

Nem at rive over
Med den takkede kant, river du nemt tapen over uden brug af værktøj.

Montage af DAFA Zero Waste (ved overlap / T-samling)

Da DAFA Zero Waste ikke kan hæfte på sig selv, på grund af bærematerialets specielle overflade, skal følgende metoder anvendes:

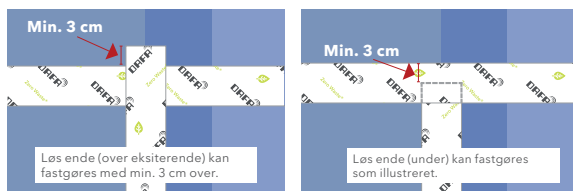

LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)	GWP-total (Hele Systemet)
DAFA Zero Waste tape	kg CO2 eq./m ²	0,631	0,842

Egenskab	Metode	Værdier
Tykkelse	DIN EN 1939	0,24 - 0,26 MM
Peel-værdi	DIN EN 1939	≥ 20 N/25 mm
Temperaturbestandighed	Langvarigt	-30 °C til +100 °C
Montage	Anbefalet fra +5 °C. Overflader skal være tørre, støvfri og fri for olie.	
Opbevaring	Tørt og frostfrit mellem +5 °C og +25 °C. Undgå direkte sollys.	
Indhold pr. kasse	10 rl.	
Dimension	60 mm x 25 m	
DAFA varenr.	620045394	
DB nr.	2349365	
EAN nr.	5705636270654	

