


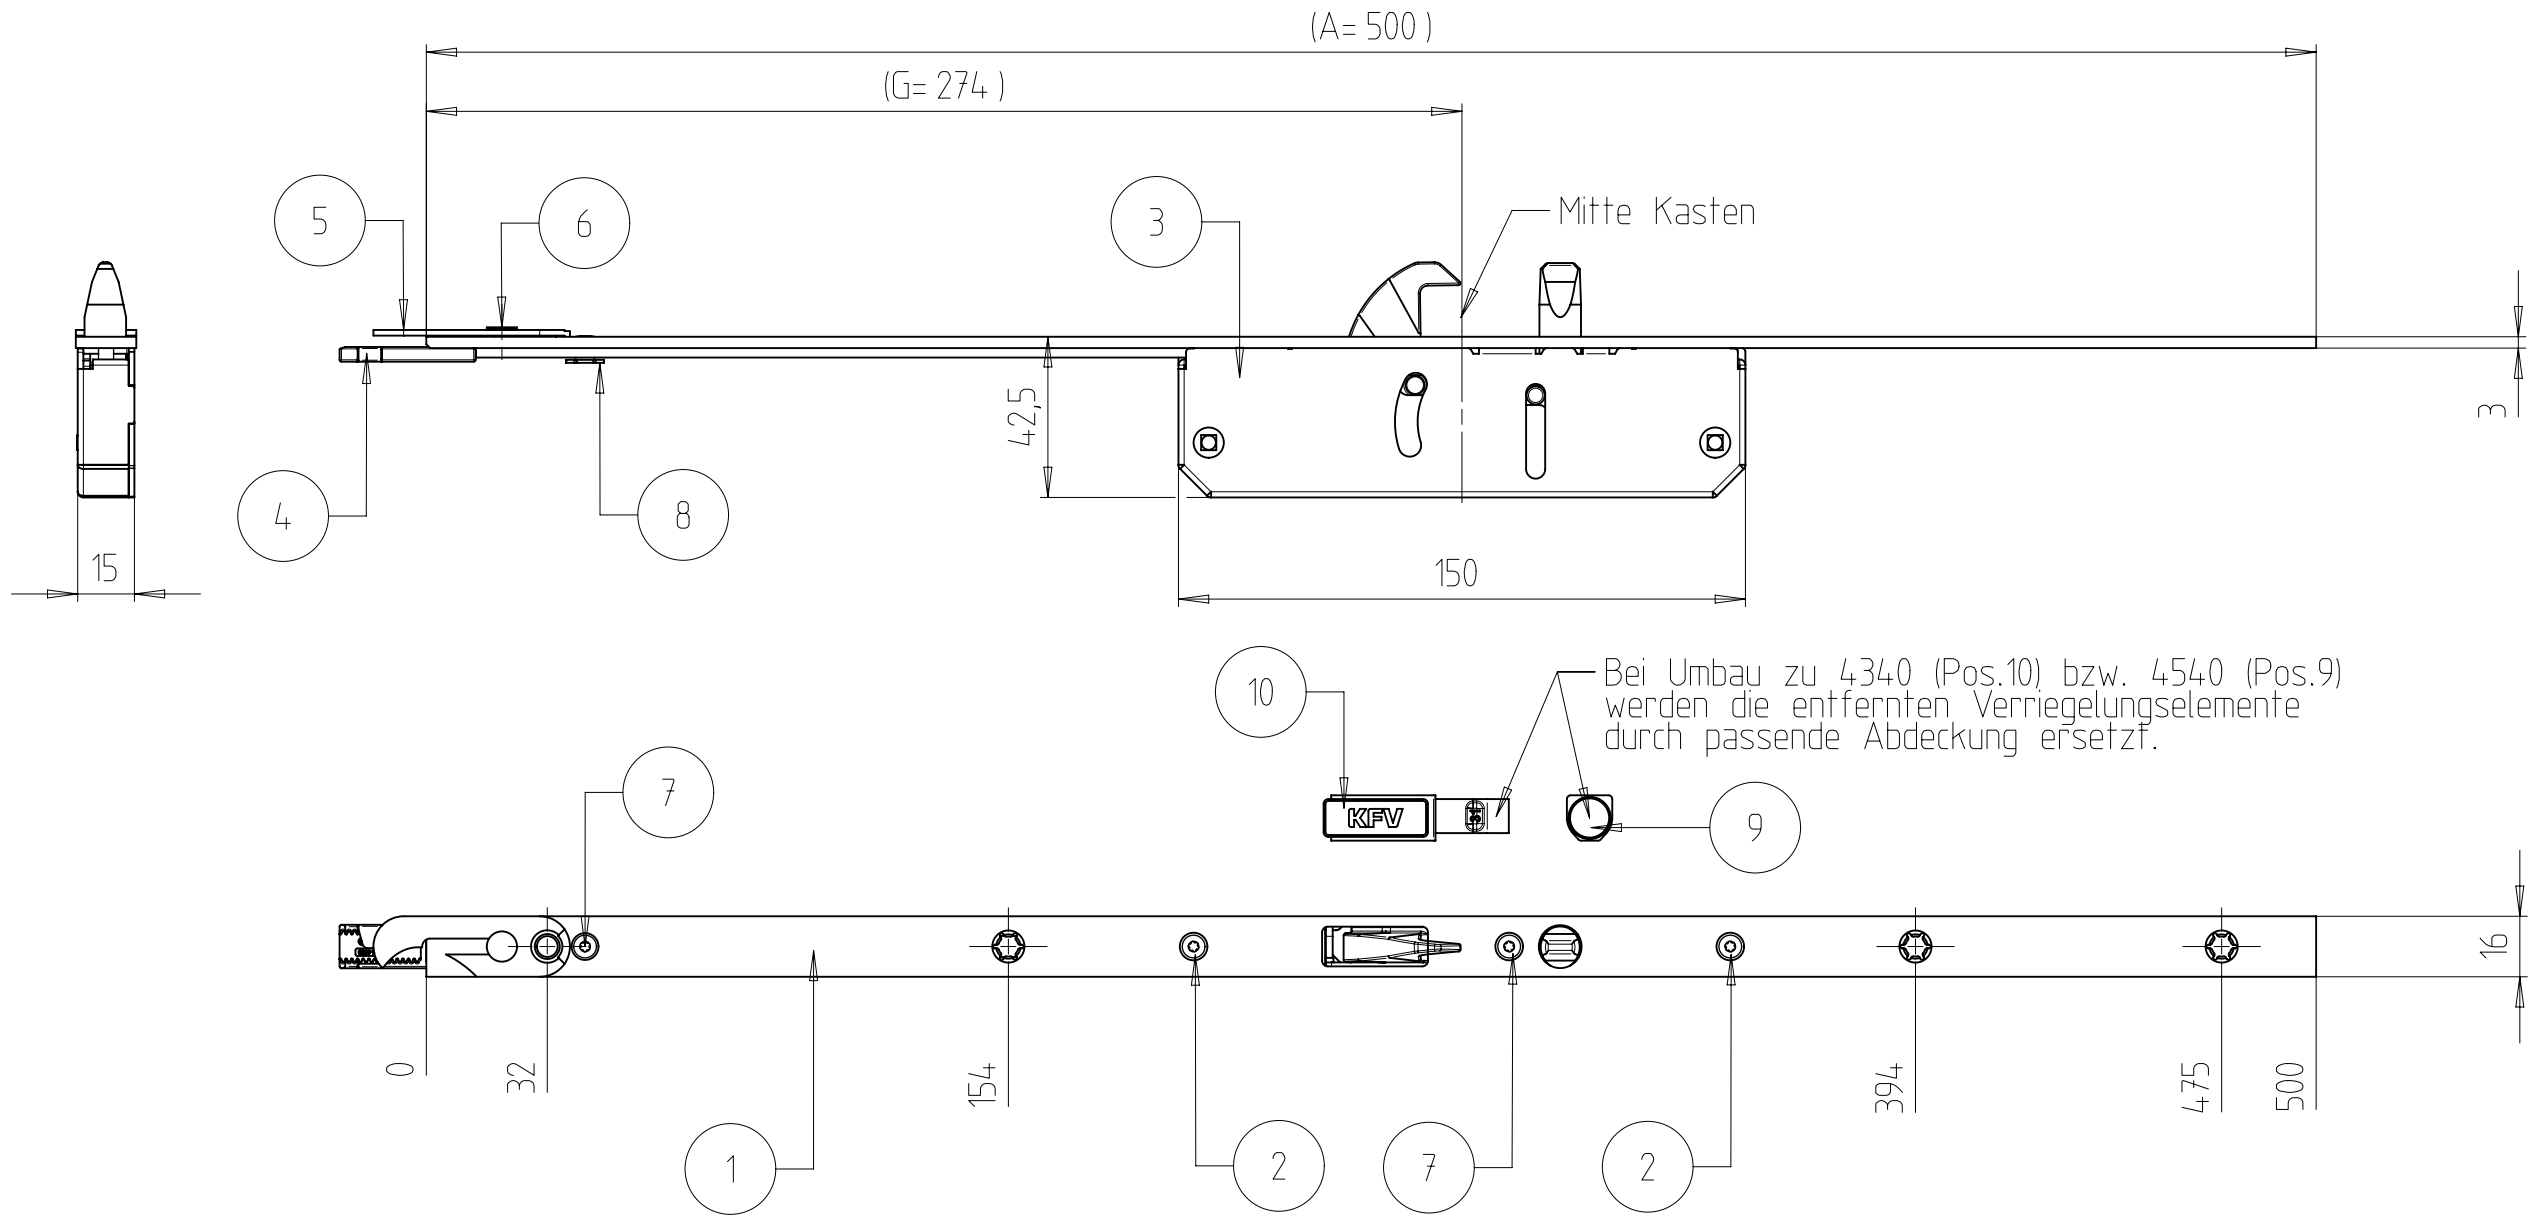

Teil 5 und Teil 1 mit Teil 6 vertaumelt
Teil 4,8 und Teil 1 mit Teil 7 verschraubt

Anzugsdrehmoment
max. 1 Nm

Form- und Lagetoleranzen
von Stulp zu Kasten siehe
WN-121-035

10	Abdeckung	1	9.498.10032	000	
9	Abdeckung fuer Bolzen	1	9.498.00038	000	
8	Rd. Ansatzdorn	1	9.745.08251	000	
7	Torx - Schraube M4x6	2	9.741.14817	000	
6	Rd. Ansatzdorn	1	9.710.00156	000	
5	Platte (Halteplatte)	1	9.402.00001	000	
4	Treibstange kpl t	1	7.475.06376	000	
3	Zusatzschloss_4640	1	/	/	nach Auftrag
2	Torx - Schraube M4x10	2	9.741.14821	000	
1	Anschlussstulp	1	9.030.07372	000	
Pos	Benennung	Stck	PDM-Nr.	Teil	Bemerkung

Qty.	Type of Modification				ANT Y7316A	Drawn	Approved	Date
Volume /mm³		Weight/g	Material-No.		Item-No. V4340(2) - 4640(2)		Tool-No.	
			Tolerance ISO2768 H		Part-Discription Anschlussstulp_Verlaengerung			
Scale 1 : 2		Additional Notice STULP F16						
KFV								
				Document No. 1.4640.23282		Doc. Part No. 000	Revision 00	Status 20
				Replacement for :		Test procedure		Size A3
				Replaced by :				
				Drawn	Michael Wiesner			
Date	17.01.2018							
Appr.	Hoerter							
Date	18.01.2018							