




# Knudsen Kilen

## Datablad K-Klods 6T 2 mm

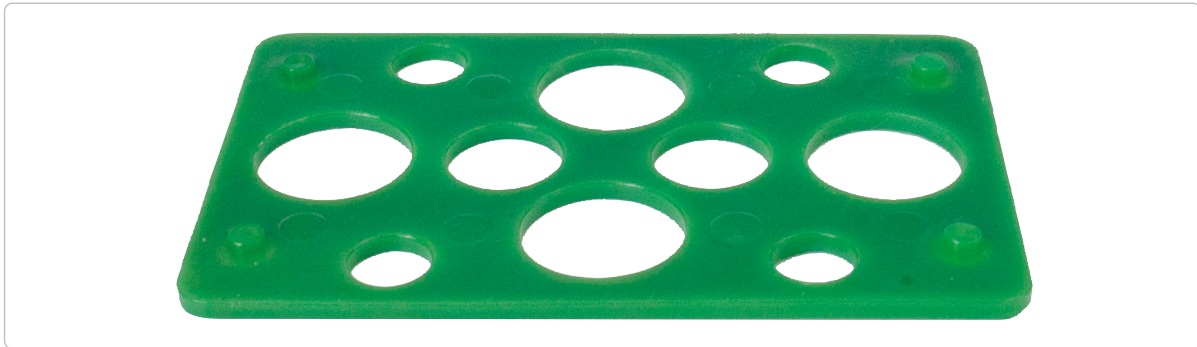

K-Klods 6T serien er udviklet til tung opklodsning i byggeriet, f.eks. af tunge jerndragere, store vinduespartier og justering af betonelementer. Alle K-Klods 6T (2, 3, 5, 10 og 20 mm) passer sammen og kan bygges ovenpå hinanden. K-Klods 6T kan ikke bruges sammen med K-Klods 45.

## Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	985004050 / 5196216		
Materiale	HDPE (High Density Polyethylene)		
Bredde / Længde	50 / 80	mm	
Tykkelse	2	mm	
Farve	Grøn		
Vægt	5	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	120	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-76	°C	
Trykbelastning	6.000	kg	Ifølge test fra Teknologisk Institut
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		



## Knudsen Kilen

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01  
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på [LinkedIn](#)