


# Knudsen Kilen

## Datablad Orange Kile

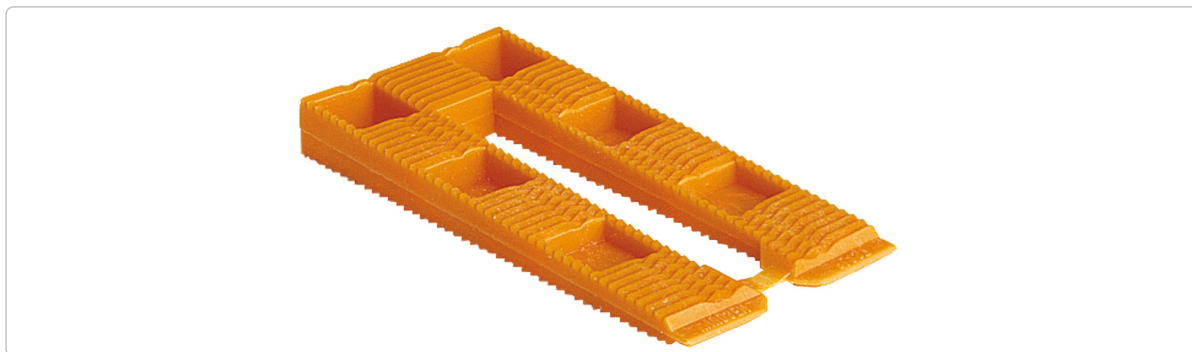

Orange Kile bruges ofte til nivellering af lodrette emner, da den pga. slidsen i midten, kan klemmes over en skrue og vil blive hængende. Orange Kile bruges ydermere til let nivellering, midlertidig afstandsholdelse mm. Orange Kile kan kun bruges sammen med en anden Orange Kile.

## Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	928700110 / 2872612		
Materiale	HDPE (High Density Polyethylen)		
Bredde / Længde	40 / 80	mm	
Højde	1 - 8	mm	
Farve	Orange		
Vægt	7	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	120	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-76	°C	
UV bestandighed	Tilsat UV additiv i masterbatch		
Ældningseffekt	Ved 75 år ses ingen ændring af materialet		Testet ved 20 grader
Punktbelastning	80 - 220	kg	Ved overlap på 35-100%
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		



 **Knudsen Kilen**

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01  
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på 