


Relæprint RPTX

Art. Nr.: 460152

Manual



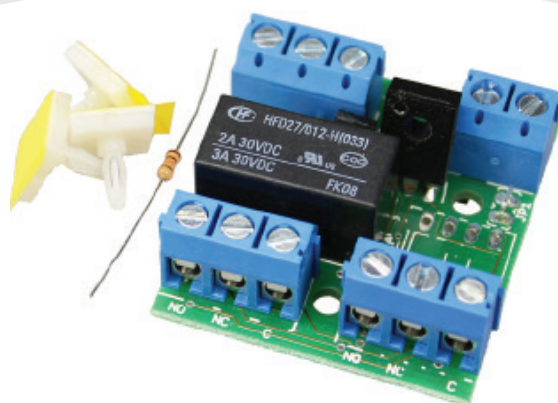

Specifikationer:

- Kontrollerbar med 12 eller 24 VDC
- Flip-flop funktion:
- 2 skiftekontakter (30V/2A)
- LED indikation (grøn)
- Med beskyttende diode
- Med indgangsforstærker
- Kontrolstrøm < 1 mA
- Strømforbrug


på 8-7 VDC/10-23 mA
på 17-30 VDC/11-18 mA

Anvendes:

f.eks. forberedelse af uundgåeligt til-/frakobling af tyverialarm.




Forbindelse

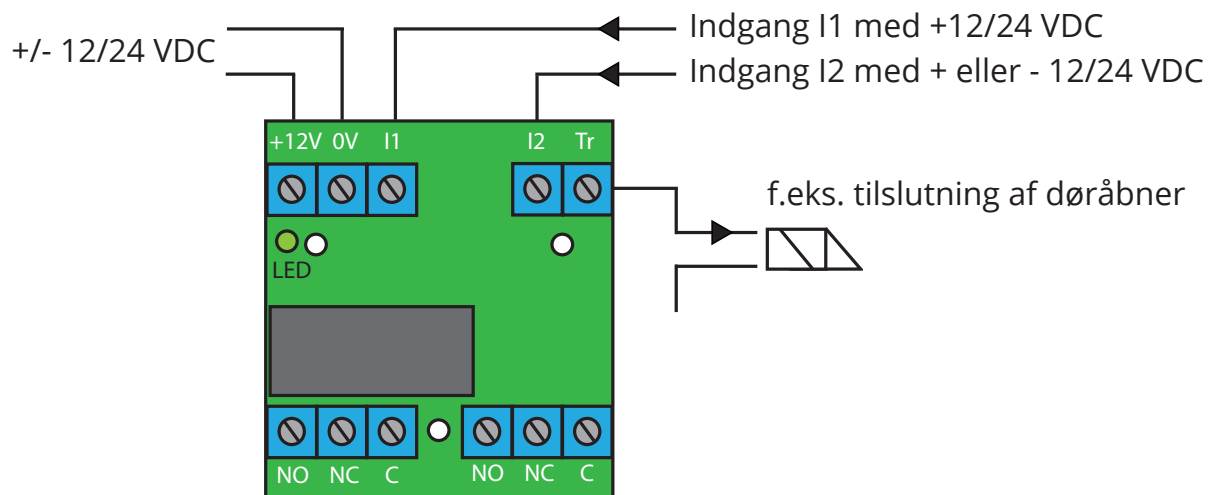


Kontrol med I1 og I2


I1 - Impulsindgang

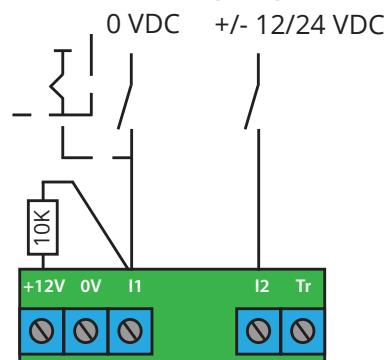

I2 - Impulsindgang

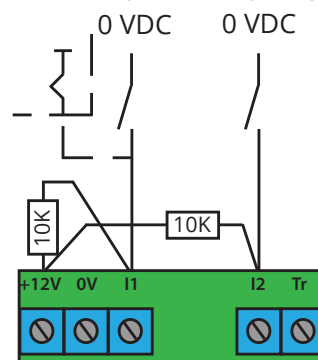

Blokdiagram RPTX

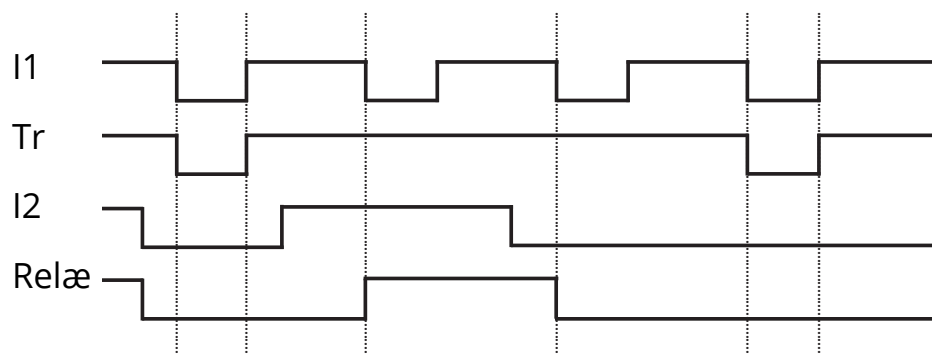

	Hel lus	Brudt lus
Spænding	8-17 VDC	17-30 VDC
Strøm	10-23 mA	11-18 mA



+	+12 VDC
-	-12 VDC
I1	
I2	
Tr	
NO	
NC	
C	
NO	
NC	
C	

Tak fordi de valgte Conlans produkter.

For yderligere hjælp, kontakt venligst
Vores support service.