


Instruktion



Trin 1:

Placer spacer clips mellem fliserne, 100 mm. fra enden af flisen.



Trin 2:

Når fliser og clips er på plads, fastgør kilen i hullet som stikker op.



Trin 3:

Spænd de to dele sammen ved brug af montagetangen. Dette setup nivellerer og holder flisen på plads, mens fliseklæberen hælder.



Trin 4:

Når limen er hærdet, slås kile og clips af parallelt med fugen. Brug en gummi-hammer eller bare foden.



Trin 5:

Separer kilerne fra spacerne. Kilerne kan genbruges flere gange.



Til fliser med op til 20 mm. tykkelse



Holder fliser i niveau



Kan bruges til væg & gulv



Fjerner forskydninger på ujævne fliser

Forbrugsskema

Kvadratiske fliser

CM	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
10	44 stk/m2											
20												
30				25 stk/m2								
40												
50				11 stk/m2								
60												
70						7 stk/m2						
80												
90												
100												
110									5 stk/m2			
120												

SPREHN
Quality since 1893

5 stk/m²

Rektangulære fliser

CM	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
10	50 stk/m2											
20												
30	22 stk/m2											
40												
50				9 stk/m2								
60												
70								6 stk/m2				
80												
90												

SPREHN
Quality since 1893

6 stk/m²

Find mere murerværktøj på:
WWW.DVA.DK

Tel: +45 70234239 E-mail: info@dva.dk

Flise Nivellerings System

SPREHN


Kvalitet siden 1893



Produktforklaring



2 mm. standard spacer
Flise tykkelse: 2-12 MM



2 mm. høj spacer
Flise tykkelse: 12-20 MM



1 mm. standard spacer
Flise tykkelse: 2-12 MM



Kile
Universal



Montagetang
Universal



System starter kit
i plastbeholder

System produkter

2 mm. standard spacer Art.: 27362
100 stk. pose

2 mm. høj spacer Art.: 27362
100 stk. pose

1 mm. standard spacer Art.: 26983
100 stk. pose

Kiler Art.: 26976
100 stk. pose

Montagetang Art.: 26990


System starter kit Art.: 27003

Inkluderet i starter kit:
100 stk. 1 mm. standard spacers
100 stk. kiler
1 stk. montagetang

Nivellerings specifikation


1 MM. STANDARD SPACER

Bruges til fliser mellem
2 mm. og 12 mm. tykkelse

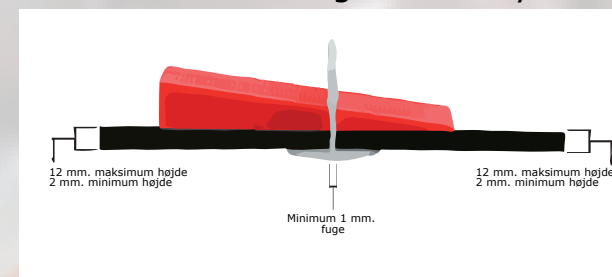

2 MM. STANDARD SPACER

Bruges til fliser mellem
2 mm. og 12 mm. tykkelse

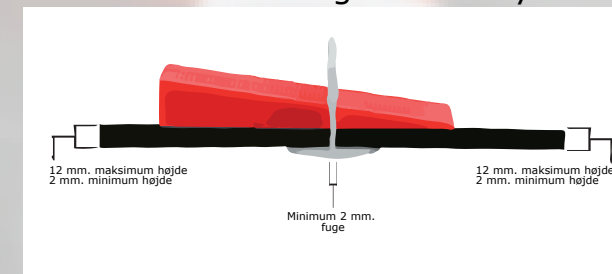

2 MM. HØJ SPACER

Bruges til fliser mellem
12 mm. og 20 mm. tykkelse

