

- Varetypens unikke identifikationskoder:
D-Head BRIGHT, D-Head GalvPlus, D-Head HDG, D-Head A2, D-Head A4
- Tilsigtet anvendelse: Til bærende forbindelser i trækonstruktioner
- Fabrikant: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegaardsvej 25, DK-5500 Middelfart
- System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: 3
6. a) Harmoniseret standard: EN 14592:2008+A1:2012
Notificeret organ:
- VHT Versuchsanstalt für Holz und Trockenbau [no. 1503], Annastrasse 18, DE-64285 Darmstadt
7. Deklarerede ydeevner: Produktets ydeevne er i overensstemmelse med de essentielle karakteristika i tabel 1

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:


Flemming Sørensen

Production and Engineering Manager



Middelfart, 30.08.2022



Paslode 34° Paper Laminated D-Head Nails

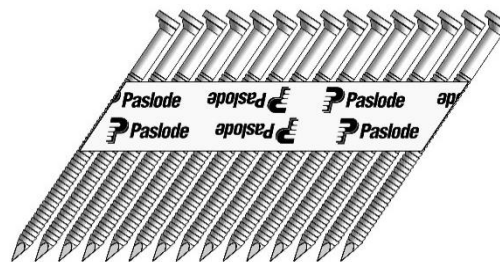

Symbol	Overflade	Serviceklasse	Korrosions- beskyttelse	Materiale	Stålstandard
	BRIGHT	1	-	AISI 1008	ASTM A510
	GALVPLUS	2	>14µm Zink/Alu	AISI 1008	ASTM A510
	HDG - HOT DIPPED GALV.	3	>55µm Zink	AISI 1008	ASTM A510
	A2 / A4 - STAINLESS STEEL	3	-	A2/A4	EN 10088-1

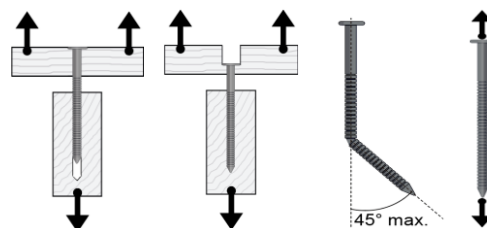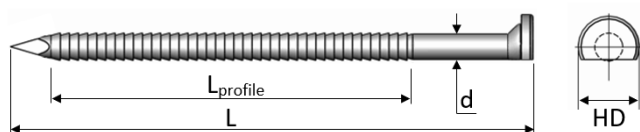

Tabel 1: Essentielle karakteristika

Stamme profil	Nominel diameter	Længde	Profilert Længde	Hoved dia./ hoved areal	Længde søm-spids	Udtræks-parameter	Hovedgen-nemtræks-parameter	Bøjnings moment	Træk-styrke
	d	L	L _{profile}	HD		f _{ax,k}	f _{head,k}	M _{y,k}	F _{tens,k}
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm/mm ²]	[mm]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[Nmm]	[kN]

● D-Head BRIGHT

GLAT	2,8	63-80	N/A	7,25/5,1/31	4,1	2,4	8,5	3050	NPD
	3,1	80-90		7,6/5,3/33	4,5			3950	
	3,1	85		7,6/5,3/33	1,55			3950	
	3,4	90-100		7,95/5,4/36	4,95			5050	
RING	2,8	51-80	41-61	7,25/5,1/31	4,1	7	20	2200	NPD
	3,1	75-90	32-71	7,6/5,3/33	4,5	8	21	2500	
	3,4	100	68	7,95/5,4/36	4,95	8	14	4200	

● D-Head GALVPLUS

GLAT	3,1	80-90	N/A	7,6/5,3/33	4,5	2,4	8,5	3950	NPD
	3,4	90-100		7,95/5,4/36	4,95				
RING	2,8	51-75	41-56	7,25/5,1/31	4,1	8	20	2200	NPD
	3,1	63-90	32-71	7,6/5,3/33	4,5	8	21	2500	
	3,4	100	68	7,95/5,4/36	4,95	8	14	4200	
SCREW	3,1	90	71	7,6/5,3/33	4,5	2,4	8,5	2400	NPD

● D-Head HDG

GLAT	3,1	90	N/A	7,1/5,1/30	4,5	2,4	8,5	3950	NPD
RING	2,8	50-75	40-56	7,1/5,1/30	4,1	7	20	2100	NPD
	3,1	63-98	32-71	7,1/5,1/30	4,5	8	21	2400	

● D-Head A2/A4

RING	2,8	51-80	41-61	7,25/5,1/31	4,1	7	20	2500	NPD
	3,1	80-90	61-69	7,6/5,3/33	4,5	8	21	3000	

Deklarerede værdier i henhold til EN 14592:2008 + A1:2012

Trådens trækstyrke, f_u min. 600 eller 700 N/mm²

f_{ax,k} og f_{head,k} er testet ved en karakteristisk trædensitet på 350 kg/m³

Coating type: 2 (for at lette iskydning), generelt for sømlængder ≥ 75 mm

NPD = Ingen ydeevne bestemt