

1. Varetypens unikke identifikationskoder:
RounDrive® BRIGHT, RounDrive® GALVPLUS, RounDrive® HDG, RounDrive® A2, RounDrive® A4
2. Tilsigtet anvendelse: Til bærende forbindelser i trækonstruktioner
3. Fabrikant: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegaardsvej 25, DK-5500 Middelfart
4. Bemyndiget repræsentant: N/A
5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: 3
6. a) Harmoniseret standard: EN 14592:2008+A1:2012
Notificeret organ:
- VHT Versuchsanstalt für Holz und Trockenbau [no. 1503], Annastrasse 18, DE-64285 Darmstadt
7. Deklarerede ydeevner: Produktets ydeevne er i overensstemmelse med de essentielle karakteristika i tabel 1

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:


Flemming Sørensen

Production and Engineering Manager



Middelfart, 30.08.2022



Paslode 34° Paper Laminated RounDrive® Nails

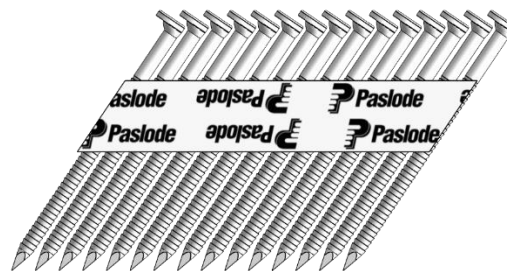

Symbol	Overflade	Serviceklasse	Korrosions- beskyttelse	Materiale	Stålstandard
	BRIGHT	1	-	AISI 1008	ASTM A510
	GALVPLUS	2	>14µm Zink/Alu	AISI 1008	ASTM A510
	HDG - HOT DIPPED GALV.	3	>55µm Zink	AISI 1008	ASTM A510
	A2 / A4 - STAINLESS STEEL	3	-	A2/A4	EN 10088-1

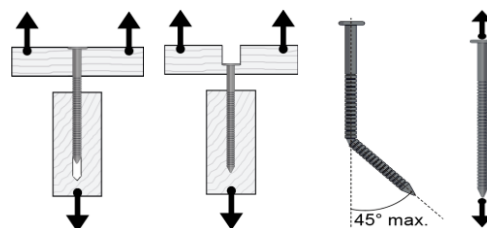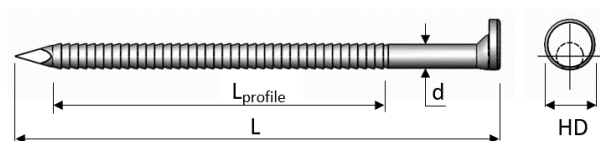

Tabel 1: Essentielle karakteristika

Stampe profil	Nominel diameter	Længde	Profilert Længde	Hoved dia./ hoved areal	Længde søm-spids	Udtræks-parameter	Hovedgen-nemtræks-parameter	Bøjnings moment	Træk-styrke
	d	L	L _{profile}	HD		f _{ax,k}	f _{head,k}	M _{y,k}	F _{tens,k}
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm/mm ²]	[mm]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[Nmm]	[kN]

● RounDrive® BRIGHT

GLAT	2,8	63 - 80	N/A	6,25 / 30	4,1	2,4	8,5	3050	NPD
	3,1	80 - 90		6,5 / 33	4,5			3950	
RING	2,8	51 - 80	41 - 61	6,25 / 30	4,1	8	20	2200	NPD
	3,1	75 - 90	32 - 61	6,5 / 33	4,5	8	21	2500	

● RounDrive® GALVPLUS

GLAT	3,1	80 - 90	N/A	6,5 / 33	4,5	2,4	8,5	3950	NPD
RING	2,8	51 - 80	41 - 56	6,25 / 30	4,1	8	20	2200	NPD
	3,1	63 - 90	32 - 61	6,5 / 33	4,5	8	21	2500	

● RounDrive® HDG

GLAT	3,1	90	N/A	6,5 / 33	4,5	2,4	8,5	3950	NPD
RING	2,8	51 - 75	41 - 56	6,25 / 30	4,1	7	20	2100	NPD
	3,1	63 - 98	32 - 69	6,5 / 33	4,5	8	21	2400	

● RounDrive® A2 / A4

RING	2,8	51 - 80	41 - 61	6,25 / 30	4,1	7	20	2500	NPD
	3,1	75 - 90	32 - 69	6,5 / 33	4,5	8	21	3000	

Deklarerede værdier i henhold til EN 14592:2008 + A1:2012

Trådens trækstyrke, f_u min. 600 eller 700 N/mm²

$f_{ax,k}$ og $f_{head,k}$ er testet ved en karakteristisk trædensitet på 350 kg/m³

Coating type: 2 (for at lette iskydning), generelt for sømlængder ≥ 75 mm

NPD = Ingen ydeevne bestemt