


P-SCREW ET

Elforzinket


Montering af udvendige gipsplader på stålprofiler 2,5 mm

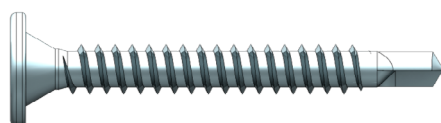

Dimensionsgrænser:	d: 4,2 L: 32 mm
Kærv:	PH2
Materiale:	Iht.: ASTM A510
Overfladebehandling:	Elforzinket min. 12 µm
Anvendelsesklasse:	1 - 2

Fordele

- Elforzinket min. 12 µm
- Trompethoved med flange fungerer som en løs skive og giver en stor overflade til at overføre skruens kræfter til underlaget
- Flangen laver en tæt samling mellem skrue og gipsplade
- PH kærven sikrer god retningsstabilitet
- Selvskærende gevind skærer sig ind i stålprofil
- Gipspladeskrue med borespids kan monteres uden forboring i stålprofiler op til 2,5 mm

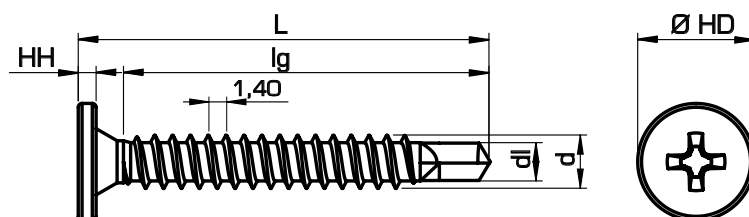

Sortiment

Nominal diameter d [mm]	Længde L [mm]	Max samlet pladetykkelse på 2,5 stål [mm]	Kærv	Gevind-længde lg [mm]	Kerne-diameter dl [mm]	Hoved-diameter HD [mm]	Hovedhøjde HH [mm]	Antal	Løse/Bådede	DB nr.	ITW nr.
4,2	32	23	PH2	27	3,0	9,1	1,4	500	Løse	1927479	154117

Application

