


P-SCREW W

Elforzinket


Montering af gipsplader på træ

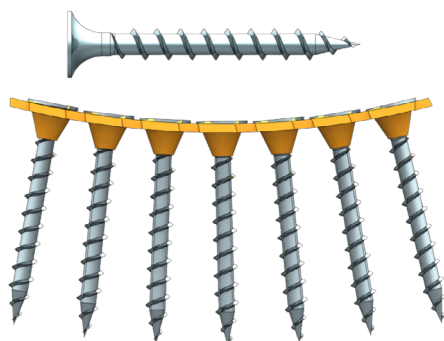

Dimensionsgrænser: d: 3,9
L: 32 mm - 45 mm
Kærv: PH2
Materiale: lht.: ASTM A510
Overfladebehandling: Elforzinket 5 µm
Anvendelsesklasse: 1

Fordele

- Elforzinket
- Trompethovedet undersænker skruen i pladen og trækker pappet med ned i pladen, uden at det brydes
- PH kærven sikrer god retningsstabilitet
- Groft trægevind giver hurtig iskruning og sikrer høje udtræksværdier
- Skruen er kunststofbelagt, hvilket letter iskruningen

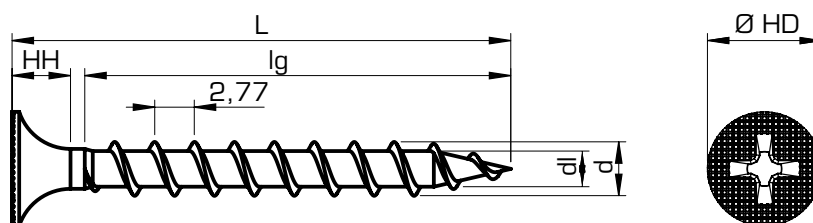

Sortiment

Nominal diameter d (mm)	Længde L (mm)	Max samlet pladetykkelse på træ (mm)	Kærv	Gevindlængde lg (mm)	Kerne-diameter dl (mm)	Hoved-diameter HD (mm)	Hovedhøjde HH (mm)	Antal	Løse/Båndede	DB nr.	ITW nr.
3,9	32	13	PH2	27	2,4	8,2	4,4	1000	Båndede	1927460	154135
3,9	32	13	PH2	27	2,4	8,2	4,4	1000	Løse	1927462	154100
3,9	40	21	PH2	35	2,4	8,2	4,4	1000	Båndede	1927461	154136
3,9	45	26	PH2	39	2,4	8,2	4,4	1000	Båndede	1927506	154137
3,9	45	26	PH2	39	2,4	8,2	4,4	1000	Løse	1927463	154101

Application

