


P-SCREW S

Sortfosfateret

Montering af gipsplader på stålprofiler 0,6 mm

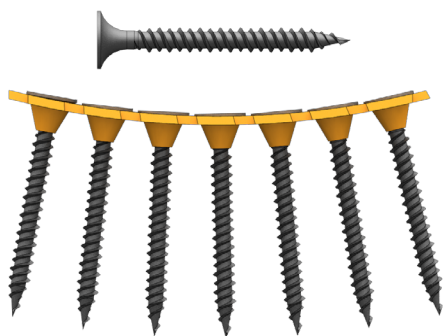

Dimensionsgrænser: d: 3,5
L: 25 mm - 51 mm

Kærv: PH2


Materiale: Iht.: ASTM A510

Overfladebehandling: Sortfosfateret

Anvendelsesklasse: 1

Fordele

- Sortfosfateret
- Trompethovedet undersænker skruen i pladen og trækker pappet med ned i pladen, uden at det brydes
- PH kærv sikrer god retningsstabilitet
- Dobbeltløbet fingervind giver hurtig iskruning direkte i stålprofilet
- S-spidsen er selvborende i tyndplade

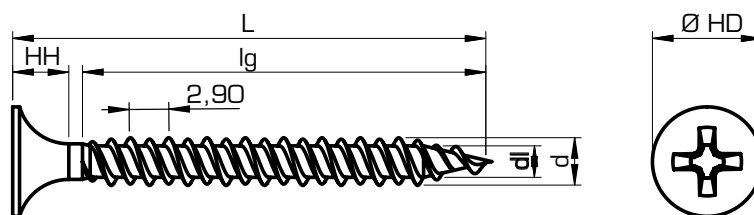

Sortiment

Nominal diameter d [mm]	Længde L [mm]	Max samlet pladetykkelse på 0,6 stål [mm]	Kærv	Gevindlængde lg [mm]	Kerndiameter dl [mm]	Hoveddiameter HD [mm]	Hovedhøjde HH [mm]	Antal	Løse/Båndede	DB nr.	ITW nr.
3,5	25	16	PH2	20	2,2	8,2	4,1	1000	Båndede	1927508	154138
3,5	25	16	PH2	20	2,2	8,2	4,1	1000	Løse	1927464	154102
3,5	35	26	PH2	30	2,2	8,2	4,1	1000	Båndede	1927510	154139
3,5	35	26	PH2	30	2,2	8,2	4,1	1000	Løse	1927465	154103
3,5	51	42	PH2	46	2,2	8,2	4,1	1000	Båndede	1927512	154140
3,5	51	42	PH2	46	2,2	8,2	4,1	500	Løse	1927466	154104

Application

