




PowerPlane-Laser 3G Pro Multi-18V



Tredimensionel grøn laser med en vandret og to lodret justerbare lasercirkler, der kan styres via fjernbetjening

Denne tredimensionelle laser projicerer en vandret og to lodrette lasercirkler, ideel til præcis justering af objekter i hele rummet. Takket være den grønne laserteknologi med PowerGreen++ lysstyrkeklassificering sikres perfekt synlighed selv under dårlige lysforhold. Hældningsværdierne for X- og Y-akserne vises præcist som en procentdel på displayet, hvor positive, neutrale og negative værdier muliggør en klar orientering og gør hældninger eller stigninger umiddelbart synlige. Fjernbetjening med drejeknap muliggør præcis justering af de lodrette lasercirkler ved hjælp af det elektroniske findret og styrer alle laserfunktioner direkte på enheden, inklusive håndholdt modtagertilstand og hældningsfunktion. Takket være PowerAdapter, der fås separat, er laseren kompatibel med 18V-batterisystemer fra forskellige kendte producenter. Det betyder, at brugeren perfekt kan integrere laseren i sine eksisterende værktøjer for problemfri og effektiv brug.

- Tredimensionel laser med en vandret og to vertikale 360° lasercirkler
- Kompatibilitet med 18V batterisystemer: Fungerer med 18V batterier fra forskellige kendte producenter takket være separat tilgængelige strømadaptere
- Nem justering af hældninger med manuel vippefunktion
- Individuelt omskiftelige lasercirkler

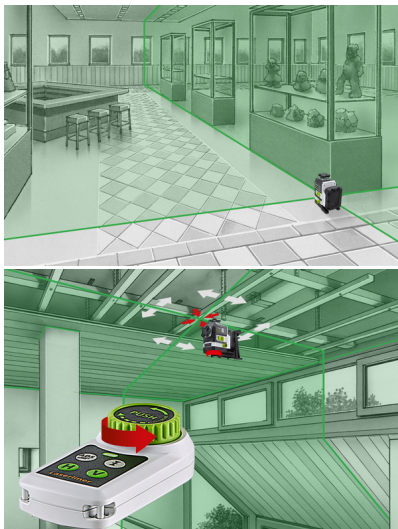

TECHNICAL DATA	
Self-Leveling Range	± 3.5° (horizontal)
Accuracy	±0.2 mm/m
Leveling	horizontal / vertical automatic
Visibility (Typical)*	60 m
Operating Range	(depends on how the technology affects the difference in brightness) 60 m
Working Range with Hand Receiver	(depends on how the technology affects the difference in brightness) 60 m
Laser Wavelength	515 nm
Laser Class	2 / < 1 mW
Operating Time	with 18V system 2 Ah approx. 10hr. with 18V system 4 Ah approx. 20hr.
Operating Conditions	-10°C ... 50°C, max. humidity 80% rH, no condensation, max. working altitude 4000 m above sea level
Storage Conditions	-10°C ... 70°C, max. humidity 80% rH, no condensation
Dimensions (W x H x D)	172 mm x 167 mm x 116 mm
Weight	900 g (without accessories)



SCOPE OF DELIVERY



Item No. 036.390L GTIN (EAN) 4021563744565 SU 1