



21090-292 Overtræksbukser

flammehæmmende - tofarvet

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Hovedmateriale/overmateriale

36% modacryl/25% bomuld/18% polyamid/9% polyurethan/6% elastolefin/5% aramid/1% kulfibre
335 g/m²



- Høj beskyttelse med antistatiske, syrebeskyttende og flammehæmmende egenskaber.
- Beskytter mod lysbue.
- Vind- og vandtæt med tapede sømme.
- Fire-vejs stretch giver dig en ekstra god bevægelsesfrihed.
- Forhøjet rygstykke giver både støtte og varme.
- Rygstøtte og seler kan tages af produktet efter behov.
- CORDURA®-forstærkninger foran på benet.

Teknisk info

Tofarvet. Fluorescerende og med reflekser. Fire-vejs stretch. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende. Beskytter mod lysbue. Vind- og vandtæt. Sømme er tapede. Forberedt til hængelommer med Click Pocket System. Bukseben er ergonomisk formede. Bæltestropper. Gylp med lynlås. Seler i kraftig elastik er regulerbare og aftagelige. Linning er højere bagpå, så den beskytter bedre mod kulde. Knælommer i CORDURA® er regulerbare. Lynlås med vindfang på inderside af underbenene.

Bruger




Ripstop. Krymp max. 3%.

Industriel plejekategori B3

CORDURA
F A B R I C

Certificeringer

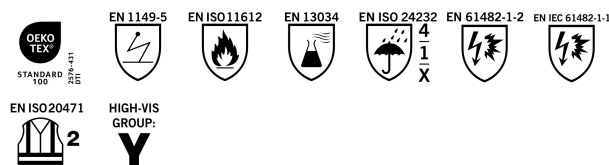

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet ifølge EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category K
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 30 cal/cm², ATPV 40 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - klasse 2
- Hi-Vis gruppe Y

Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,2000m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN

ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.