

15-1 Transient Vibration EN





TECHNICAL PROPERTIES

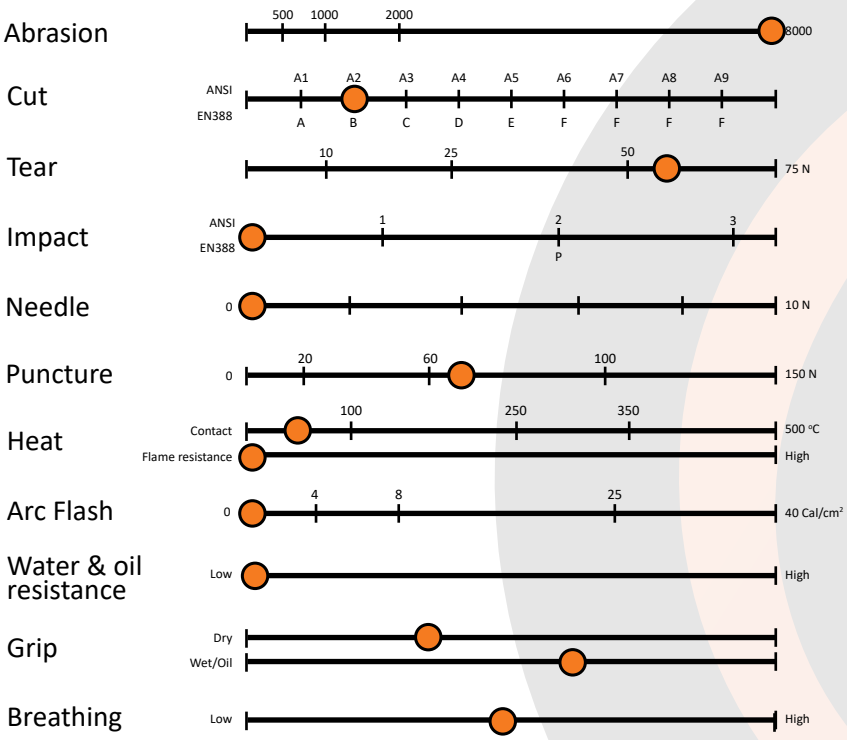

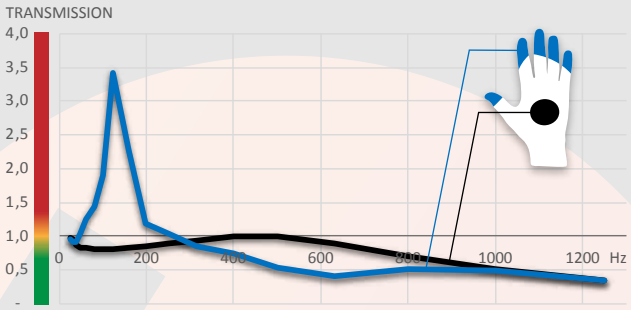

EN388

4X32B

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION (P=pass)
(NUMBERS INDICATE MIN AND MAX VALUE)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

ANSI CUT LEVEL A2

ART.NO: 15-1TVIB
24 pairs (2 dozen)/Carton

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL


www.eurekasafety.se eureka@berger.se +46 (0)31 758 99 00 Y. Berger & Co AB, Gröenvägen 15, SE 438 91 Landvetter, Sweden


15-1 Transient Vibration SE





TEKNISKA EGENSKAPER

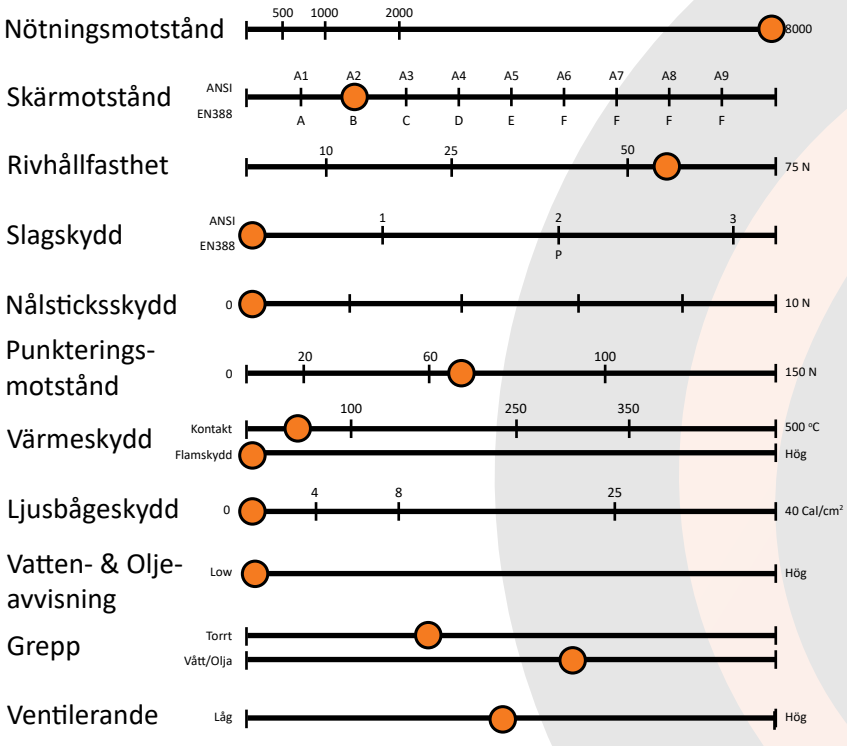

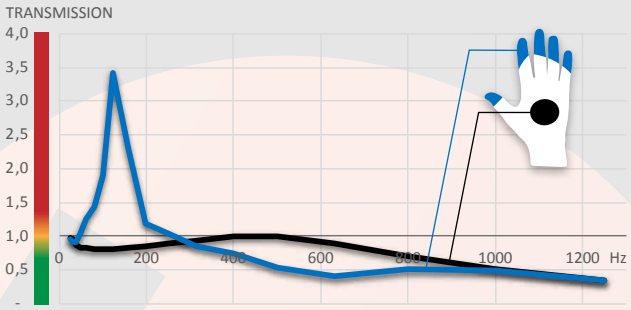

EN388

4X32B

FYSISK OCH MEKANISK PÅVERKAN PÅ HANDSKAR
A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)
(SIFFRORNA ANGER MIN- OCH MAXVÄRDE)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N

ANSI CUT LEVEL A2

Art.nr: 15-1TVIB
24 par (2 dussin)/Kartong

CE CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL


www.eurekasafety.se eureka@berger.se +46 (0)31 758 99 00 Y. Berger & Co AB, Gröenvägen 15, SE 438 91 Landvetter, Sweden


15-1 Transient Vibration DE





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

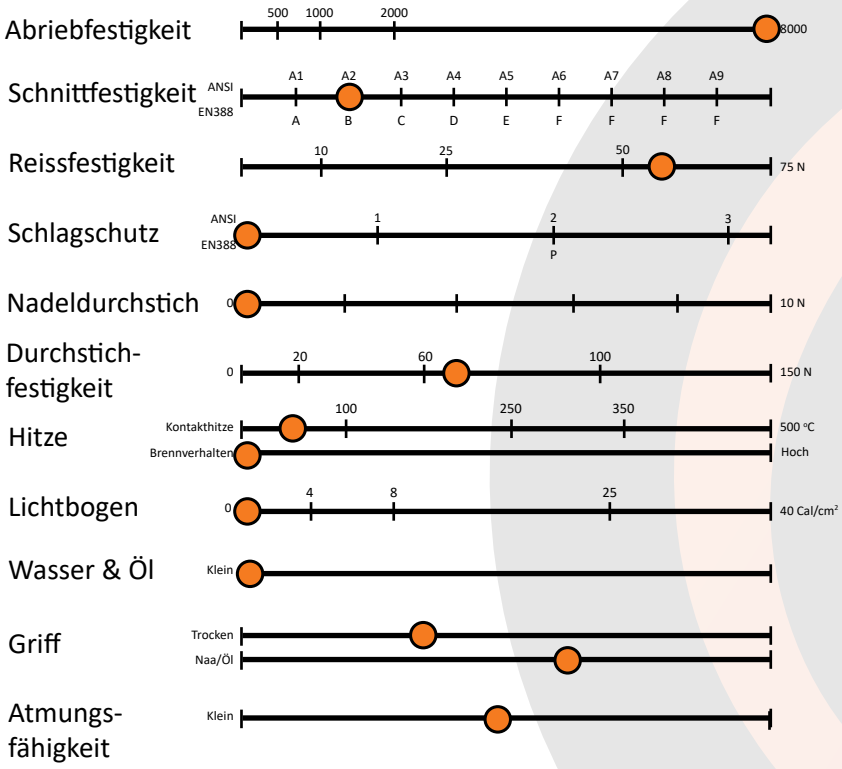

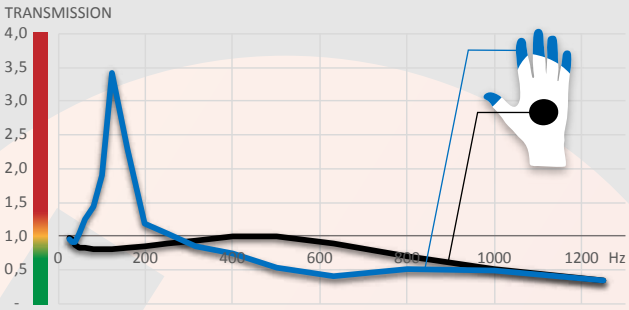

EN388

4X32B

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)
(ZAHLEN GEBEN DEN MINDEST- UND HÖCHSTWERT AN)

ISO (A-F)

A	> 2 N
B	≥ 5 N
C	≥ 10 N
D	≥ 15 N
E	> 22 N
F	> 30 N

ANSI CUT LEVEL A2

Art.nr: 15-1TVIB
24 paar (2 dutzend)/Karton

CE CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL

www.eurekasafety.se eureka@berger.se +46 (0)31 758 99 00 Y. Berger & Co AB, Gröenvägen 15, SE 438 91 Landvetter, Sweden


15-1 Transient Vibration


IT





PROPRIETÀ TECNICHE

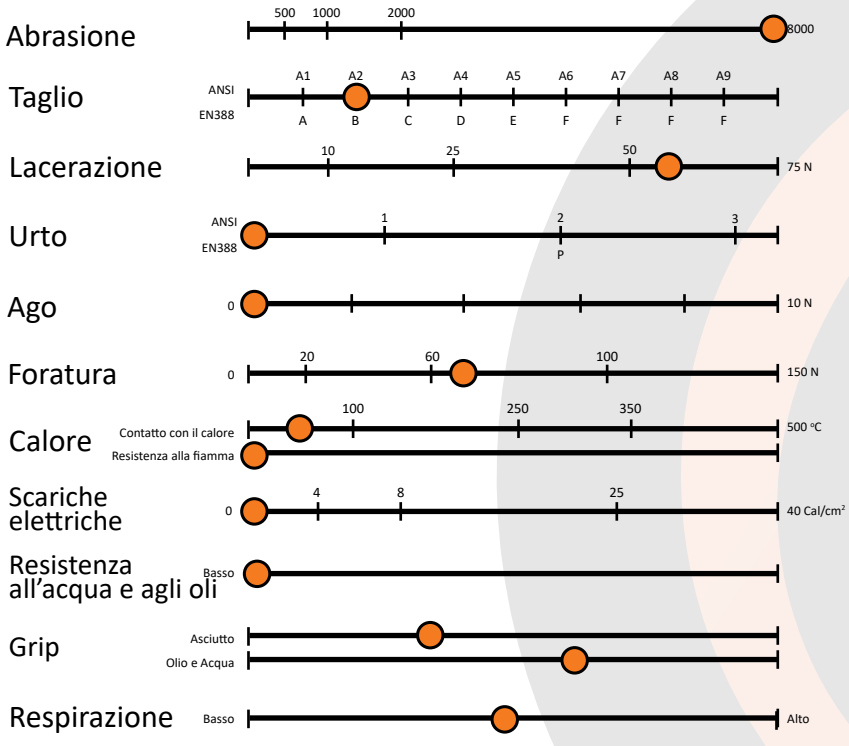

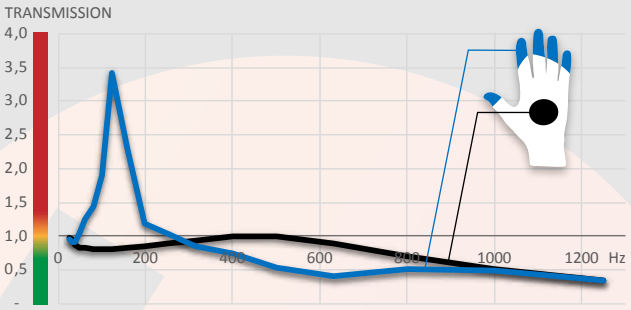

EN388

4X32B

A: RESISTENCA ALL'ABRASIONE (1-4)
B: RESISTANZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTANZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTANZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTANZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)
(I NUMERI INDICANO IL VALORE MINIMO E MASSIMO)

ISO (A-F)

A	> 2 N
B	≥ 5 N
C	≥ 10 N
D	≥ 15 N
E	> 22 N
F	> 30 N

ANSI CUT LEVEL A2

ART.NO: 15-1TVIB
24 paia (2 dozen)/Cartone

CE CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL


www.eurekasafety.se eureka@berger.se +46 (0)31 758 99 00 Y. Berger & Co AB, Gröenvägen 15, SE 438 91 Landvetter, Sweden


15-1 Transient Vibration ES





PROPIEDADES TÉCNICAS

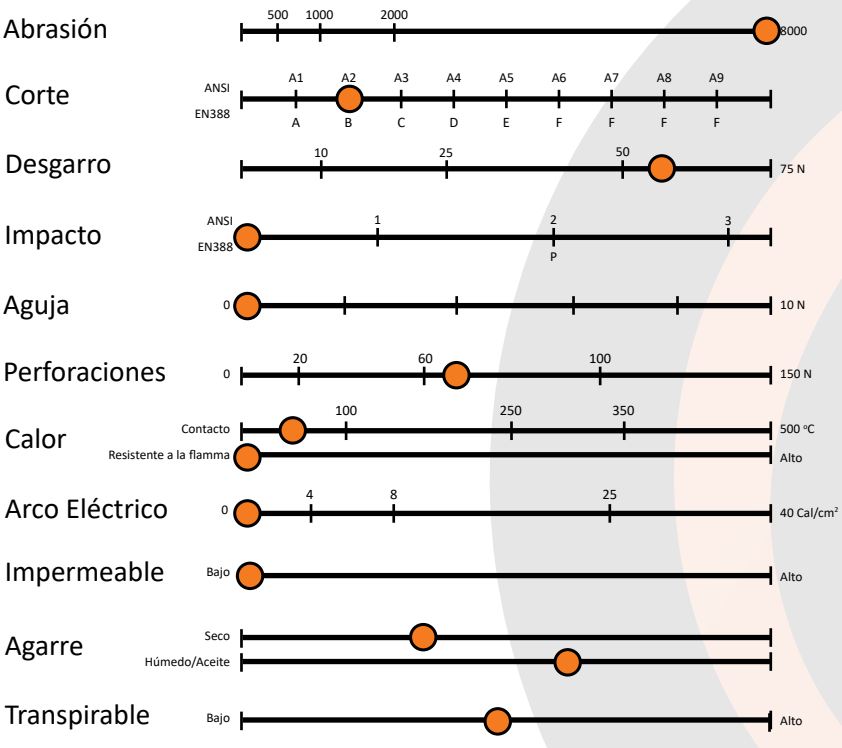

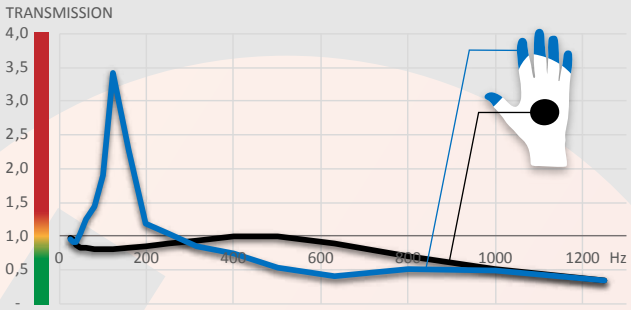

EN388

4X32B

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P=pass)
(LOS NÚMEROS INDICAN EL VALOR MÍNIMO Y MÁXIMO)

ISO (A-F)	
A	> 2 N
B	≥ 5 N
C	≥ 10 N
D	≥ 15 N
E	> 22 N
F	> 30 N

ANSI CUT LEVEL A2

ART.NO: 15-1TVIB
24 pares (2 docena)/Cartón

CE CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL


www.eurekasafety.se eureka@berger.se +46 (0)31 758 99 00 Y. Berger & Co AB, Gröenvägen 15, SE 438 91 Landvetter, Sweden


15-1 Transient Vibration PL





WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

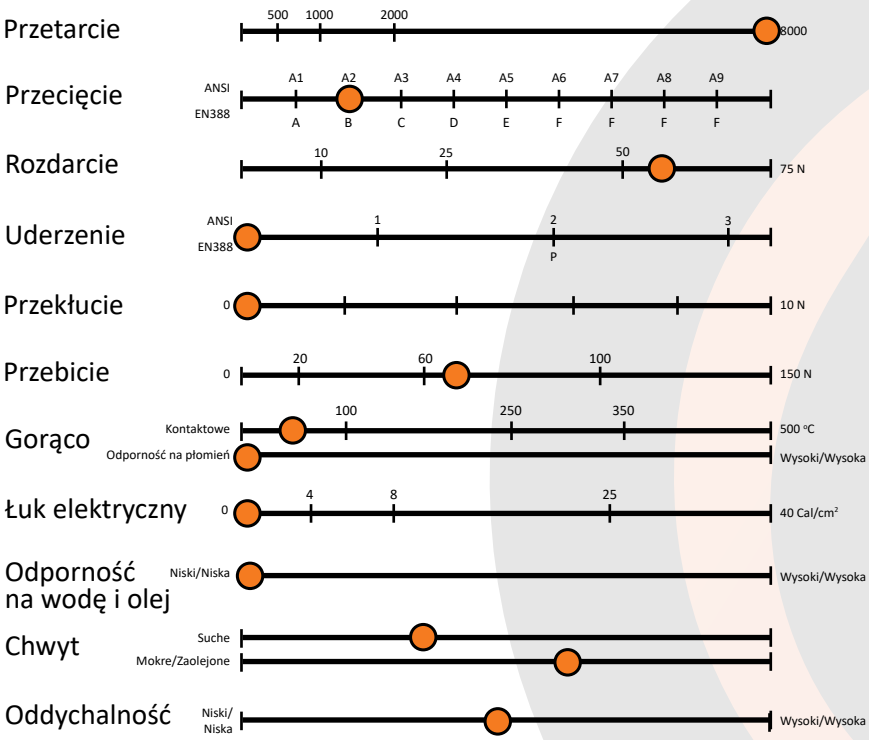

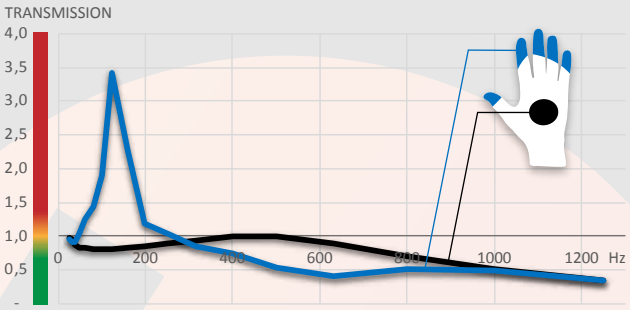

EN388

4X32B

A: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE(1-4)
B: ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (1-5)
C: ODPORNOŚĆ NA ROZDARCIE(1-4)
D: ODPORNOŚĆ NA PRZEBICIE (1-4)
F: ISO ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (A-F)
P: UDERZENIA (P=pass)
(LICZBY WSKAZUJĄ WARTOŚĆ MINIMALNĄ I MAKSYMALNĄ)

ISO (A-F)

A	> 2 N
B	≥ 5 N
C	≥ 10 N
D	≥ 15 N
E	> 22 N
F	> 30 N

ANSI CUT LEVEL A2

ART.NR: 15-1TVIB
24 par (2 tuzinów) / karton

CE CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL


www.eurekasafety.se eureka@berger.se +46 (0)31 758 99 00 Y. Berger & Co AB, Gröenvägen 15, SE 438 91 Landvetter, Sweden


15-1 Transient Vibration PT





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

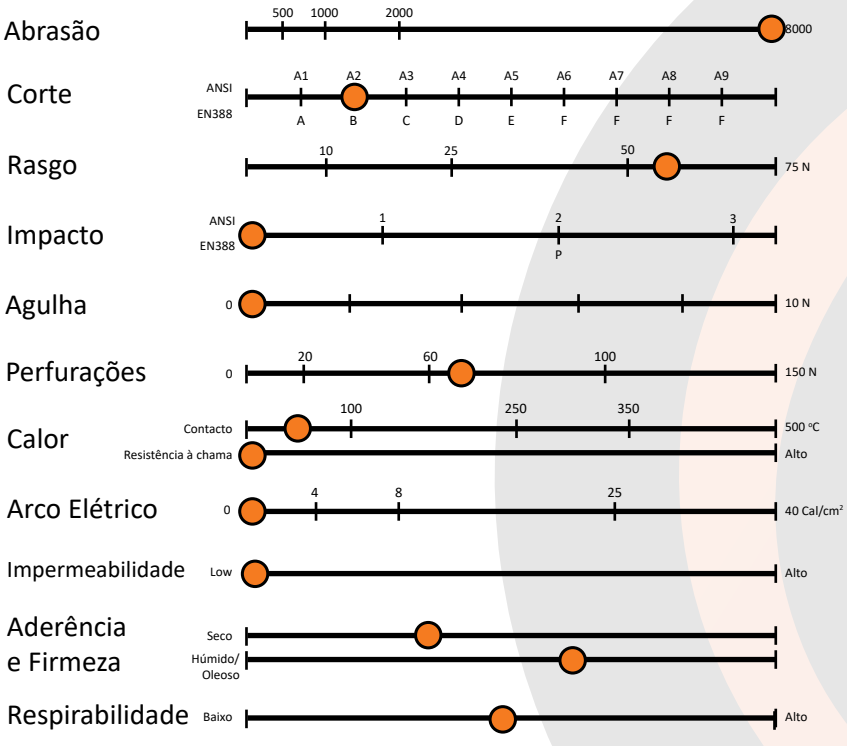

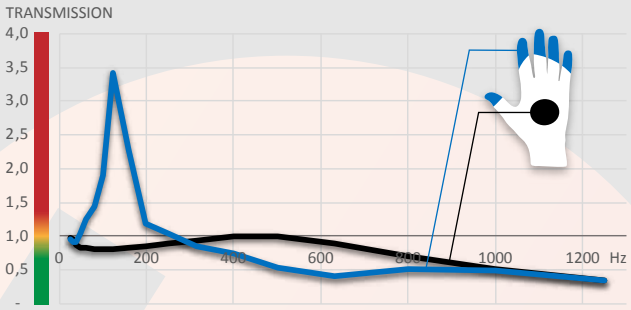

EN388

4X32B

A: RESISTÊNCIA À ABRASÃO (1-4)
B: RESISTÊNCIA AO CORTE (1-5)
C: RESISTÊNCIA AO RASGO (1-4)
D: RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (P=PASS)
(OS NÚMEROS INDICAM VALOR MÍNIMO E MÁXIMO)

ISO (A-F)

A	> 2 N
B	≥ 5 N
C	≥ 10 N
D	≥ 15 N
E	> 22 N
F	> 30 N

ANSI CUT LEVEL A2

ART.NO: 15-1TVIB
24 pares (2 dúzias)/Cartão

CE CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL

www.eurekasafety.se eureka@berger.se +46 (0)31 758 99 00 Y. Berger & Co AB, Gröenvägen 15, SE 438 91 Landvetter, Sweden