Knudsen Kilen

Datablad Kombi Lyddæmper

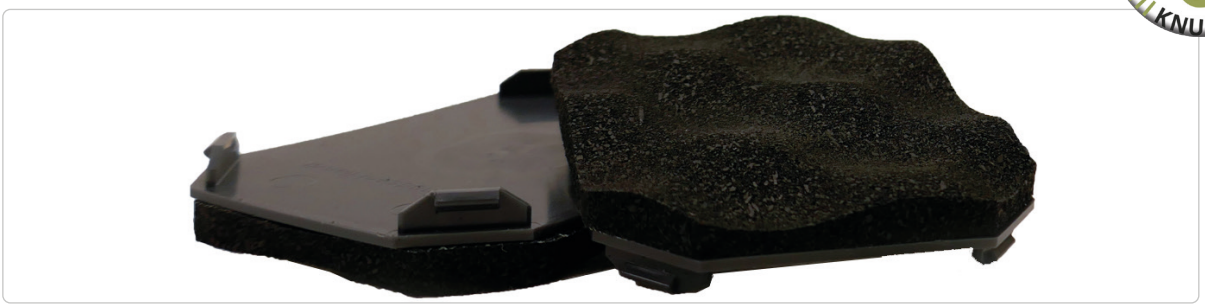

Kombi Lyddæmper er udviklet til ekstra trinlydsdæmpning af Kombi og Kombi Max Serien.
Kombi Lyddæmper passer sammen med Kombi Mellem, Kombi Max Lav, Kombi Max Høj og Kombi Bund.
Kombi Lyddæmper forhøjer opklodsningen med 10 mm pr. stk.

Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	8701210K / 1526916		
Materiale	HDPE (High Density Polyethylene) samt lydbrik af PU Bonded Rubber med Polyurethane (Regupol Boost 47)		
Bredde / Længde	80 / 100	mm	
Højde	10	mm	
Farve	Antrasitgrå / sort lyddæmper		
Vægt	50	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	95 / 115	°C	HDPE / PU Bonded Rubber
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-73 / -40	°C	HDPE / PU Bonded Rubber
Hårdhed	35	Shore A	For Regupol Boost 47
Ældningseffekt	Ved 75 år ses ingen ændring af materialet		Testet ved 20 grader iflg verksnorm SPF2000
Vægtet trinlydsdæmpning	5	dB	Uden top- og bundkile
Forbrug pr. m2	6	stk.	Ved gulvopklodsning
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand / PU Bonded Rubber udvikler gasser der kan være skadelige.		
Brandklassificering	HDPE brændstofklasse B2 / DIN 4102-1 PU Bonded Rubber EN13501-1, Class E		
Kapilarbrydende	Ja		

Knudsen Kilen

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

PE

Følg os på LinkedIn