



FRESH 35/65

Tilluft - fönsterventiler & tillbehör • 2003-11-01 • 5:07

- Enkel montering
- Enkel manövrering



Fresh 35/65

Spaltventiler avsedda för utanpåliggande montage. Den invändiga ventildelen monteras på en spalt eller hålrad i fönstrets karm eller båge. Utvändigt monteras droppnäsa för att förhindra vatteninträngning.

Specifikation

Beteckning	Beskrivning	Art. nr.
Fresh 35 A-inf. i-p	Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa i-pack A-infästning.	350031
Fresh 35 B-inf. i-p	Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa i-pack B-infästning.	350021
Fresh 35 inv. del A inf.	Invändig del i-pack med A-infästning	350041
Fresh 35 inv. del B inf.	Invändig del i-pack med B-infästning	350051
Fresh 65 A-inf. i-p	Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa i-pack A-infästning.	650031
Fresh 65 B-inf. i-p	Komplett med invändig del och utvändig droppnäsa i-pack B-infästning.	650021
Fresh 65 inv. del A inf.	Invändig del i-pack med A-infästning	650041
Fresh 65 inv. del B inf.	Invändig del i-pack med B-infästning	650051

Ventilerna finns även i andra kulörer, för mer information kontakta Fresh AB
i-p = *industripack*

Snabbfakta

Produkt	Fresh 35	Fresh 65
Kapacitet vid 10 Pa spalt:	6,3 l/s	15 l/s
Kapacitet vid 10 Pa hålrad:	5,2 l/s	12 l/s
Håltagning spalt: (mm)	330 x 12	454 x 16
Håltagning hålrad: (mm)	23 st Ø12	22 st Ø16
Material:	Konstruktionsplast	Konstruktionsplast
Färg:	Vit, NCS S0502-Y	Vit, NCS S0502-Y

FRESH 35/65

Tilluft - fönsterventiler & tillbehör • 2003-11-01 • 5:08

Beskrivning / funktion


Spaltventil för utanpåliggande montage i fönsterkarm eller båge. I komplett utförande levereras ventilen med invändig del och utvändig droppnåsa med inbyggt insekts-raster. För att underlätta montering finns en bormall att tillgå (tillbehör).

Invändig ventildel

Den invändiga ventildelen är försedd med en reglageskruv med vilken spaltöppningen ställs in. Till reglageskruven finns två olika infästningar att tillgå, en avsedd för fräst spalt (A-infästning) och en avsedd för hålråd (B-infästning), se illustrationerna. Ventilerna har en gynnsam spridningsbild tack vare att de inte släpper luften rakt in i rummet utan fördelar den uppåt och nedåt.

Kapacitet

Streckad linje = fräst spalt
Heldragen linje = hålråd

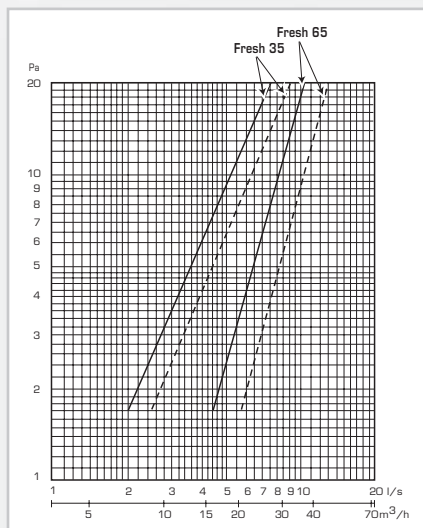

Underhåll

För att säkerställa bibehållet flöde bör ventil och kanal rensas med 2-3 års intervall.

Tillbehör

Till ventilen finns en komplett tillbehörsserie för ytterligare flexibilitet. Mer information i folder "Tillbehör spaltventiler".



Bormall, styr borret och ger rätt avstånd mellan hålen.



Kanal 33, avsedd för hålkammarprofil.



Flatgaller, används utvändigt vid speciella installationer.



Vertikalgaller VG, utvändig del vid vertikal montering.



Distansstycke, monteras när högre ventilläge önskas.




Täcklock, används på håltagning i stället för ventil.

A-infästning för spalt



B-infästning för hålråd



Tekniska data Fresh 35

Kapacitet vid 10 Pa:	Spalt 6,3 l/s Hålråd 5,2 l/s
Håltagning:	Spalt 330 x 12 mm Hålråd 23 st Ø12 mm
Material:	Konstruktionsplast
Färg:	vit, NCS S0502-Y


Tekniska data Fresh 65

Kapacitet vid 10 Pa:	Spalt 15 l/s Hålråd 12 l/s
Håltagning:	Spalt 454 x 16 mm Hålråd 22 st Ø16 mm
Material:	Konstruktionsplast
Färg:	vit, NCS S0502-Y

Mått Fresh 35/65

Mått Fresh 35/65

Prod/mått	A	B	C	D	E	F
Fresh 35	345	31	16	363	23	21
Fresh 65	475	36	22	505	30	30

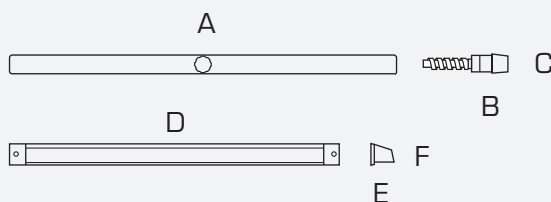

FRESH AB
Box 7
360 32 GEMLA
www.fresh.se

Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39

E-post information@fresh.se

Copyright © Fresh AB 2003 - Rätt till förändringar förbehålles - Tryckt 0311