



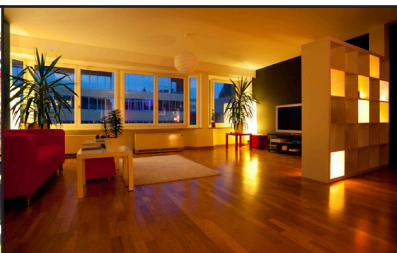

Kombi Max System

SIKKER OG FLEKSIBEL OPKLODSNING...

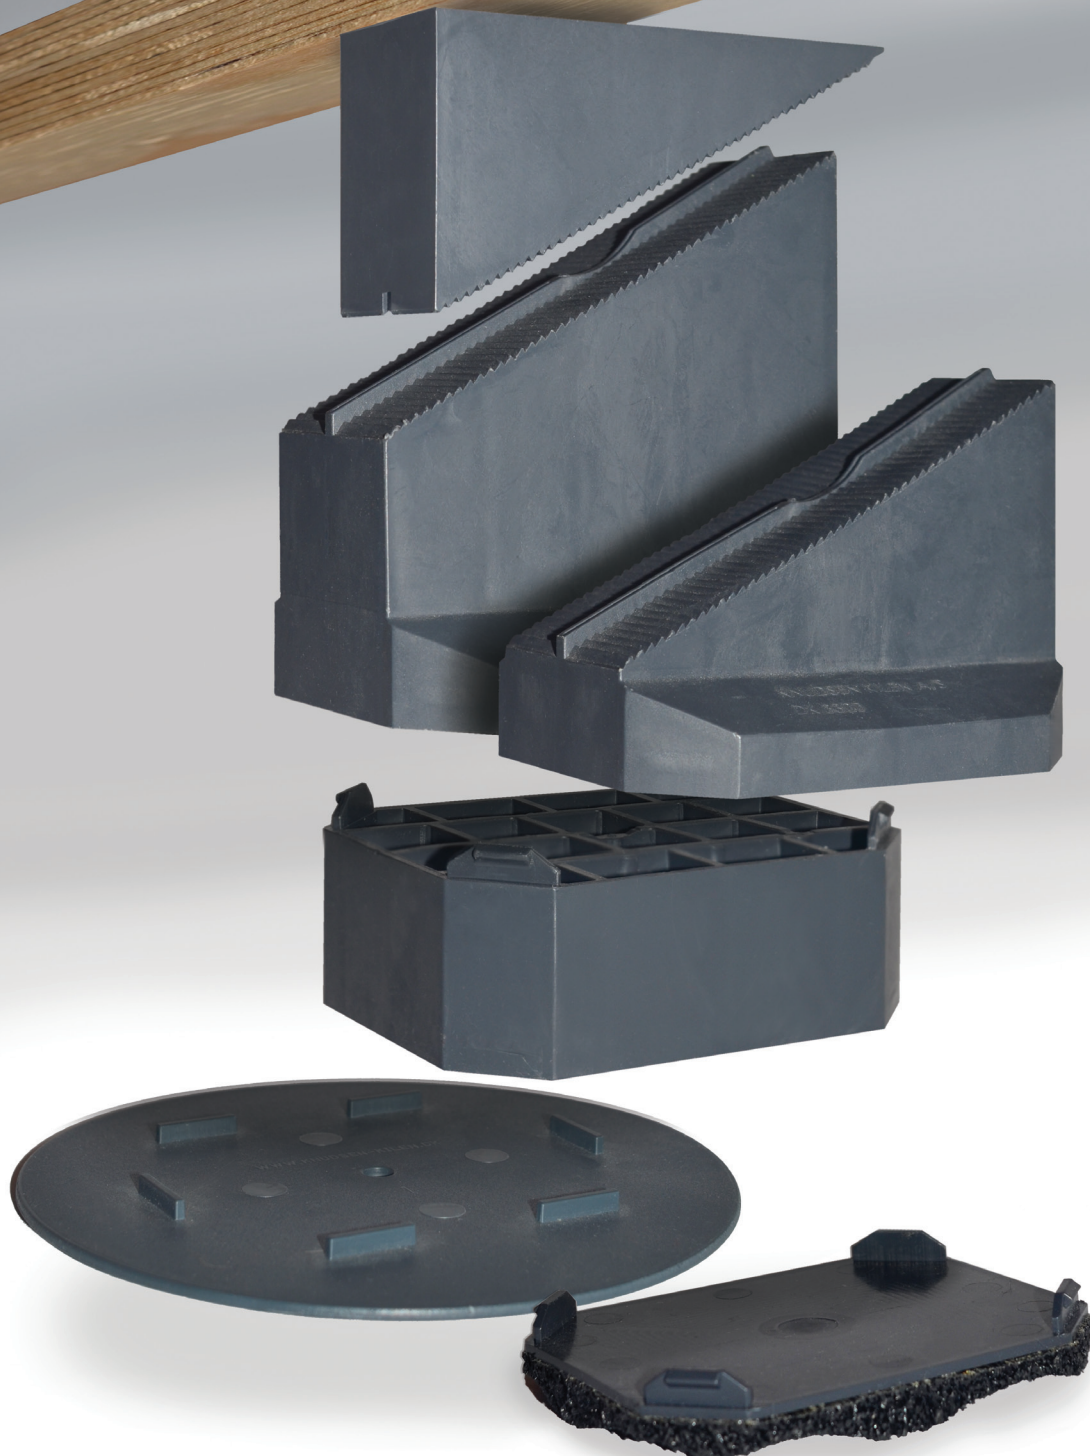

Knudsen Kilen A/S

en økonomisk og effektiv løsning...

- Hurtig og let håndtering
- Testet for trykbelastning
- Flækker ikke ved gennemboring af søm eller skruer
- Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp
- Skarpe, forskudte savtakker giver nøjagtig og skridsikker opklodsning - også sideværts
- Økonomisk og tidsbesparende i brug
- Ingen giftig røg ved brand
- Produceret af højkvalitets PE iht. ISO 9001:2000

Dansk byggeindustri har anvendt Knudsen Kiler i mere end 25 år.

Kombi Max System er meget let at arbejde med: Man klikker ganske enkelt elementerne sammen og finjusterer højden.

I 2012 er der kommet yderligere et element til serien:

- Kombi Lyddæmper der dæmper trinlyden i et strøgulv med 3 dB. Også luftlyden af skridt over gulvet dæmpes mærkbart.

Knudsen Kiler sikrer et solidt underlag, som tåler stor belastning. De sætter sig ikke og anbefales derfor af førende gulvfabrikanter.



		Min	Max	Stk / Karton / palle			TUN-nr.	Varenr.
	Kombi Max Top	Indregnet i hhv. KM Lav / Høj		150	40	1	5256255	986408220
	Kombi Max Lav	50 mm*	110 mm*	75	40	1	5324013	987808220
	Kombi Max Høj	77 mm*	138 mm*	75	20	1	5256254	985104221
	Bundstykke	+ 35 mm / stk.		150	20	1	5050318	975108120
	Kombi Sål	+ 2 mm		150	32	1	1265791	989502120
	Lyddæmper	+ 8 mm **		150	48	1	1526916	8701210K

* Højde inkl. MaxTop.

** Kan komprimeres 0 - 2 mm afhængig af belastning.

Omfattende dokumentation med uafhængige testrapporter for trykbelastning, trinlyd og ældning sikrer mod dyre reklamationer – nu og i fremtiden. Dokumentationen kan hentes på www.knudsenkilen.dk








Knudsen Kilen A/S





Opklodningshøjder

alle højder er beregnet fra underlag til underkant af strø *

Kombi Kilen				
				
Varenr. / stk pr. karton	Top lille 975308120 / 300	Top mellem 975408120 / 300	Top stor 975508120 / 300	Top mega 9098004131 / 150
	Mellemstykke 975208120 / 150	Mellemstykke 975208120 / 150	Mellemstykke 975208120 / 150	Mellemstykke 975208120 / 150
+ 0 Bundstykke	32 - 48 mm	32 - 58 mm	48 - 75 mm	79 - 99 mm
+ 1 Bundstykke*	67 - 83 mm	67 - 93 mm	83 - 110 mm	114 - 134 mm
+ 2 Bundstykker	102 - 118 mm	102 - 128 mm	118 - 145 mm	149 - 169 mm
+ 3 Bundstykker	137 - 153 mm	137 - 163 mm	153 - 180 mm	184 - 204 mm
+ 4 Bundstykker	172 - 188 mm	172 - 198 mm	188 - 215 mm	219 - 239 mm
+ 5 Bundstykker**	207 - 223 mm	207 - 233 mm	223 - 250 mm	254 - 274 mm

Kombi Max		
		
Varenr. / stk pr. karton	Kombi Max Top 986408220 / 150	Kombi Max Top 986408220 / 150
	Kombi Max Lav 987808220 / 75	Kombi Max Høj 985104221 / 75
+ 0 Bundstykke	50 - 110 mm	77 - 138 mm
+ 1 Bundstykke*	85 - 145 mm	112 - 173 mm
+ 2 Bundstykker	120 - 180 mm	147 - 208 mm
+ 3 Bundstykker	155 - 215 mm	182 - 243 mm
+ 4 Bundstykker	190 - 250 mm	217 - 278 mm
+ 5 Bundstykker**	225 - 285 mm	252 - 313 mm

Fælles Kombi Elementer			
			
Varenr. / stk pr. karton	Bundstykke** 975108120 / 150	Kombi Sål 989502120 / 150	Lyddæmper 8701210K / 150
	Øger højden med 35 mm	Øger højden med 2 mm	Øger højden med 8 mm***
	** Max 5 Bundstykker i en opklodsning		*** Kan komprimeres 0 - 2 mm afhængig af belastning.



Opklodningshøjder

alle højder er beregnet fra underlag til underkant af strø *

Knudsen Kiler					
Brun Kile		Gul Kile		Grå Kile	
971116080		911300068		9061904122D	
500		324		110	
Sort Kile				9062004032D	
				80	
Kombination		Højde	Kombination		Højde
nederst	øverst		nederst	øverst	
Brun	Brun	16 - 23 mm	Grå	Gul	45 - 65 mm
Gul	Brun	19 - 32 mm	Sort	Brun	60 - 80 mm
Gul	Gul	27 - 40 mm	Sort	Gul	65 - 85 mm
Grå	Brun	40 - 60 mm			

Varenummer
stk. / karton

Kiler med lyddæmper ☒									
Gul Kile			Kombi Top Mellem			Kombi Top Stor			
8701212K			8701214K			8701217K			
200			300			150			
Kombination		Højde	Kombination		Højde	Kombination		Højde	
nederst	øverst		nederst	øverst		nederst	øverst		
Gul ☒	Brun	27 - 40 mm	KT Mellem ☒	KT Lille	27 - 48 mm	KT Stor ☒	KT Lille	39 - 61 mm	
Gul ☒	Gul	35 - 48 mm	KT Mellem ☒	KT Mellem	36 - 57 mm	KT Stor ☒	KT Mellem	51 - 72 mm	
			KT Mellem ☒	KT Stor	51 - 72 mm	KT Stor ☒	KT Stor	53 - 87 mm	
Lyddæmperen øger den normale opklodningshøjde med 8 mm • Lyddæmperen kan komprimeres 0 - 2 mm afhængig af belastning									

Varenummer
stk. / karton

***Vigtige Retningslinjer**

OK

Kilerne må aldrig forskydes mere, end at strøen hviler 100% på begge kiler / Topkile og mellemstykke.

OK

Det betyder, at opklodningen ikke kan skydes op i samme højde med en bred strø som med en smal strø.
Alle højder er her beregnet med en Kerto strø størrelse 39 x 40 mm.

I øvrigt henvises til Træbranchens Oplysningsråd Nr. 41 Trægulve, lægning og reparation.