


Højre eller venstre kantrigle?

OLDA automatiske og halvautomatiske kantrigler bestilles og monteres som følger:


Venstre dørblad set fra hængselssiden:



Vælg en **højre** kantrigle for montering optil (44534512)

Vælg en **venstre** kantrigle for montering nedtil (44534511)

Højre dørblad set fra hængselssiden:




Vælg en **venstre** kantrigle for montering optil (44534511)

Vælg en **højre** kantrigle for montering nedtil (44534512)

Kantregel Serie 25 mm (stolpbredd)

Kantreglarna i denna serie är främst avsedda för pardörrar i trä. Gemensamt mått (25 x 20 x 168 mm) medför att urtaget i ett dörrblad passar båda kantreglarna. I denna serie ingår den automatiska kantregeln 28 HZ och den manuella 30 HZ.

Extra tillbehör: Skyddat Golvbleck 17 HZ (se sidan 20).

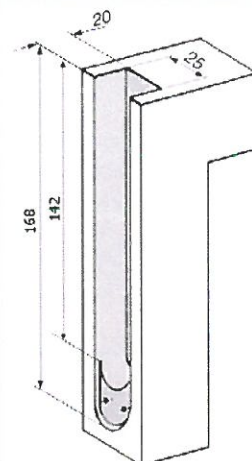

Fallkolven på flera av våra automatiska kantreglar är vår patenterade lågfriktionskolv, vilken avsevärt bidrar till att minska den kraft som krävs vid stängningsmomentet. Det är 28 HZ, serie 31 HZ, serie 33 HZ, 34 HZ samt 37 HZ som är utrustad med denna typ av kolv.

Automatisk kantregel OLDA 28 HZ

För automatisk låsning av passivt dörrblad på pardörrar i trä.
Infällt montage uppe och/eller nere i passivt dörrblad. Regeln (Ø=10 mm) har tvingande funktion och är justerbar i höjddled. Stolpens bredd är 25 mm. Fallkolven är ej vändbar, se illustration på sidan 22.

Material:	stål	
Ytbehandling:	förzinkad	
Art.Nr:	vänster	47101428-1
	höger	47101428-2



KANTREGLN PÅ BILDEN ÄR "VÄNSTER"

GLIDBLECK, SLUTBLECK SAMT SKRUV/SPIK MEDFÖLJER

Manuell kantregel OLDA 30 HZ

För manuell låsning av passivt dörrblad på pardörrar i trä.
Infällt montage uppe och/eller nere i passivt dörrblad. Regeln (Ø=10 mm) är justerbar i höjddled. Stolpens bredd är 25 mm.

Material:	stål
Ytbehandling:	förzinkad
Art.Nr:	47101430



SLUTBLECK SAMT SKRUV MEDFÖLJER