


# DAFA UV rørkrave 260/345

DAFA UV rørkrave indgår i DAFA AirVent System og er en patenteret lufttæt løsning til gennemføring af runde eller firkantede rør gennem undertag eller vindspærre.

## Anvendelse

DAFA UV rørkrave anvendes til tætning omkring rørgennemføringer igennem undertaget eller vindpærren. DAFA UV rørkrave sikrer fuldstændig vindtæthed.

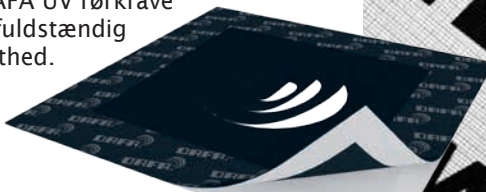

DAFA UV rørkrave, en patenteret løsning.

## Materialet

DAFA UV rørkrave er fremstillet af en sort, blød og fleksibel EPDM dug pålagt en stærkt klæbende akrylklæber. Den 1,2 mm tykke EPDM dug leveres med forstansede markeringer. Dugen er permanent UV-beständig.

## Leveringsstørrelser

DAFA UV rørkrave leveres i 2 størrelser:  
Type UV 260: 260 x 260 mm og  
Type UV 345: 345 x 345 mm.  
DAFA UV rørkrave er pakket i kasser med 50 stk.

## Transport, levering og lagring

DAFA UV rørkrave skal opbevares i kassen indtil anvendelse, og skal være beskyttet mod vejrlig og direkte sol.

## Udførelse

DAFA UV rørkrave monteres direkte på undertaget eller vindspærren og kræver ikke anvendelse af specialværktøj. DAFA UV rørkrave er selvklæbende og monteres uden brug af forsegling, lim, fugning eller tape. Ved firkantede rør skal der forsegles mellem rør og krave med DAFA UV tape.

Læs mere på [www.dafa.dk](http://www.dafa.dk)

## Garanti

Det er valget af folie, som afgør, om DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 15 eller 30 år. Alle tilbehørsprodukterne følger den valgte folies garantiperiode. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.



### Markeringer for DAFA UV rørkrave 260

1	Ø12 mm passer til runde rør fra Ø15 til Ø25 mm
2	Ø25 mm passer til runde rør fra Ø40 til Ø60 mm
3	Ø45 mm passer til runde rør fra Ø60 til Ø90 mm
4	Ø70 mm passer til runde rør fra Ø90 til Ø110 mm

### Markeringer for DAFA UV rørkrave 345

1	Ø60 mm passer til runde rør fra Ø80 til Ø125 mm
2	Ø100 mm passer til runde rør fra Ø125 til Ø60 mm og til firkantede rør 100 x 150 mm samt 150 x 150 mm. BEMÆRK: Firkantede rør forsegles med DAFA UV tape mellem rør og krave
3	Ø135 mm passer til runde rør fra Ø160 til Ø200 mm

### Tekniske specifikationer for klæb

Tykkelse, folie + klæb	0,32 mm
Fladevægt, klæb	Ca. 250 g/m <sup>2</sup>
Peel-værdi, AFERA 5001	Ca. 35 N/25 mm
Temperaturbestandighed	-40° C til +80° C
Aftrækspapir	Gul, 90 g/m <sup>2</sup>
Montering	Påklæbningsoverflader skal være tørre, støvfri og fri for olie. Montagetemperatur fra -10 °C

### Tekniske specifikationer for dug

Hårdhed, EPDM dug	67° shore A
Trækstyrke	9,4 MPa, EN 12311-2
Rivestyrke	55 kN/m, EN 12310-2
Brudforlængelse	430 %, ikke hærdet
S <sub>d</sub> værdi	Ca. 60 m (Z-værdi = 303), EN 1931
Temperaturbestandighed	-45° C til +130° C / Kortvarigt +250° C
Varenummer 260/345	620018445 / 620018444
EAN nummer 260/345	570505636378640 / 570505636370514
DB nummer	1558385 / 1558389