


Duo Foil lysningsfolie

Produktblad

Duo Foil er en intelligent folie-membran, der kan anvendes både til indvendig og udvendig tætning af vinduer og døre pga. foliens variable diffusionsegenskaber.



Folien er rivefast og sikrer en alt-i-én arbejdsgang, således at svære og tidskrævende hjørnesamlinger undgås.

Duo Foil er en fleksibel folie, idet den er udstyret med en fold, der kan udvide båndets bredde og derved tage højde for uventede byggetolerancer.

Båndet kan desuden klæbe på begge sider, hvilket letter arbejdsgangen betydeligt.


DAFA Duo Foil er den perfekte tætning f.eks. under terrassedøre i etagebyggerier. Den klæber på beton, plastik, træ samt alle slags byggematerialer.

DAFA Duo Foil holder fugt ude af konstruktionen og mindsker risikoen for dannelse af skimmelsvamp.

Produktfordele

- kan anvendes både indvendig og udvendig
- variable diffusionsegenskaber
- klæber på begge sider
- tidsbesparende
- alt-i-én arbejdsgang
- der kan opnås 10 års systemgaranti
- mindsker risikoen for dannelse af skimmelsvamp

DAFA tilbyder en 10 års systemgaranti på illbrucks i2 og i3 systemfuger. Garantiordningen omfatter ind- og udvendige fuger samt mellemisolering. Kontakt DAFAs salgsafdeling for yderligere information.

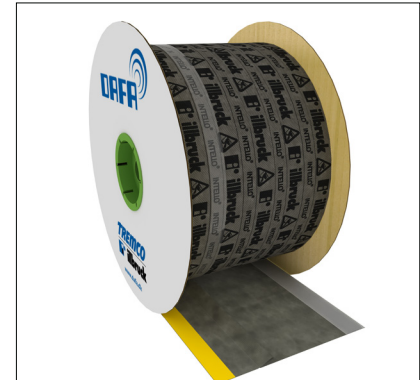

Duo Foil lysningsfolie

Duo Foil lysningsfolie er en del af DAFA Airstop System™. Læs mere på www.dafa.dk/airstop

Dimension	Indhold pr. krt./rl.
130 - 160 mm	3 rl. à 50 m
180 - 210 mm	2 rl. à 50 m
220 - 250 mm	1 rl. à 50 m

Tekniske specifikationer

	DIN	KLASSIFICERING
Brandbarhed	4102	B2, P-NDS04-594
Dampdiffusion	4108-3	sd-værdi mellem 0,21 m og 15 m afhængig af gennemsnitsluftfugtighed. Intelligent dampspærre.
Klæbeevne for butyl		12 N/25 mm
Klæbeevne for selvklæb		12 N/25 mm
Temperaturbestandighed		-40°C til +100°C
Monteringstemperatur		+5°C til +45°C
Lagringstid		1 år