



# Purelite Xstream


## LETVÆGTS TURBODREVET KOMBIVÆRN



Træbearbejdning og -behandling – beskytter mod støv, flyvende partikler og stænk fra træbeskyttelsesmidler



Fødevarerproduktion – beskyttelse mod indånding af støv og partikler samt stænk og sprøjt

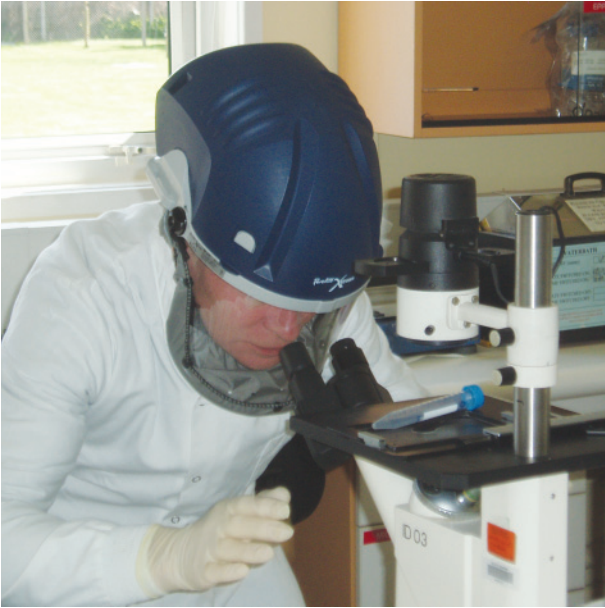

Laboratoriearbejde – beskyttelse mod indtagelse og indånding samt stænk og sprøjt mod øjne og ansigt



Landbrugsområdet – beskyttelse ved spredning af kunstgødning, skadedyrsbekæmpelse, høst og pakkearbejde

Den nye Purelite Xstream er et uafhængigt, letvægts turbodrevet åndedrætsværn, som yder fuld åndedrætsbeskyttelse mod støv, røg og partikler, kombineret med øjen- og ansigtsbeskyttelse mod flyvende partikler samt stænk og sprøjt.

Det integrerede, genopladelige nikkel metal hydrid (NiMH) batteri leverer ren luft via 2 højeffektive P2 partikelfiltre i op til 8 timer ved konstant brug.

Det er ikke nødvendigt med separat øjen-, ansigts- og åndedrætsbeskyttelse – Purelite Xstream indeholder disse værnemidler i én enkelt enhed, der er let at tage på, er helt fri for slanger og ledninger og som kombinerer komfort og økonomi.

**INTEGRERET ØJEN-,  
ANSIGTS- OG  
ÅNDEDRÆTSVÆRN, SOM  
ER LETTERE OG MERE  
KOMFORTABEL AT  
ANVENDE Gennem EN HEL  
ARBEJDSdag**

- Certificering: Åndedrætsværn: TH2P BS EN 12941: 1999. Kun til brug mod faste partikler. Øjenværn/ansigtsbeskyttelse: BS EN 166: 2002 optisk klasse 1; højhastighedspartikler – medium energieffekt; væskedråber og –stænk.
- Motor med lavt støjniveau yder en luftstrøm på 210 l/min ved fuldt opladet batteri og 150 l/min ved advarsel om lavt batteri.
- Letvægt 1.0 kg (nominel) med nemt justerbart indtræk for tilpasning til forskellige hovedstørrelser og for anvendelse over/uden på beskyttelsestøj og –hætter.
- Polykarbonat ansigtsskærm med elastisk ansigtstætning af nylon. Der kan leveres tonede og klare dækruder.
- Tænd-sluk knap kan let betjenes med behandsket hånd.
- Højeffekt P2-filtre med APF (Assigned Protection Factor, på dansk: vejledende beskyttelsesfaktor) på 20.



- Luftstrømsindikator til kontrol af batteri, filterydelse og –tilstand
- Bred vifte af anvendelsesområder, deriblandt træbearbejdning, keramik, diverse håndværk, bygningsvedligeholdelse, fødevarerproduktion og –bearbejdning, opsætning og tilpasning af isolering, tandlægelaboratorier, gartneriarbejde og mange flere.



Importør

**OPTI-SAFE**

Tlf: +45 46 14 10 50  
Fax: +45 46 14 10 55  
info@opti-safe.dk  
www.opti-safe.dk



Forhandler

HELMET INTEGRATED SYSTEMS LTD

Commerce Road, Stranraer, DG9 7DX Scotland, Tel: +44 (0) 1776 704421, Fax: +44 (0) 1776 706342, E-mail: sales@helmets.co.uk

www.helmets.co.uk