



Produktdatablad



Indeklimadetektor

GIS 1000 C

Præcis måling og enkel dokumentation af temperatur og fugt

De vigtigste data

Måleområde	-40 °C ... +1000 °C
Målenøjagtighed IR	±1,0 °C
Optik (forhold måleafstand - målepunkt)	50:1



Bestillingsnummer: 0 601 083 300

[> Flere produktoplysninger](#)

* Uforbindende vejledende pris inkl. moms


Tekniske data

Måleområde	-40 °C ... +1000 °C	Højde	21 cm
Målenøjagtighed IR	±1,0 °C	Vægt	0,6 kg
Optik (forhold måleafstand - målepunkt)	50:1	understøttede Android-enheder	Smartphone fra Android 4.0, Tablet fra Android 4.0
Opløsning	0,1 °C	understøttede iOS-enheder	iPad (fra 3. gen.), iPad Air (fra 1. gen.), iPad mini (fra 1. gen.), fra iPhone 4S
Målenøjagtighed relativ luftfugtighed	± 2 %	Displaytype	TFT LCD
Laserdiode	Laserklasse 2, 635nm	Stort display	2,8"
Strømforsyning og driftstid	10,8 V LI (5 h) / 4 x 1,5-V-LR6 (AA) (3 h)	Driftstemperatur	-10 – 50 °C
Billedhukommelse (antal billeder)	>200	Opbevaringstemperatur	-20 – 70 °C
Hukommelsestype	Intern hukommelse	Arbejdsområde	0,1 – 5 m
Filformat billede	.jpg		
Dataoverførsel	MicroUSB, Bluetooth™, Bluetooth™ Smart		
Stødbeskyttelse	1 m		
Længde	14 cm		
Bredde	9 cm		

El-værktøj til håndværk & industri

Fordele:

- Integreret kamera til umiddelbar dokumentation af måleværdier på et billede
- Let overførsel – via Bluetooth™ kan måleværdier overføres lige på stedet til en smartphone og så sendes pr. mail
- Hurtigt akklimatiserende sensor for nøjagtige målinger af rumtemperatur og relativ luftfugtighed
- Enkel brugerflade med intuitiv betjening
- Kraftig LED for bedre optagelser under vanskelige lysforhold
- Dual power source: Mulighed for drift med både 10,8-V-LI-akku og med almindelige alkaline-batterier

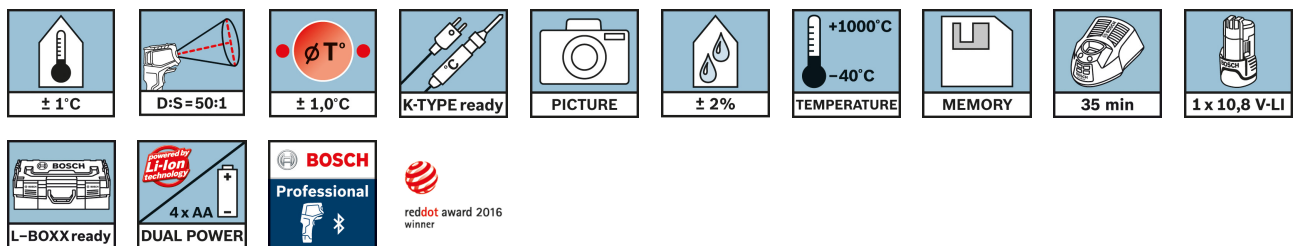

Priser / Medfølgende dele

Bestillingsnummer	0 601 083 301	0 601 083 300
1 x 1,5 Ah Li-ion-akku 2 607 336 761	✓	-
Alkalinebatterier	-	✓
Batteriadapter	-	✓
Hurtiglader AL 1130 CV 2 607 225 133	✓	-
Karton (L-BOXX-ready)	-	✓
Kvikstartkort	✓	✓
L-BOXX-indlæg, maskine	✓	-
L-BOXX-indlæg, tilbehør	✓	-
L-BOXX 1 605 438 166	✓	-