

# DAFA universal primer

DAFA universal primer anvendes, hvor DAFAs klæb eller dampspærretape ikke kan opnå tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Det anbefales at anvende primer på sugende underlag som tegl, beton, porebeton natursten mv.


## Montage

Kontaktflader skal være rene, tørre, fedt- og oliefrige. Primeren rystes grundigt inden brug. Påfør primeren jævnt og grundigt. Ved meget porøse og sugende underlag bør primeren pensles på underlaget.


## Fordele

- Sprayfunktion, let at påføre
- Forstærker vedhæftning
- Hurtigtørrende
- Transparent

NB! Maling, lak og plastoverflader kan misfarves. Beskyt følsomme overflader, eller foretag en test af disse materialer før påførelsen.

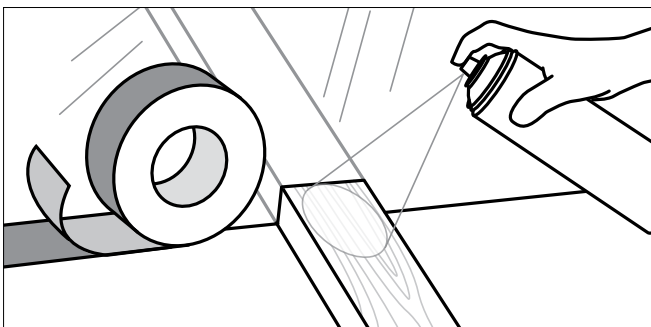

- Kontaktfladerne skal være rene, tørre, fedt- og oliefrige
- Primeren rystes grundigt før brug
- Påfør primeren jævnt og grundigt



Ved meget porøse og sugende underlag bør primeren pensles på underlaget.

Tekniske specifikationer	
Udluftningstid	+20 °C ca. 10 minutter +5 °C ca. 20 minutter 0 °C ca. 30 minutter -5 °C ca. 40 minutter
Forbrug	1 flaske 500 ml rækker til ca. 50 løbende meter (40 mm bredde) afhængig af underlagets porøsitet
Peel-værdi	AFERA 5001, 30 N/25 mm
Anvendelsestemperatur	Fra -5 °C
Lagringstid	Uåbnet 12 måneder. Opbevares tørt og ved +5 °C til +25 °C
MAL-kode	5-3 i lavtkogende væsker

Indhold pr. dåse	Indhold pr. kasse	DB nr.	DAFA varenr.	EAN nr.
500 ml.	12 stk.	1984522	620033110	5705636456522