

## Model NPU 600



RONDA® NPU 600 er udviklet med fokus på holdbarhed og brugervenlighed. RONDA® NPU 600 er den første i en ny generation af luftrensere, der er baseret på et cylindrisk filtersystem. Ved cylindriske filtre opnås en større overflade, hvilket giver:

- Lavere trykfald over filterne og dermed større luftflow
- Længere intervaller mellem filterskift
- Længere levetid for filterne

Luftrenseren er bygget op omkring en kraftig radialventilator, der sikrer et højt luftflow, selv når filteret tilstoppes. Ventilatorhuset er udført i kraftig og slagfast termoplast. Det kraftige rørstel er designet for at beskytte luftrenseren og sikre en nem håndtering og transport. Luftrenseren er udstyret med en indikation for 70 % tilstoppet filter. Kan leveres med kontrapjæld, som sikrer mod tilbageløb af evt. giftige gasser.

I forbindelse med renovering, nedbrydning, malerarbejde, mm. er luftrenseren velegnet til at:

- Minimere sundhedsfarligt svævestøv fra indåndingsluften
- Minimere behovet for slutrengøring
- Undgå spredning af støv uden for arbejdsområdet

### Tekniske data

Luftflow, max.....	600 m <sup>3</sup> /t
Motoreffekt.....	155 W
Spænding.....	230 V
Støjniveau.....	<70 dB
Forfilter, G4.....	0,36 m <sup>2</sup>
HEPA-filter, H13.....	9,2 m <sup>2</sup>
Højde.....	485 mm
Bredde.....	440 mm
Længde.....	525 mm
Vægt.....	13,5 kg
Udblæsningsstuds.....	Ø 125 mm
Ledningslængde.....	8 m


Data på maskinen er uden slange

- **Nemt og støvfrit filterskift**
- **Længere intervaller mellem filterskift**
- **Let at bruge og håndtere**
- **Lavt støjniveau**
- **Indikation ved 70 % tilstoppet filter**
- **HEPA, H13 (EN 1822-1)**

# Model NPU 600

## Standardtilbehør

- 1. HEPA-filter, H13.....84.67.5096
- 2. Forfilter, G4.....84.67.1250

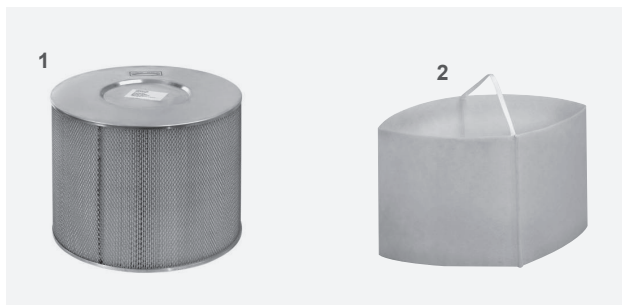

## Ekstratilbehør

- 1. Kontraspjæld ø 125 mm.....83.97.0062
- 2. Udblæsningsslange ø 125 mm, 6 m.....84.54.1250