

OMA-3



» Professionel pumpe der installeres, hvor pladsen er trang «

Tsurumi OMA-3

Robust letvægtpumpe der er konstrueret efter TSURUMI's sædvanlige høje teknologiske kvalitets krav.

Anvendelse

Den enkleste og mest driftsikre metode til pumpning er gråt spildevand, drænvand og almindelig husspildevand uden toiletafløb.

Installation


OMA-3 pumpen har en max diameter på kun 203 mm inklusiv niveauelementet, hvilket gør at denne pumpe sagtens kan virke i en 250 mm brønd.

OMA-3 pumpen er enkel at installere. Afgangs rør/slange monteres og det godkendte trebenet stik tilsluttes stikkontakt og pumpen er driftklar.

Specifikationer

Type	OMA-3
Max kapacitet	190 l/min
Max løftehøjde	7,5 m
Afgangsstuds	1 1/4" indvendig rørgvind
Spænding	1x230V - 50 Hz
Optagne effekt	0,30 kW
Afgiven effekt	0,15 kW
Vægt	7,1 kg
Løbehjul type	Vortex - hvirvelstrøms hjul
Løbehjuls passage	10 mm
Akseltætning	Dobbelt mekanisk i oliebad

Pumpekurve

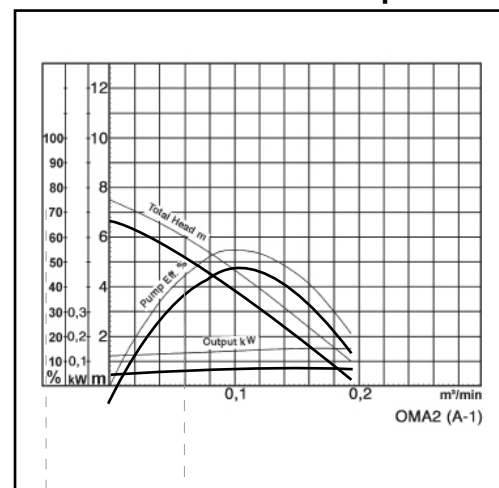

Total Head m | Pump Eff. % | Output kW

» Mange års teknisk baggrund og erfaring ligger bag
TSURUMI entreprenørpumper «