

 Wireless

 Mobile Access

c-lever compact

Mere end et dørgreb

Smart kontrol af din adgang

Du åbner døren helt naturligt. Efter at have vist adgangsmediet lyser enheden grønt, og du kan åbne døren som normalt ved hjælp af grebet.

Vælg det adgangsmedie, der passer til dine behov – det kan være et kort, en nøglebrik, en nøgle med RFID eller din mobiltelefon. Adgangsmediet kan normalt benyttes til andre anvendelser, som allerede er i brug i virksomheden.

Design og funktion

c-lever compact byder på et prisvindende design i kombination med et bredt udvalg af funktioner. Du styrer adgangen præcist, sted- og tidsbestemt, for et næsten ubegrænset antal brugere. Du bestemmer adgangsrettighederne og ændrer dem nemt og fleksibelt, i standalone- eller wireless-version.

Integrerbar og wireless

c-lever compact kan integreres i de fleste dormakaba systemløsninger og understøtter de seneste RFID-teknologier.

Med wireless-funktionen kan du overføre dine adgangsrettigheder fra din pc til døren trådløst. Udnyt fordelene i forhold til sikkerhed, programmering og vedligehold.

Praktisk og fleksibel

Digitaliser din adgang med det nye elektroniske dørgreb c-lever compact, samtidig med at du uafhængigt kan benytte det mekaniske masternøglesystem. Du kan fortsat bruge dit dørgreb og – afhængig af installationen – kan du også beholde cylinder og lås.

c-lever compact er designet til indvendige døre, fx i kontorer, offentlige bygninger eller detailhandelen.

Fordele

Effektiv løsning

Til stort set alle døre – træ, metal og glas.

Nem installation

Trådløs montering.

Integration

Kan integreres med andre dormakaba-komponenter.

Mobile Access-funktion

Brugere kan modtage adgangsrettigheder via dormakaba-appen på deres mobiltelefon.

Har du spørgsmål? Vi rådgiver dig gerne og glæder os til at høre fra dig.


dormakaba Danmark A/S

T: 44 54 30 00
info.dk@dormakaba.com
www.dormakaba.dk

Egenskaber

Gennemtænkt design

Takket være det innovative design kan c-lever compact monteres omvendt: En stor fordel ved døre, hvor der kun er lidt plads til rådighed, som fx glasdøre, eller døre hvor cylinderen sidder over grebet.

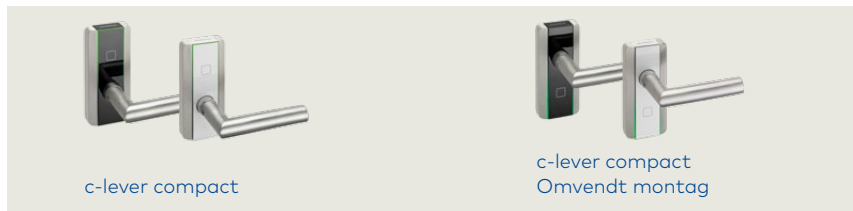

Billedet viser
dørgreb HL

Hurtig montage

Hurtig montage uden kabler på indvendige døre. Eksisterende borehuller i døren kan som regel genbruges: Montering sker på få øjeblikke.

Nem planlægning

Det elektroniske dørgreb er uafhængigt af lås og cylinder. Det er derfor ideelt til kunder, som ønsker at skifte til et elektronisk adgangssystem: Udskiftning af et mekanisk greb udvider dit nuværende låsesystem til et elektronisk adgangskontrolsystem.

Programmering

c-lever compact egner sig både til enkelte døre og som element i et større adgangskontrolsystem. Vælg blandt følgende programmeringer:


- Godkendelse i komponenten:
 - Med programmeringskort
 - Med smartphone-app (evolo smart)
 - Med systemsoftware og overførsel af adgangsrettigheder via programmeringsenheden
 - Nemt og bekvemt fra dit skrivebord via wireless-funktionen
- Rettigheder tildeles via adgangsmediet – de enkelte døre på stedet skal ikke programmeres. Fås som option med:
 - CardLink
 - AoC (Access on Card)
 - OSS-SO (Open Security Standards – Standard Offline)
 - Mobile Access: Adgang med din smartphone via Bluetooth® eller NFC

Vigtige funktioner

Firmwaren understøtter de fleste dormakaba systemløsninger og tilbyder følgende vigtige funktioner:

- Antal adgangsmedier:
 - med whitelist, op til 4.000
 - med CardLink eller AoC, ubegrænset
- Internt ur og konfigurerbare tidsprofiler
- Tidsmæssigt begrænset tildeling af brugerrettigheder (validering)
- Log på de seneste 2.000 hændelser (kan deaktiveres)

c-lever compact, standardversion, type 2725.

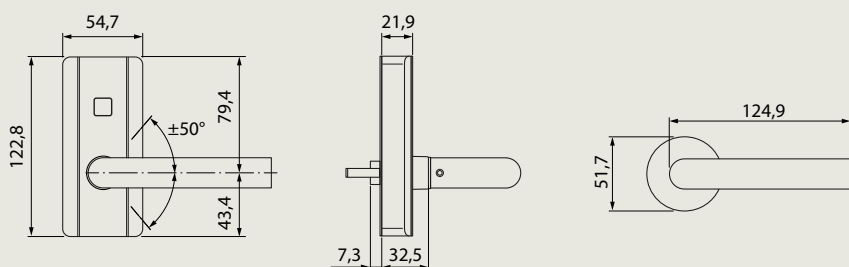

Tekniske specifikationer

Understøttede RFID-standarder

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)
- OSS-SO version 2017-10 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)

Versjoner

- Med indvendigt mekanisk håndtag inkluderet
- Til brug med eksisterende internt håndtag

Optioner

- Afdækning i sort eller hvid
- Valgfrit grebsdesign

Mål

- 54,7 × 122,8 × 21,9 mm (W × H × D)
- min. dørnål 30 mm, afhænger af dør og lås

Strømforsyning

- Lithiumbatterier 2 × 1,5 V, AAA

Miljø/levetid

- Temperatur: -25°C til +70°C
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Luftfugtighed: 0–95%, ikke kondenserende
- Levetid batterier ved 20°C: op til 60.000 cyklusser eller 3 år

Certifikater

- Byggebeslag: EN 1906, klasse 3
- Brandsikring: DIN 18273 (testet iht. EN 1634-1)
- Nøddugang: EN 179 (i forbindelse med tilhørende greb og låse)

Bemærk: Omfanget af produktets funktioner afhænger af det valgte systemmiljø.

2019.12.11 da Med forbehold for eventuelle fejl og/eller ændringer

Oversat: Version 04/2019
© 2019 dormakaba