


LT56 linjelaser

Medfølgende tilbehør



HR220 valgfrit ekstra tilbehør

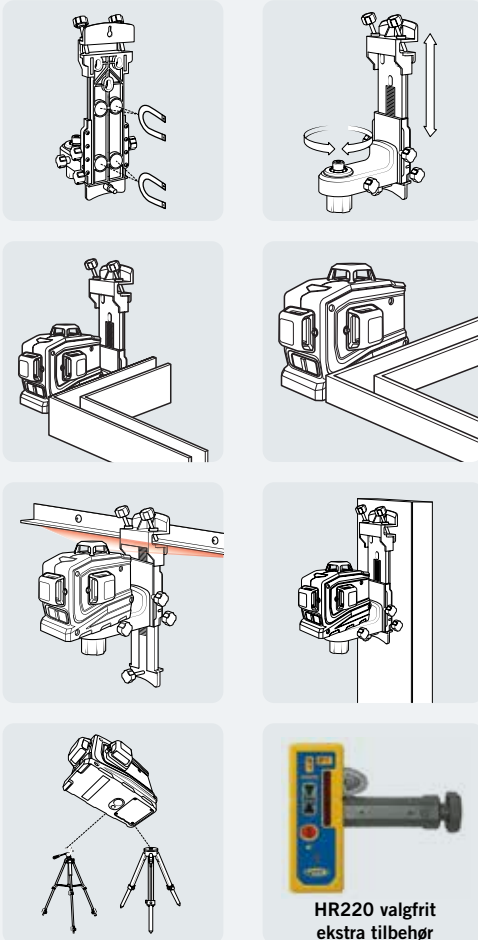

LT56 - leveringsomfang




LT56-2 - leveringsomfang med HR220-mottager

Specifikationer



Laserdioder	Mindre end 1 mw
Klasse / bølgelængde	Klasse 2 / 635 nm
Batterier	Li-Ion, 7200 mAh, 3,7 V
Batterilevetid	1 stråle - 45 timer 2 stråle - 35 timer 3 stråle - 25 timer
Ladetid	12 timer (30 minutters hurtig opladning vil give 2 timers drift med 2 stråler)
Garanti batteri	2 år
Oplader	Input: 100-240V AC 190 mA Output: 5V DC 800 mA
Alarm hvis ude af nivellering	Blinkende stråle - tre blink pr. 10 sekunder
Selvnivelleringsområde	4° ±1° samtlige retninger
Beskyttelsesgrad	IP54
Arbejdstemperatur	-10 °C til 45 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C til 60 °C
Størrelse (l x b x h)	152 x 116 x 84 mm
Vægt	0,67 kg

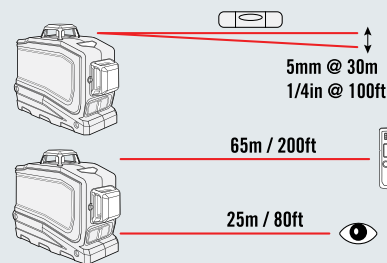

IP54




Kontaktoplysninger:

NORDAMERIKA
Trimble / Spectra Precision Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424 U.S.A.
Gratisnr. +1-888-272-2433
Fax +1-937-245-5489
www.spectralasers.com

IMPORT & SERVICE:
andersen & nielsen as
Meterbuen 2-4
2740 Skovlunde
TLF: 36 41 02 00
FAX: 36 41 69 32
www.anlaser.dk

© 2014, Trimble Navigation Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Trimble, Globe & Triangle logo og Spectra Precision er varemærker, der tilhører Trimble Navigation Limited og er registreret på det amerikanske patent- og varemærkekontor samt i andre lande. Samtlige andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
PN 022507-354-DK A&N (03/14)

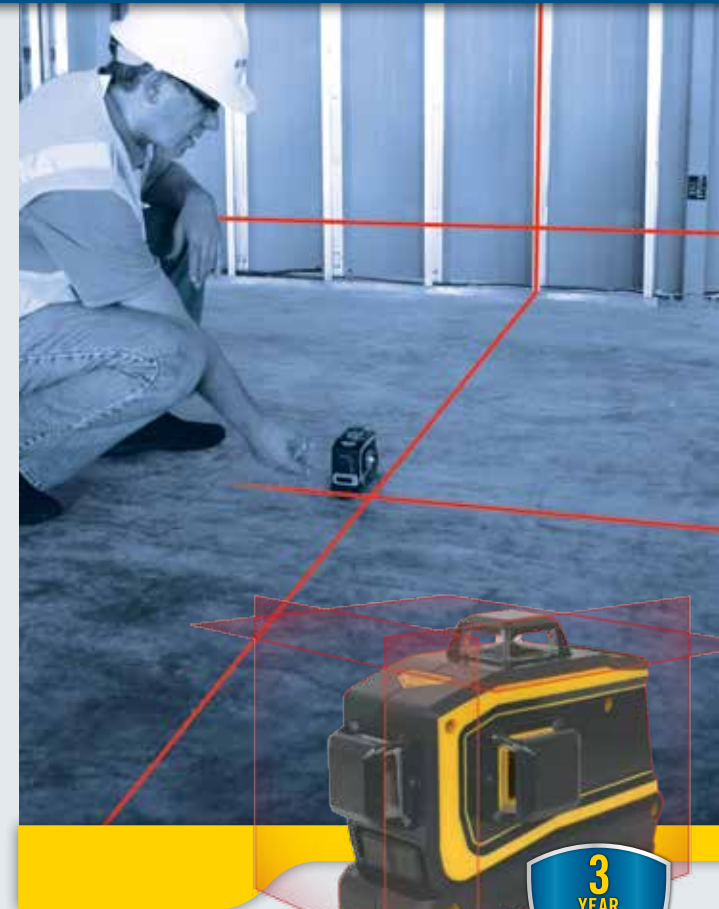

Robust, universal linjelaser




LT56 linjelaser

Robust, universal linjelaser

LT56 udsender laserlys i tre 360° planer. 1 vandret laserlinje og 2 lodrette laserlinjer med 90° afstand giver samtlige referencer, der kræves til indvendig indretning.

- Klare og tydelige laserlinjer – udvider arbejdsområdet og er lette at se
- Lithium-ionbatterier med 25 timers driftstid – giver store besparelser på udgifter til batterier sammenlignet med alkaline batterier og er mere miljøvenlige
- Robust og holdbar - 1 m faldtest betyder, at LT56 stadig virker efter mindre uheld
- Alsidig multifunktionsholder med finjustering kan monteres på loftsspær, trefodsstativ, søjle eller lægte
- Kan bruges med modtager HR220 til udendørs arbejde over kortere afstande op til 65 m

Anvendelsesområder

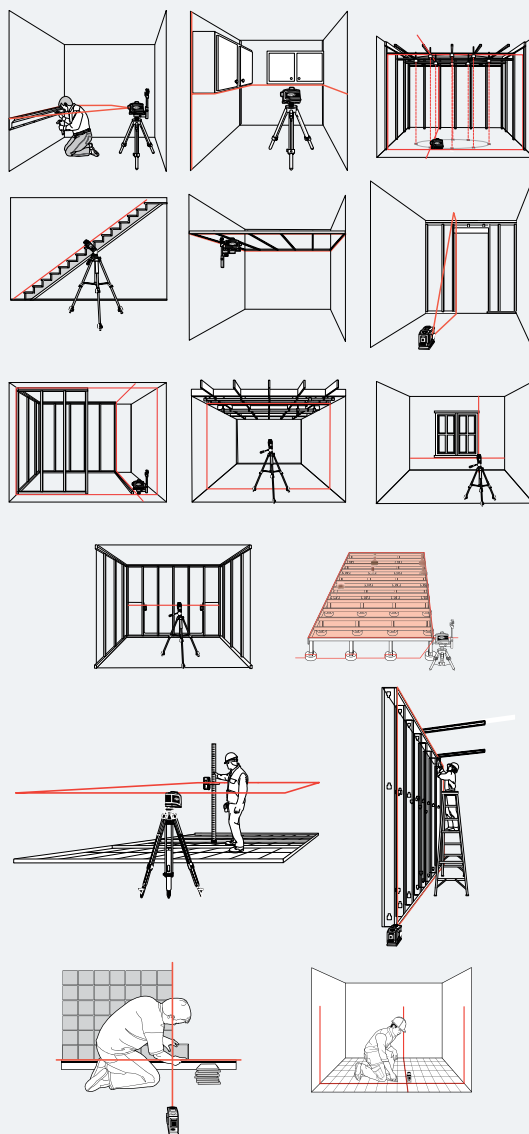

Et instrument
klarer
det hele
LT56