


Knudsen Kilen

Datablad Styreklods 5x22x50 mm

ECO PLATFORM

EPD
VERIFIED

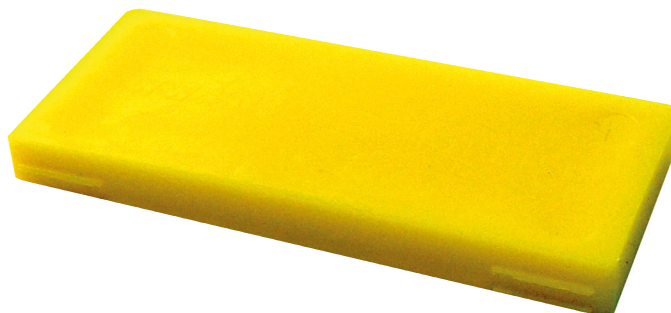

Styreklodser bruges til afstandsjustering og nivellering af lette opgaver i forbindelse med de fleste montageopgaver, såsom montering af køkkener, opretning af vægge, nivellering af lofter mm.

Styreklodser kan ikke bruges til tunge nivelleringsopgaver såsom gulve, spær mv.

Styreklodser kaldes også glasklodser og indgår også i produktionen hos en række vindues- og dørfabrikanter.

Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	987316061 / 5308194		
Materiale	LDPE (Low Density Polyethylene)		
Bredde / Længde	22 / 50	mm	
Tykkelse	5	mm	
Farve	Gul		
Vægt	5	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	95	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-73	°C	
UV bestandighed	Tilsat UV additiv i masterbatch		
Ældningseffekt	Ved 75 år ses ingen ændring af materialet		Testet ved 20 grader iflg verksnorm SPF2000
Fladebelastning	200	kg	
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		



 **Knudsen Kilen**

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på 