

21301-292 Skaljakk

tofarvet - flammehæmmende

MASCOT® ACCELERATE MULTISAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

Hovedmateriale/overmateriale

36% modacryl/25% bomuld/18% polyamid/9% polyurethan/6% elastolefin/5% aramid/1% kulfibre
335 g/m²



- Høj beskyttelse med antistatiske, syrebeskyttende og flammehæmmende egenskaber.
- Beskytter mod lysbue.
- Vind- og vandtæt med tapede sømme.
- Fire-vejs stretch giver dig en ekstra god bevægelsesfrihed.
- Ekstra stof nederst på ryggen beskytter dig mod vejret.
- Quick release lynlås giver dig mulighed for at åbne lynlåsen hurtigt.
- Strop til gasalarm.
- For at bibeholde EN ISO 20471, klasse 3, må der kun tilføjes hætte (21410, 21510) i farve 17.

Teknisk info

Vind- og vandtæt. Sømme er tapede. Tofarvet. Fluorescerende og med skrå, tværgående reflekser. Fire-vejs stretch. Antistatisk, syrebeskyttende og flammehæmmende. Beskytter mod lysbue. Høj krave. Lukning med Quick release lynlås og dobbelt vindfang. Strop til gasalarm. Brystlommer med lynlås. Forberedt til montering af ID-kort. Forlommer med lynlås. Ekstra stof nederst på ryggen beskytter dig mod vejret. Med printeffekter. Suppler produktet med en hætte, 21410-292 eller 21510-292 (se MASCOT® COMPLETE).


Bruger



Ripstop. Krymp max. 3%.

Industriel plejekategori B3

Certificeringer

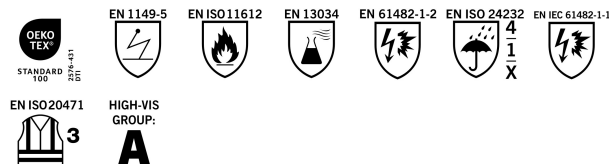

- OEKO-TEX® STANDARD 100
- EN 1149-5 (testet ifølge EN 1149-3)
- EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E2, F1)
- EN 13034 (Type 6)
- EN 13034, category J
- EN 61482-1-2 APC 2
- EN ISO 24232 4-1-X
- EN IEC 61482-1-1 (ELIM 30 cal/cm², ATPV 34,6 cal/cm²)
- EN ISO 20471 - klasse 3
- Hi-Vis gruppe A

Logo

På grund af stofkvalitetens særlige egenskaber er logopåtrykning udelukkende muligt ved brug af specifikke transfertyper. Da der er tale om et sikkerhedsprodukt, vil vi på det kraftigste anbefale, at MASCOT påsætter logoet for at reducere risikoen for fejl. Venligst kontakt kundeservice for nærmere information.

Produktet er certificeret til at kunne påsættes 0,1300m² logo. Dette godkendte areal må ikke overskrides. Logo på henholdsvis for- og bagside må maksimalt udgøre 50% af det samlede logoareal for at bibeholde certificeringen efter EN ISO 20471. Bemærk: det angivne areal er udelukkende en vejledning til, hvor megen plads, der er tilgængelig til logoplacering. For at opretholde produktets hi-vis-klasse i

henhold til EN ISO 20471 skal anvisninger om logoarealer overholdes.