



Teknisk Datablad

EL-K80 Kontaktrens

Beskrivelse

EL-K80 er et fedtopløsende rensmiddel, der er skånsomt overfor plastmaterialer, elastomere og andre kunststofmaterialer.


Fjerner uden risiko gammelt fedt, olie, overfladesnavs og fremmedlegemer på alt mekanisk/elektronisk udstyr, så som præcisionsautomatik, kontakter, mekaniske komponenter, stik, koblinger, trykte kredsløb, halvledere fordeler-skiner, telefonrelæer, kontaktdåser, konnektorer, computer-, medicin eller teleteknik. Giver ikke frekvens- eller kapacitetsændringer.

Fremstillet af yderst rene og kemisk stabile forbindelser. Fordamper fuldstændigt og efterlader ingen rester.

BEMÆRK: Strømtilslutning bør ikke finde sted før rensvæsken er fuldstændigt fordampet.

Egenskaber

- specielt til elektroniske komponenter
- skånsom mod kunststof, plastic og elastomere
- effektiv affedtnng
- efterlader ingen rester

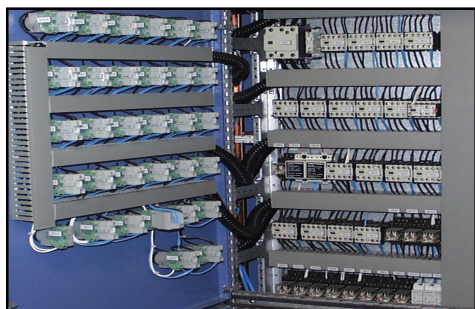

Leveres også i løsvægt

ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 09.12.04

INFORMATION

EL-K80 Kontaktrens

Tekniske og fysiske data

Varenummer	11505	7852	7856	7858
Emballage	spraydåse	Dunk	Dunk	Dunk
Indhold	500 ml	5 liter	20 liter	200 liter
Vægt	291 g			
Drivmiddel	CO ₂			
Farve	transparent			
Base	alkoholer/kulbrinter			
Flammepunkt (konc)	<13°C			
Vægtfylde v/20°C	0,660 g/cm ³			
Faststofindhold	nej			
Tømningsrate	1,4 g/sek			
Pr. nr.	1159153			

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

 Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com