


ThermoMaster Plus Set



2 Kanal Kontakt-temperaturmåler til præcis måling af temperaturer

- ThermoMaster Plus:
- Bluetooth®-interface
- Funktioner: Kontakttemperatur, Langtids-differencemåling
- Måleværdivisning i °C, K
- Offset-funktion til udigning af termoelement-afvigelse
- Hold-funktion
- Hukommelses-funktion
- Temperaturalarm
- 2 Kanal-tilslutning til termoelementer af typen K / J / T / E
- Stort, oplyst display
- ThermoSensor Clamp:
- Til rørledninger med diameter fra 6 til 35 mm
- Stærk klemmekraft for sikker fastholdning
- Varmebestandigt håndtag
- 1,5 m langt kabel

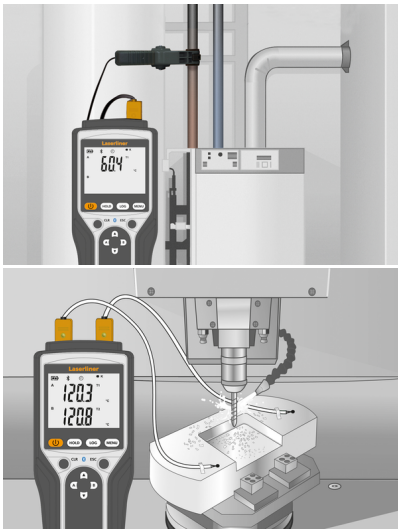

TEKNISKE DATA

MÅLEVÆRDIER	Kontakttemperatur
FUNKTIONER	Alarm Kontinuerlig måling Difference Hold min./maks. Middelværdi
MÅLEOMRÅDE KONTAKTTEMPERATUR	Typ K: -150°C ... 1370°C Type T: -150°C ... 400°C Type J: -150°C ... 1200°C Type E: -150°C ... 900°C
NØJAGTIGHED KONTAKTTEMPERATUR	Ved omgivelsestemperatur 18°C ... 28°C -150°C ... -100°C (± 0,2% af måleværdien + 1°C) -100°C ... 1370°C (± 0,1% af måleværdien + 1°C)
OPLØSNING KONTAKTTEMPERATUR	0,1°C
MÅLEOMRÅDE TERMOELEMENT	-60°C ... 300°C
MÅLEENHED	°C (Celsius) K (Kelvin)
INTERFACE	Bluetooth
TILSLUTNINGER	Termoelement type K/J/T/E
HUKOMMELSE	10 hukommelsespladser
STRØMFORSYNING	4 x 1,5V LR03 (AAA)
MÅL (B X H X L)	75 mm x 167 mm x 35 mm
VÆGT	216 g (inkl. batterier)

